


Система управления смывом Geberit электронная, питание от сети, для смывного бачка скрытого монтажа Sigma 12 см, со смывной клавишей Sigma10, круглая, автоматический / бесконтактный / ручной смыв

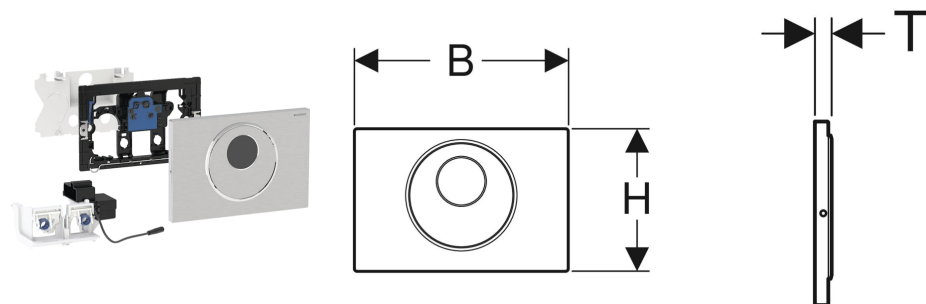

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для общественных и полупублических зон
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для бесконтактного задействования смыва из смывных бачков скрытого монтажа Sigma 12 см
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
- Автоматическое задействование
- Бесконтактное задействование одинарного или двойного смыва при приближении руки
- Задействование смывного бачка с помощью смывной клавиши
- Возможно задействование смыва посредством внешней кнопки
- Смывные клавиши с креплением на винтах
- Энергообеспечение через внешний сетевой блок питания
- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 12 В постоянного тока

- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- С электрическим разъемом с защитой от нарушения полярности
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- Предварительно установлена периодическая подача воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Регулируемый предварительный смыв
- Регулируемое среднее время распознавания
- Настройки приборов и управление с мобильного устройства по встроенному интерфейсу Bluetooth®
- Совместимость с приложением Geberit Control App
- Возможность подключения к проводной сети со шлюзом Geberit через преобразователь GEBUS
- Беспроводное соединение с шлюзом Geberit через Bluetooth
- Совместимость с Geberit Connect
- Совместимо с пультом для настройки Geberit
- Задействование смыва можно деактивировать
- Задействование смыва с помощью поручня, беспроводное, с дистанционным смывом Bluetooth®

- Задействование смыва с помощью дистанционного смыва Geberit Bluetooth®, беспроводное
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Антивандальный
- Удобное техобслуживание и очистка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	85–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.15 Вт
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	1–200 с
Время периодической подачи воды, заводская установка	5 с

Время регистрации пользователя, диапазон настройки	1–60 с	ОБЪЕМ ПОСТАВКИ - Смывная клавиша Sigma10 - Монтажная рама с ИК-датчиком, предустановленная - Защитная пластина - Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный - Толкатель привода смыва - Крепеж	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Дистанционный смыв Geberit для одинарного смыва, Bluetooth® - Дистанционный смыв Geberit для двойного смыва, Bluetooth® - Пульт для настройки Geberit				
Время регистрации пользователя, заводская установка	7 с						
Форма клавиши	круглый						

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В см	Н см	Т см	Потребляемая мощность Вт	Модель
115.890.SN.6	Смывная клавиша, Клавиша: Матированный, с легкоочищаемой поверхностью Декоративное кольцо: Полированный	Нержавеющая сталь	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Двойной смыв