

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЖЕКТОР

SPP6T



ТОЛЬКО ДЛЯ 100 В PUBLIC ADDRESS СИСТЕМ | СЕРТИФИЦИРОВАННО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO SPP6T – звуковой прожектор для систем трансляции фоновой музыки и речевого оповещения (Public Address и СОУЭ). Данная модель предназначена для работы в составе 100 В трансляционных линий совместно со 100 В усилителями. С задней стороны корпуса громкоговорителя установлен понижающий трансформатор с отводами на три мощности: 7,5 Вт / 100 В, 15 Вт / 100 В и 30 Вт / 100 В. Низкоомное подключение в данной модели штатно не предусмотрено.

Диффузор громкоговорителя размером 6 дюймов изготовлен из целлюлозы с пропиткой. Для придания необходимой подвижности, уменьшения искажений и хорошего контроля движения диффузора по внешней окружности предусмотрены две диаметрально противоположные волны со специальной бутиловой пропиткой, выполняющие функционал гибкого подвеса. Конструктивно широкополосный диффузор выполнен по принципу Dual cone – по центру расположен дополнительный конус из целлюлозы с раскрытием 48 мм. За счет этого ощутимо увеличивается воспроизводимый громкоговорителем частотный диапазон в области высоких частот.

CVGAUDIO SPP6T используются для установки на любую несущую вертикальную или горизонтальную поверхность. Для позиционирования используется кронштейн в виде скобы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



PLAY PARKS



PLAYGROUNDS

- уличные площадки (под открытым небом)



PARKS



HALL

- парки, открытые площадки



STOCK



WAREHOUSE

- складские помещения и ангары



STATION



FACTORY

- производства, фабрики, заводы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CVGAUDIO SPP6T
Наименование	Звуковой прожектор для систем Public Address, 7,5/15/30 Вт – 100 В, IP65, пластиковый корпус
Внутренний артикул	Белая - CA04010000621 / черная - CA03030000722
Форм-фактор АС	Звуковой прожектор
Тип акустической системы	Широкополосная, Dual cone, для 100 В трансляционных линий
Рекомендуемая область применения	Системы фонового коммерческого звука и Public Address
Динамическая головка (размер)	Полный размер – 150 мм, вуфер (по центрам подвеса) – 130 мм, Dual cone – 44 мм
Динамическая головка (материалы)	Диффузор – целлюлоза с пропиткой, подвес – единые с диффузором две диаметрально волны с бутиловой пропиткой, Dual cone – целлюлоза
Динамическая головка (магнитная система)	Вуфер – феррит
Мощность (отводы 100 В трансформатора)	7,5 Вт (зеленый кабель) / 15 Вт (желтый кабель) / 30 Вт (красный кабель) – 100 В, COM – синий кабель
Чувствительность	89 дБ SPL
Диапазон воспроизводимых частот (по –6 дБ)	140–20000 Гц
Максимальное звуковое давление SPL max (100 В)	109 дБ SPL
Номинальный импеданс при демонтированном трансформаторе	8 Ом
Диаграмма направленности АС	1000 Гц – 180°, 2000 Гц – 110°, 4000 Гц – 80°, 8000 Гц – 50°, 12000 Гц – 70°, 16000 Гц – 30°
Материал корпуса	ABS пластик
Материал декоративной сетки	Алюминий, покраска в цвет корпуса
Цвет	Белый (RAL 9003), черный (RAL 9005)
Тип фиксации на стену	Через крепление на вертикальную или горизонтальную поверхность
Уровень защиты / IP	IP65, для установки внутри помещений и на улице
Допустимый температурный режим	от –20 °С до +60 °С
Габаритный размер АС	241×171 мм
Габаритный размер в индивидуальной упаковке	333×205×205 мм
Вес брутто (с учетом индивидуальной упаковки)	2100 г
Вес нетто (без упаковки)	1710 г
Комплект поставки	Акустическая система, инструкция, кронштейн

**технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления*

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Подходит для установки
на улице - IP65

Установка через крепление
на вертикальную или
горизонтальную
поверхность

Габаритный размер
241×171 мм
(Dual cone - 44 мм)




Мощность 7,5 / 15 / 30 Вт
в 100 В режиме

Широкополосная система,
Dual cone, для 100 В
трансляционных линий

Допустимый
температурный режим
от -20 °C до +60 °C

SPP6T

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

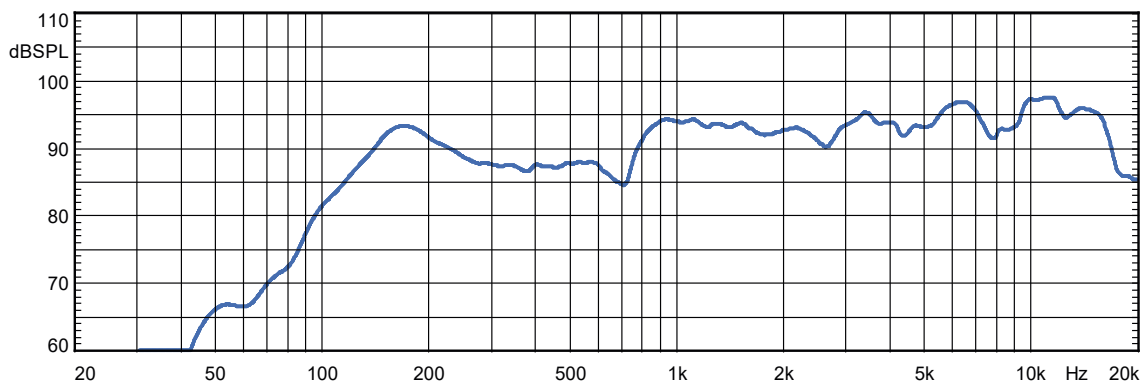

ЗАВИСИМОСТЬ ИМПЕДАНСА (Z) ОТ ЧАСТОТЫ



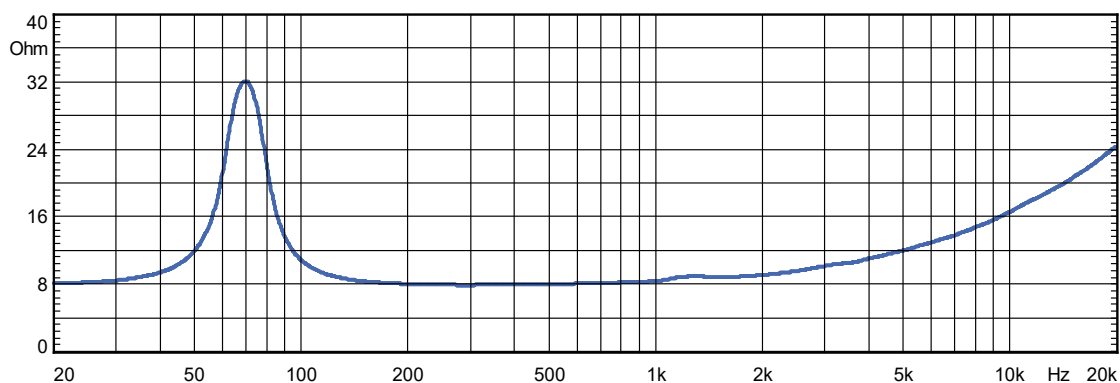


ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

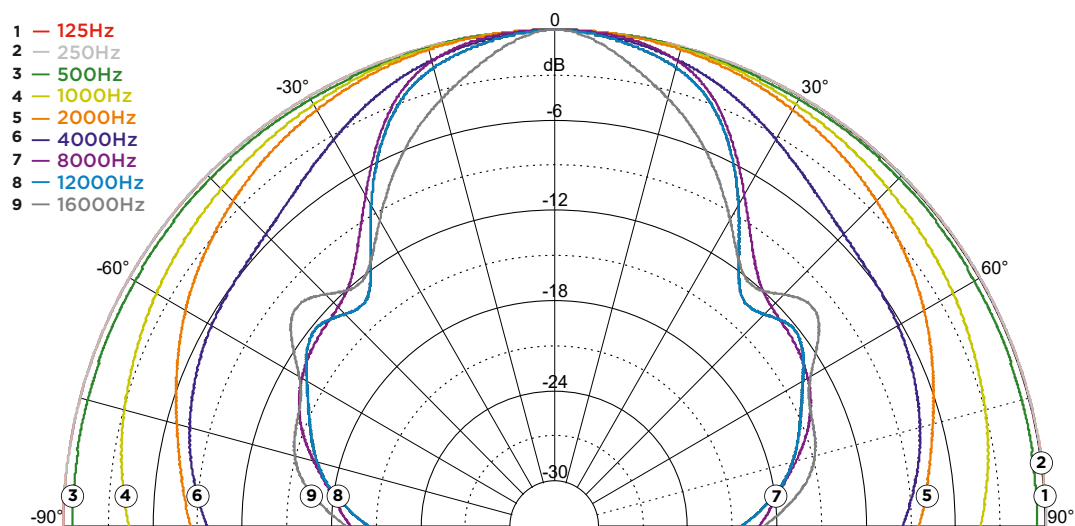


АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (под углом 0° - 90°)

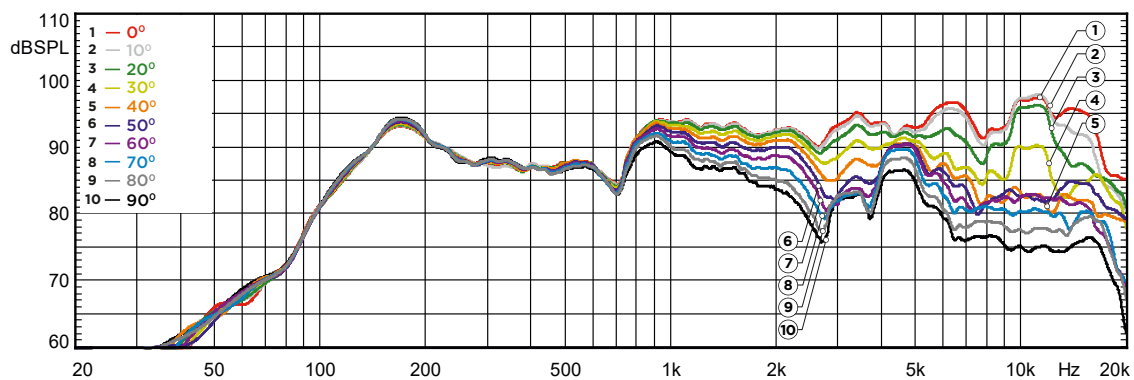


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вид спереди




Вид сбоку

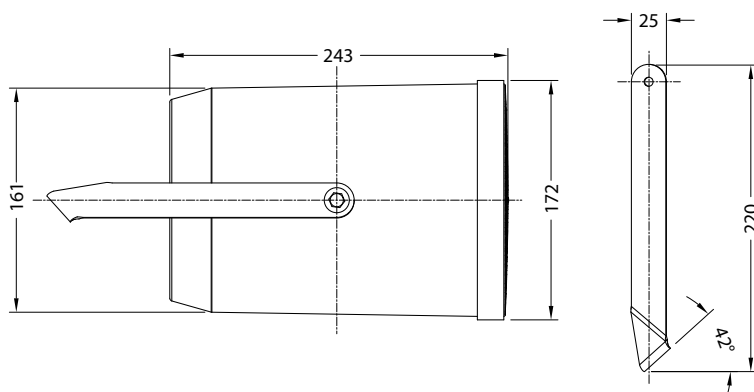



Вид сверху

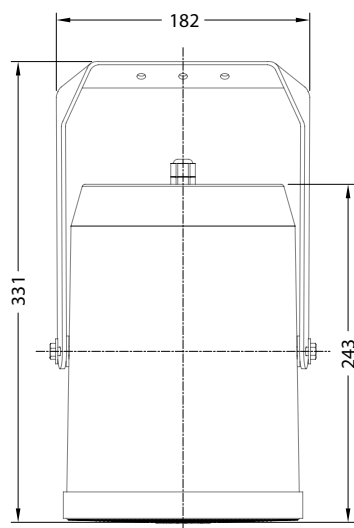

Вид сзади

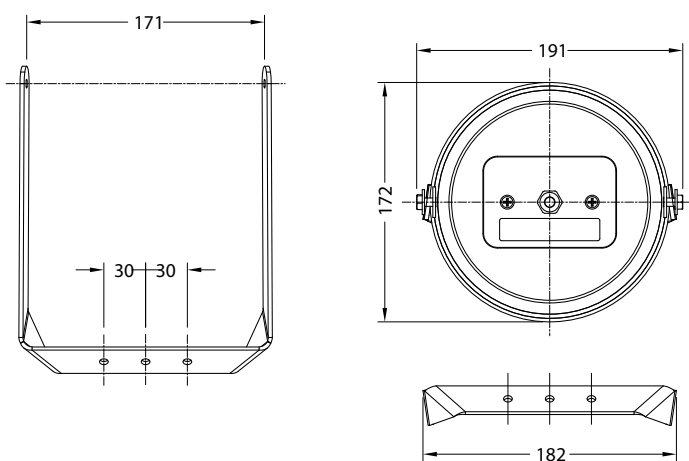

СПОСОБ МОНТАЖА НА СТЕНУ

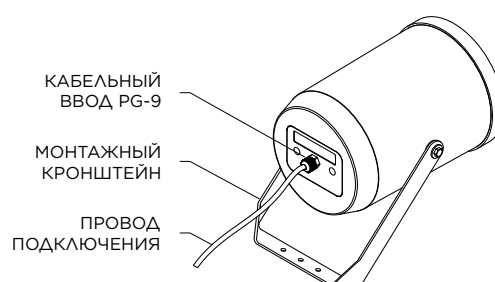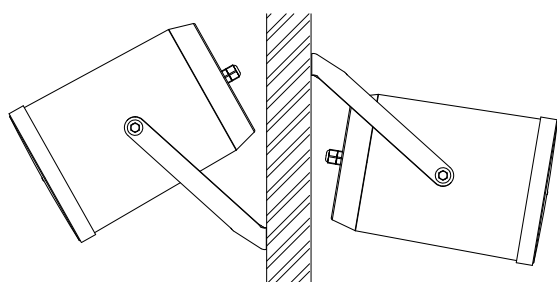


МОСКВА

☎ +7 499 190-20-10
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 123182, г. Москва, ул. Щукинская
д. 2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

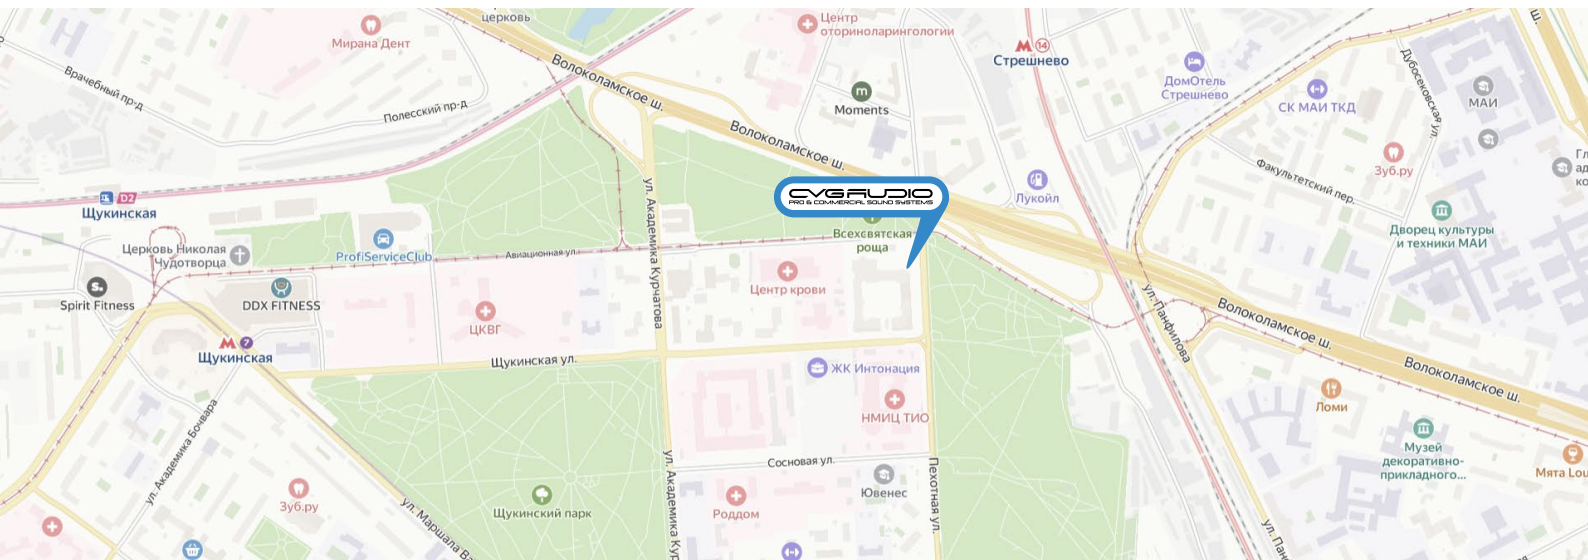

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

☎ +7 812 448-37-48
✉ sound@cvg.ru
🌐 www.cvg.ru

📍 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская
д. 19, к. 3, литера А, этаж 1, помещение 6-Н
Компания "СиВиДжи Аудио"

🕒 Часы работы с 10:00 до 19:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

