
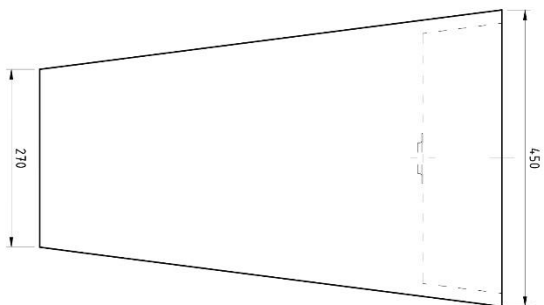
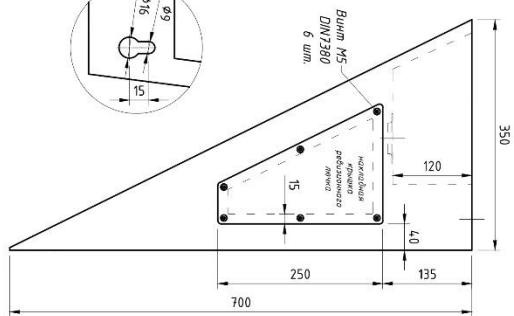



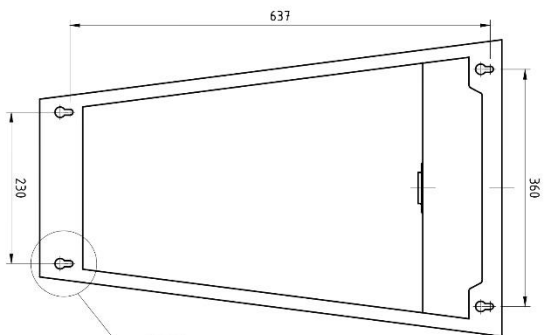

Свидетельство о приемке

Раковина одинарная приставная из нержавеющей стали марки
AISI 304

Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Комплектовщик / Упаковщик:

Дата реализации «__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ

Раковина одинарная приставная

Артикул «Z-A2/10»



г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1 Раковина одинарная приставная разработана и предназначена для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление раковины производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия.

1.3. Элементы раковины образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость и модульность раковины.

2. Технические данные

2.1. Внешний корпус раковины выполнен из нержавеющей листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

2.2. Внутренний поддон выполнен из нержавеющей листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм</i>	<i>Масса, кг</i>
<i>Раковина одинарная приставная</i>	<i>450х350х700 мм</i>	<i>10</i>

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка, воздушно-пузырьковая пленка).

3.2. Технологические потертости матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку

хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандальной раковины при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания раковины 5лет со дня реализации.

5. Комплект поставки:

Раковина – 1шт.

Шуруп глухарь 8*70 (A2) – 4 шт.

Дюбель Ø12×60 или (12×70;12×80) – 4 шт.

Паспорт изделия – 1шт.