


Система управления смывом писсуара Geberit с электронным задействованием смыва, питание от сети, защитная крышка тип 01, круглая

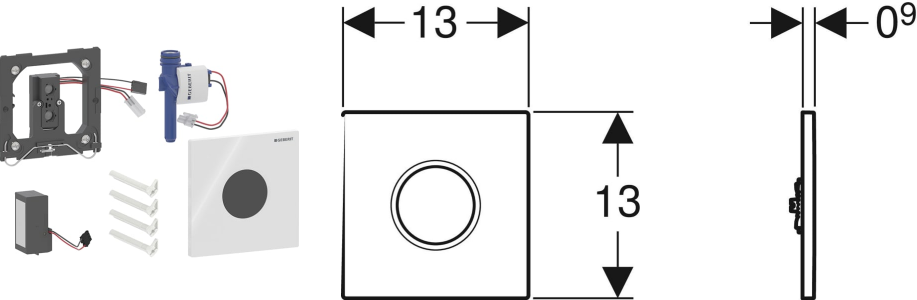

Образец

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для автоматического задействия смыва в писсуарах
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием спереди
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защитная крышка с предохранителем
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Возможна модернизация для эксплуатации с писсуаром с крышкой
- Энергообеспечение от сети
- Готово к эксплуатации после подключения к сети
- Управление при перерыве в электроснабжении
- Функция закрывания вентиля при отключении питания
- Однократный смыв при активации подачи электропитания

- Настройки приборов и управление с мобильного устройства по встроенному интерфейсу Bluetooth®
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Совместимость с приложением Geberit Control App
- Возможность подключения к проводной сети со шлюзом Geberit через преобразователь GEBUS
- Беспроводное соединение с шлюзом Geberit через Bluetooth
- Совместимость с Geberit Connect
- Задействие смыва можно деактивировать
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта монтажного комплекта до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109
- Компоненты, контактирующие с питьевой водой, без содержания свинца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	110–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Рабочее напряжение	4.5 В пост. тока
Гидравлическое давление	1–8 бар

Испытательное давление воды макс.	16 бар
Испытательное давление воздуха/инертного газа макс.	3 бар
Температура воды макс.	30 °C
Flow rate at 100 kPa / 1 bar without flow limiter	0.3 л/с
Flow rate at 100 kPa / 1 bar with flow limiter	0.18 л/с
Минимальное гидравлическое давление	1 бар
Относительная влажность воздуха	≤ 100 %
Расчетный расход	0.23 л/с
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	3–180 с
Время периодической подачи воды, заводская установка	5 с
Время регистрации пользователя, диапазон настройки	3–15 с

Время регистрации
пользователя, заводская
установка
Время смыва, диапазон
настройки
Время смыва, заводская
установка

- 7 с

Форма клавиши

круглый
- 1–15 с

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ
- 7 с

- Защитная крышка типа 01, круглое окошко инфракрасного датчика
 - Монтажная рама
 - ИК-датчик, предустановленный на монтажной рамке

- Электромагнитный клапан
- Сетевой блок
- Крепеж

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Пульт для настройки Geberit

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	Потребляемая мощность Вт
116.021.11.5	Смывная клавиша: белый / Глянцевый	Сплав на основе цинка	≤ 0.5
116.021.21.5	Смывная клавиша: хром / Глянцевый	Сплав на основе цинка	≤ 0.5
116.021.DW.5	Смывная клавиша: черный / Глянцевый	Сплав на основе цинка	≤ 0.5
116.021.JQ.5	Смывная клавиша: хром / Матовое, легкоочищаемое покрытие	Сплав на основе цинка	≤ 0.5