


Пневматический распределитель серии K3V310/320

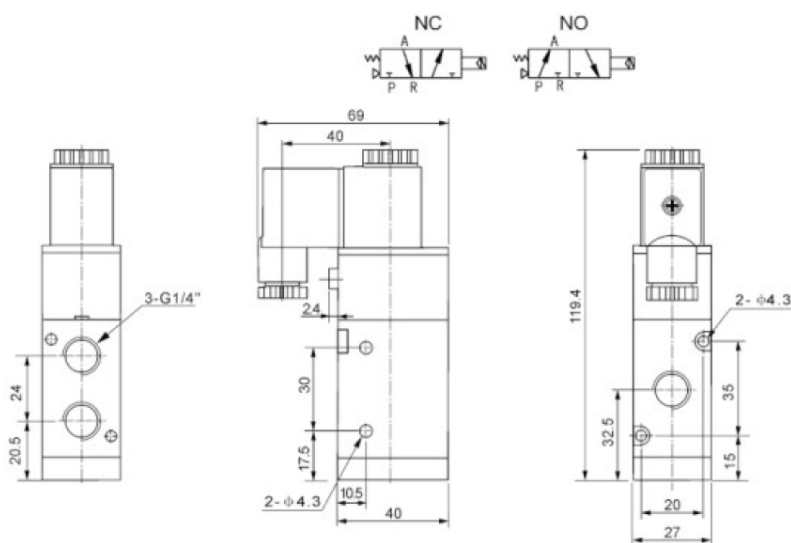

Модель	K3V310-08 /K3V320-08	K3A310-08/ K3A320-08	K3V310-10/ K3V320-10	K3A310-10/ K3A320-10
Тип	3/2	3/2	3/2	3/2
Сечение	25 мм ² (Cv=1.40)	25 мм ² (Cv=1.40)	30 мм ² (Cv=1.68)	30 мм ² (Cv=1.68)
Присоединительные порты	G1/4"	G1/4"	Вход, Выход - G3/8" Выхлоп - G1/4"	Вход, Выход - G3/8" Выхлоп - G1/4"
Рабочая среда	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух
Тип управления	Пилотный	Пилотный	Пилотный	Пилотный
Рабочее давление	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа
Макс. давление	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа
Температура окр. среды	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C
Допуск напряжения	±10%	±10%	±10%	±10%
Мощность	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт
Класс изоляции / Класс защиты	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65
Частота (циклов)	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с
Время срабатывания	0.05 с	0.05 с	0.05 с	0.05 с