


Пневматический распределитель серии K4V120



Артикул	K4V110-M5/ K4A110-M5 K4V120-M5/ K4A120-M5	K4V130C-M5/ K4A130C-M5 K4V130E-M5/ K4A130E-M5 K4V130P-M5/ K4A130P-M5	K4V110-06/ K4A110-06 K4V120-06/ K4A120-06	K4V130C-06/ K4A130C-06 K4V130E-06/ K4A130E-06 K4V130P-06/ K4A130P-06
Тип	5/2	5/3	5/2	5/3
Сечение	10мм ² (Cv=0.56)	7мм ² (Cv=0.40)	12мм ² (Cv=0.67)	9 мм ² (Cv=0.5)
Присоединительные порты	Вход, Выход, Выхлоп - M5x0.8	Вход, Выход, Выхлоп - M5x0.8	Вход, Выход, Выхлоп - G1/8"	Вход, Выход, Выхлоп - G1/8"
Рабочая среда	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух
Тип управления	Пилотный	Пилотный	Пилотный	Пилотный
Рабочее давление	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа
Макс. давление	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа
Температура окр. среды	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C
Допуск напряжения	±10%	±10%	±10%	±10%
Мощность	AC: 2.5 ВА DC: 2.5 Вт	AC: 2.5 ВА DC: 2.5 Вт	AC: 2.5 ВА DC: 2.5 Вт	AC: 2.5 ВА DC: 2.5 Вт
Класс изоляции / Класс защиты	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65
Частота (циклов)	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с
Время срабатывания	0.05 с	0.05 с	0.05 с	0.05 с

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении

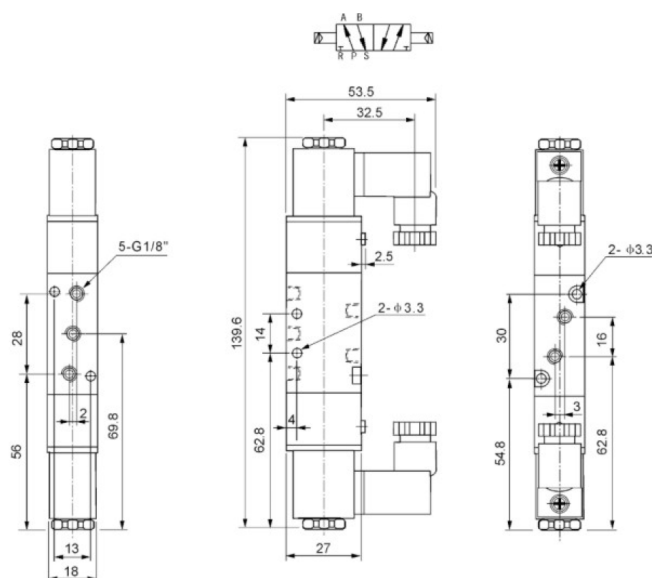