


Пневматический распределитель серии K4V230



Артикул	K4V210-06/ K4A210-06 K4V220-06/ K4A220-06	K4V230C-06/ K4A230C-06 K4V230E-06/ K4A230E-06 K4V230P-06/ K4A230P-06	K4V210-08/ K4A210-08 K4V220-08/ K4A220-08	K4V230C-08/ K4A230C-08 K4V230E-08/ K4A230E-08 K4V230P-08/ K4A230P-08
Тип	5/2	5/3	5/2	5/3
Сечение	14 мм ² (Cv=0.78)	12 мм ² (Cv=0.67)	16 мм ² (Cv=0.89)	12 мм ² (Cv=0.67)
Присоединительные порты	Вход, Выход, Выхлоп - G1/8"	Вход, Выход, Выхлоп - G1/8"	Вход, Выход - G1/4" Выхлоп - G1/8"	Вход, Выход - G1/4" Выхлоп - G1/8"
Рабочая среда	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух
Тип управления	Пилотный	Пилотный	Пилотный	Пилотный
Рабочее давление	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа
Макс. давление	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа
Температура окр. среды	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C
Допуск напряжения	±10%	±10%	±10%	±10%
Мощность	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт
Класс изоляции / Класс защиты	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65
Частота (циклов)	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с
Время срабатывания	0.05 с	0.05 с	0.05 с	0.05 с

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении

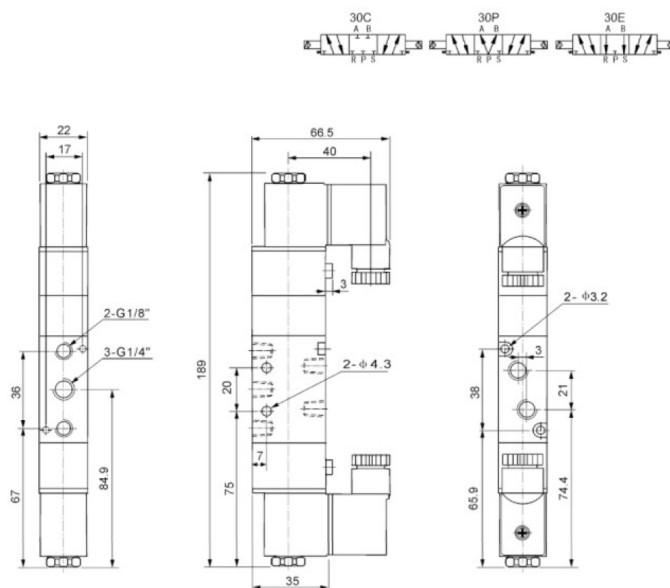