



Рекомендации по уходу и обслуживанию

1. Перед применением необходимо проверить техническое состояние тали, исправность крюков и цепи.
2. Все подвижные части механизма тали должны быть смазаны консистентной смазкой.
3. По окончании работ необходимо очистить таль от загрязнения.
4. Хранить таль необходимо в сухом месте во избежание появления коррозии.
5. Избегайте механических повреждений тали. После очистки и смазки деталей механизма проверьте работу тали сначала без нагрузки, а затем с грузом.

Эксплуатация и хранение

- В процессе эксплуатации необходимо очищать все детали от загрязнения.
- Транспортировать таль по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до +60 °C и относительной влажности 100% при 35 °C.
- Хранить упакованные тали согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до +40 °C и относительной влажности 98% при 25 °C.
- Оберегать от ударов и механических повреждений.

Гарантийные обязательства

Таль цепная АвтоДело является сложным устройством, требующим соответствующего ухода и соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 (шесть) месяцев с момента реализации через розничную сеть. Возврат или обмен бракованного изделия производится по месту приобретения при наличии отметки торговой организации о продаже и кассового чека.

Неисправности и частичное или полное разрушение деталей тали, вызванные нарушением правил эксплуатации и хранения, неквалифицированного применения или применением не по назначению не являются гарантийным случаем.

Отметка о продаже

Наименование торговой организации


Дата продажи " " 20.....года.

Подпись продавца и штамп магазина



www.avtoinstrument.ru
Изготовлено по заказу ЗАО "АвтоИнструмент"
109153, г.Москва, Ленинградский пр., д.12, в/л 58

43705
43710
43715
43720
43730
43750

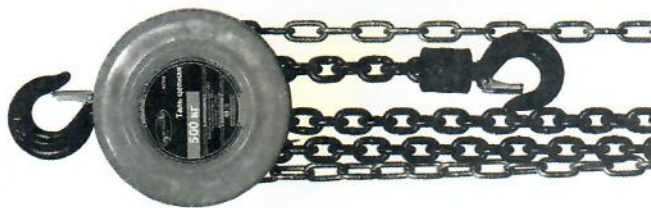

Инструкция по эксплуатации

Таль цепная

Описание

Таль цепная АвтоДело предназначена для перемещения и подъёма грузов, установки узлов и механизмов технических систем. Может применяться в автосервисе, на строительных площадках, в складских помещениях и т.д. Таль особенно удобна при использовании в условиях ограниченного пространства.

Механизм и детали тали изготовлены из высококачественной стали, благодаря чему достигается высокий уровень безопасности, надёжности и долговечности изделия. Небольшой вес и малые габариты изделия, лёгкое ручное применение, высокая производительность и эффективность – основные отличительные черты талей АвтоДело.

Технические характеристики

Артикул	Максимальная нагрузка, (кг)	Номинальная нагрузка, (кг)	Длина цепи, (м)	Диаметр звена цепи, (мм)
43705	500	400	2.5	6.0
43710	1000	750	3.0	6.0
43715	1500	1150	3.0	8.0
43720	2000	1500	3.0	6.0
43730	3000	2250	3.0	8.0
43750	5000	3750	3.0	10.0