



ADVANT SYSTEM

advant-system.com

Артикул:

ADV5e-F24L*

cat
5e

Кабель F/UTP, AWG24, 4P, Solid, LSZH

Экранированный медный кабель F/UTP Cat 5e (24 AWG, Solid BC) в оболочке LSZH, оснащен общим экраном из алюминиевой фольги для защиты от внешних электромагнитных помех. Использование малодымного безгалогенного компаунда обеспечивает высокую пожарную безопасность в общественных и производственных зданиях. Модель разработана для сетей 1000BASE-T с поддержкой всех протоколов PoE и оснащена дренажным проводом для заземления. Конструкция с проводником 0,51 мм обеспечивает стабильную работу в полосе до 100 МГц согласно стандартам ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA-568

Технические характеристики

Категория	F/UTP- CAT5E-4P-LSZH	
Стандарт	ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2	
Проводник	Материал	Чистая медь
	Структура	Одножильный
	Диаметр	0.51 мм, ± 0.0 5 мм
Изоляция	Материал	HDPE
	Диаметр	1.02 мм, ± 0.0 5 мм
Оболочка	Толщина	0.55 мм
	Диаметр	6.3 мм ± 0.5 мм
	Материал	LSZH (соответствует RoHS)
Принт	Метраж	≤0.5%, 1м...2м
Цвета проводников	Бело-Синий/Синий	Бело-Коричневый/Коричневый
	Бело-Зеленый/Зеленый	Бело-Оранжевый/Оранжевый
Упаковка	Коробка	305 м
Разрывная нить	Да	


Физические свойства

Допустимое растягивающее усилие	≥110Н
Допустимый радиус изгиба	8 x Ø
Допустимая t° эксплуатации	от -20° до +60°
Допустимая t° хранения	от -20° до +60°

* Примечание

Последний символ в артикуле обозначает цвет оболочки. Кабель доступен к заказу в 8 различных цветовых исполнениях.

○ W - Белый ● BK - Черный ● В - Синий ● О - Оранжевый
● G - Серый ● GN - Зеленый ● Y - Желтый ● R - Красный

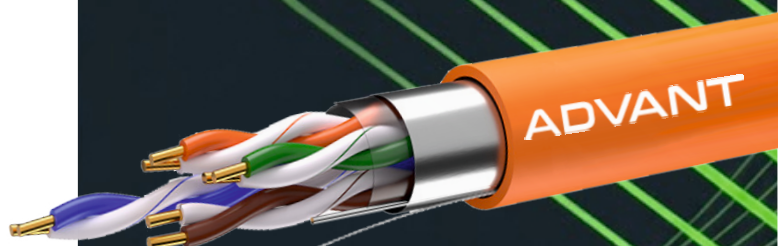



ADVANT SYSTEM

advant-system.com

Артикул:
ADV5e-F24L*

Конструкция


1. Оболочка
2. Экран
3. Дренажная жила
4. Изоляция
5. Проводник
6. Разрывная нить

Стандарт:

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D,
IEC 61156-5, EN 50173-1,
EN 501288-2-1, IEC 60332-1-1,
EC 60332-1-2 / IEC 60754-2 / IEC 61034-1

Поддержка скорости передачи данных:

10/100/1000Base-T
PoE/PoE+/PoE++ (IEEE802.3af/at/bt)

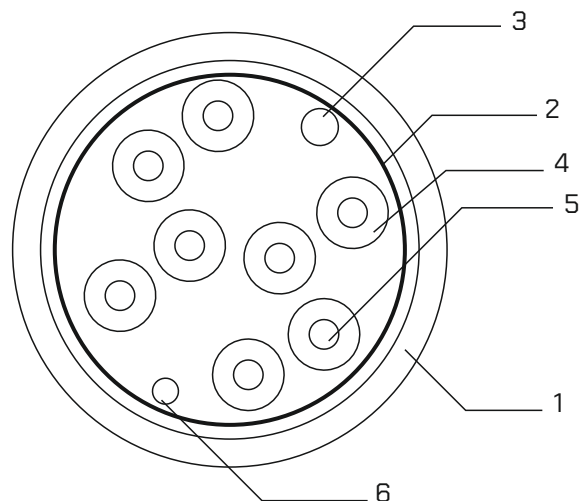

Электрические характеристики

20 °C

Волновое сопротивление	1.0-100.0 МГц	100±15
Электр. сопротивление жилы	1.0-100.0 МГц	93,8 Ом/км
Электр. емкость рабочей пары	(пФ/м)	56
Асимметрия задержки сигнала	(нс/100м)	35

Технические характеристики (100 м):

Частота	RL	ATT	NEXT	DELAY	PSNEXT	ELFEXT	PSLFEXT
МГц	>дБ	>дБ	>дБ	н>с	>дБ	>дБ	>дБ
1	20	2.0	65.3	570	62.3	63.8	60.8
4	23	4.1	56.3	552	53.3	51.8	48.8
8	24.5	5.8	51.8	547	48.8	45.7	42.7
10	25	6.5	50.3	545	47.3	43.8	40.8
16	25	8.2	47.2	543	44.4	39.7	36.7
20	25	9.3	45.8	542	42.8	37.8	34.8
25	24.3	10.4	44.3	541	41.3	35.8	32.8
31.25	23.6	11.7	42.9	540	39.9	33.9	30.9
62.5	21.5	17	38.4	539	35.4	27.9	24.9
100	20.1	22	35.3	538	32.3	23.8	20.8

Данная спецификация носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические
характеристики изделия с целью улучшения его эксплуатационных свойств без предварительного уведомления



+7 (499) 444-09-05
order@at-group.ru