



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ (Дюбель-крюк)

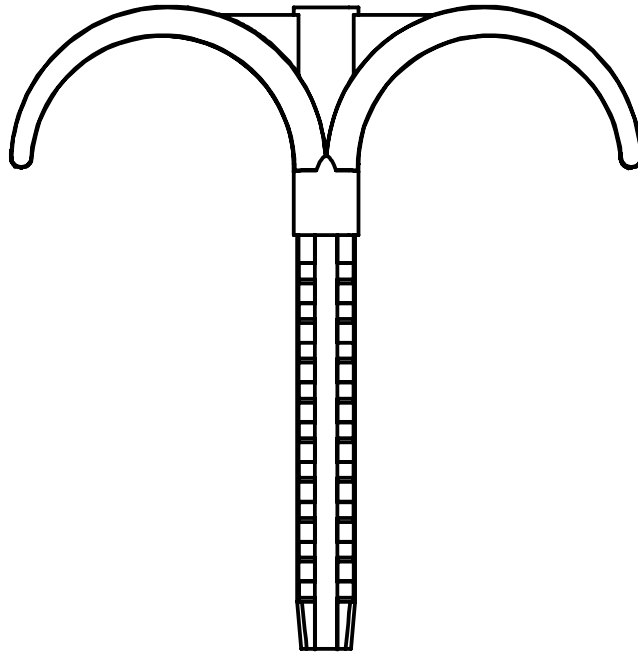

Дюбель-крюк предназначен для надежной фиксации труб отопления к бетонному основанию диаметром от 16 до 32 мм на этапе черновой отделки. Используется преимущественно для крепления труб из сшитого полиэтилена (PEX), как с изоляцией, так и без неё. ГОСТ 020-025-030-2-2.

ЭСКИЗ	h, мм	b, мм	ТЕМП. ЭКСПЛУАТАЦИИ
	79,7	78,4	от - 10 °С до 90 °С

