


Пневматический распределитель серии K4V330

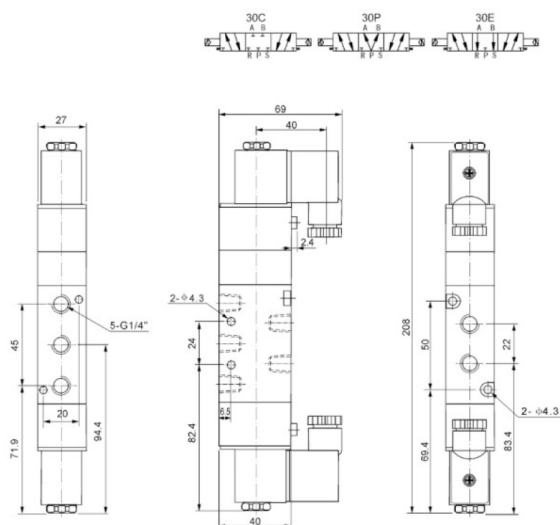

Артикул	K4V310-08/ K4A310-08 K4V320-08/ K4A320-08	K4V330C-08/ K4A330C-08 K4V330E-08/ K4A330E-08 K4V330P-08/ K4A330P-08	K4V310-10/ K4A310-10 K4V320-10/ K4A320-10	K4V330C-10/ K4A330C-10 K4V330E-10/ K4A330E-10 K4V330P-10/ K4A330P-10
Тип	5/2	5/3	5/2	5/3
Сечение	25 мм ² (Cv=1.40)	18 мм ² (Cv=1.00)	30 мм ² (Cv=1.68)	18 мм ² (Cv=1.0)
Присоединительные порты	Вход, Выход, Выхлоп - G1/4"	Вход, Выход, Выхлоп - G1/4"	Вход, Выход - G3/8" Выхлоп - G1/4"	Вход, Выход - G3/8" Выхлоп - G1/4"
Рабочая среда	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух	Очищенный воздух
Тип управления	Пилотный	Пилотный	Пилотный	Пилотный
Рабочее давление	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа
Макс. давление	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа	1.2 МПа
Температура окр. среды	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C
Допуск напряжения	±10%	±10%	±10%	±10%
Мощность	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт	AC: 4.5 ВА DC: 3 Вт
Класс изоляции / Класс защиты	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65	Класс F, IP65
Частота (циклов)	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с	5 циклов/с
Время срабатывания	0.05 с	0.05 с	0.05 с	0.05 с