


Пневматический распределитель серии K4V410

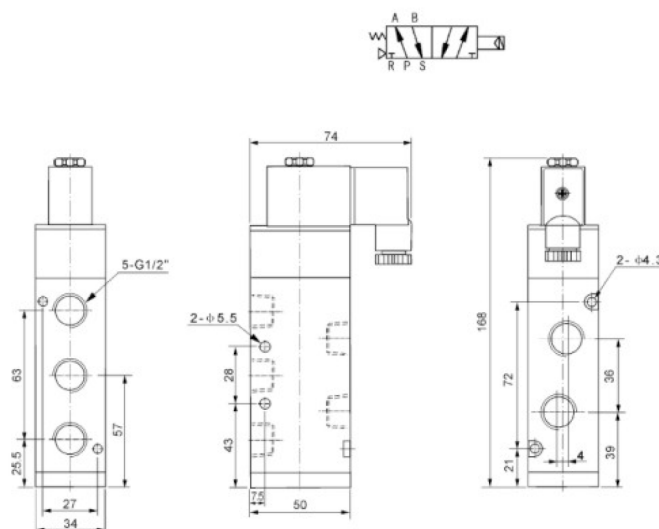

Артикул	K4V410-15 / K4A410-15 K4V420-15 / K4A420-15	K4V430C-15 / K4A430C-15 K4V430E-15 / K4A430E-15 K4V430P-15 / K4A430P-15
Тип	5/2	5/2
Сечение	50 мм ² (Cv=2.79)	30 мм ² (Cv=1.68)
Присоединительные порты	Вход, Выход, Выхлоп - G1/2"	Вход, Выход, Выхлоп - G1/2"
Рабочая среда	Очищенный воздух	Очищенный воздух
Тип управления	Пилотный	Пилотный
Рабочее давление	0.15 ~ 0.8 МПа	0.15 ~ 0.8 МПа
Макс. давление	1.2 МПа	1.2 МПа
Температура окр. среды	-5 ~ 50°C	-5 ~ 50°C
Допуск напряжения	±10%	±10%
Мощность	АС: 4.5 ВА DC: 3 Вт	АС: 4.5 ВА DC: 3 Вт
Класс изоляции / Класс защиты	Класс F, IP65	Класс F, IP65
Частота (циклов)	5 циклов/с	5 циклов/с
Время срабатывания	0.05 с	0.05 с