

Diora Piton Glass 20/3200 K60 4K

Артикул: DPG20K60-4K




Назначение

Общее и акцентированное освещение промышленных и административных объектов, гаражных боксов, складов, мастерских. Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III

О светильнике

- Промышленный линейный светильник с силикатным защитным стеклом
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
- Устойчивость к агрессивным средам
- КСС K60
- Рефлекторная высокоэффективная оптика
- Наличие защитного угла 43°
- Закрытый пылезащищенный корпус
- Степень защиты IP65
- Прекрасное промышленное решение для выстраивания светильников в линию, имеются подвесное и настенное крепления



ОПИСАНИЕ

Установка

По запросу комплектуется одним из пяти видов креплений: консольное крепление на трубу; поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Силикатное стекло приклеивается к корпусу с помощью герметика. Дополнительно закрепляется прижимными планками. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Защитное силикатное стекло. Рефлекторная решетка изготовлена из пластика с вакуумной металлизацией алюминием. Она обеспечивает защитный угол 43°, сводящий к минимуму слепящий эффект.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн
консоль
поворотный
Piton/Angar
(комплект)



Кронштейн
консольный
Piton/Angar
(комплект)



Кронштейн
поворотный Piton
(комплект)



Кронштейн Piton
тросовый подвес
(комплект)



Кронштейн Diora
Piton рым-болт
(комплект)



Скобы для
накладного
монтажа на стену
Piton (комплект)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Решётка защитная
Diora Piton 900
(комплект)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	3200
Световая отдача, лм/Вт	160
Кривая силы света (КСС)	глубокая K60
Угол расходимости светового потока	65x70
Габаритные размеры (без крепления)	313 x 75 x 59
Установочные размеры (с креплением)	313 x 75 x 59
Масса нетто, кг	1.1
Масса брутто, кг	1.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	380x89x91
Объем упаковки, м³	0.003078
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	44
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

diORA

Diora Piton Glass K60

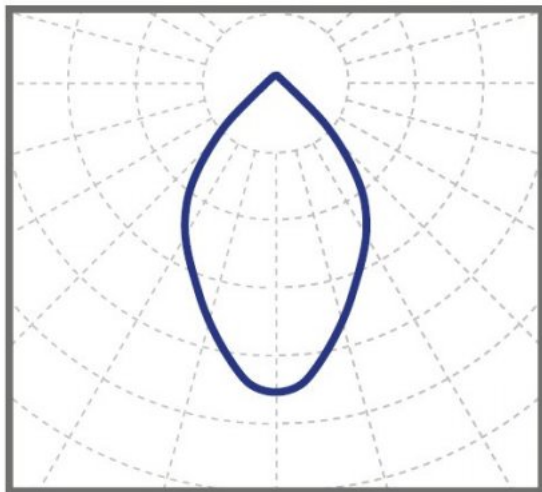

концентрированная 65°x70°