



**ADVANT
SYSTEM**
advant-system.com

Артикул:
ADV6-FWS2RJ45

cat
6

Настенная розетка CAT6, FTP, 2 порта

Двухпортовая розетка с разъёмом RJ-45 (8P8C), предназначенная для организации сетевых подключений в структурированных кабельных системах. Контакты типа Dual IDC, установленные на печатной плате, имеют цветовую маркировку по двум стандартам — T568A и T568B, что обеспечивает удобство при монтаже. Конструкция с контактными ножами, расположенными под 45°, положительно влияет на передаточные характеристики разъёма. Поддерживает подключение одножильных кабелей 22 - 25 AWG.


Технические характеристики:

Категория	6
Тип разъема	RJ45/8P8C
Исполнение	Экранированное
Тип терминирования	110/Krone
Материал корпуса	PC, соответствует UL-94V-0
Печатная плата	Двухслойный стеклотекстолит 1,6 мм
Количество портов	2
Тип установки	Стационарно на стену
Материал разъема	ABS-пластик, соответствует UL-94V-0
Материал контактов	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никеля
Материал IDC-контактов	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова



Электрические характеристики:

Полоса пропускания	250 МГц
Подключаемые проводники	одножильные 22 - 26 AWG
Контактное сопротивление	не более 20 мОм
Сопротивление изоляции	не менее 500 мОм

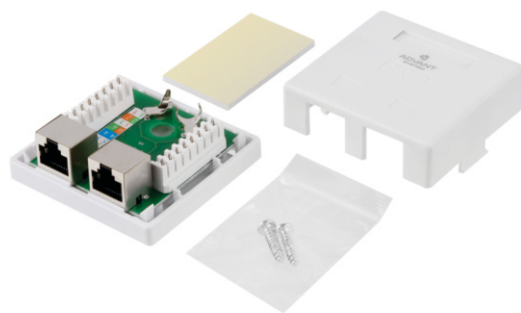



**ADVANT
SYSTEM**
advant-system.com

Артикул:
ADV6-FWS2RJ45





Эксплуатация

Усилие удержания разъема	50Н/1 мин
Количество подключений	> 750 циклов
Допустимая температура хранения	от -40 до +70
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50
Допустимая температура эксплуатации	от +5 до +60

Комплектация

Розетка – 1шт
Клеевая основа – 1шт
Стяжка нейлоновая – 2шт
Комплект крепежа (винт) – 2шт
Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет

Размеры

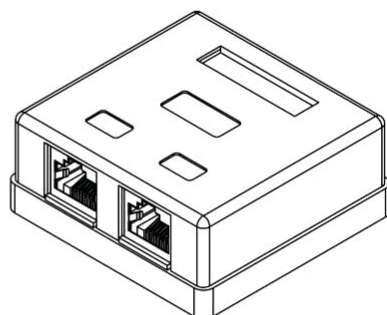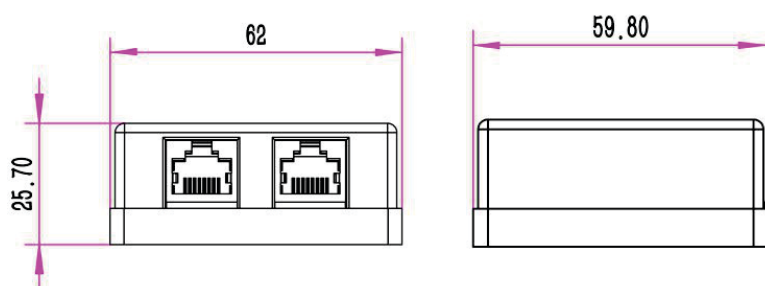

Стандарты

Приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T,
ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4,
TR-16 Active, TR-16 Passive

Соответствие стандартам

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173

