

ПАСПОРТ


Трубная заготовка стальная с цилиндрической резьбой для трубопроводов, в том числе: бочата, резьбы, сгоны, муфты.

1. Назначение изделий и техническая характеристика.


1.1. Бочата, резьбы, сгоны и муфты стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов предназначены для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнения, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, пар, газ и др.) при температуре проводимой среды не выше +175°C и давлении 16 атм.. Бочата, резьбы, сгоны изготовлены из шовной трубы сталь Q235. Муфты изготовлены из бесшовной трубы сталь Q235. На всех изделиях обработана фаска.

1.2. Основные размеры и масса изделий:

Наименование товара и диаметр	L, мм	l, мм	Толщина трубы, мм	Масса изделия, кг
Бочонок Dn15	60	9	2,50	0,058
Бочонок Dn20	60	10,5	2,50	0,073
Бочонок Dn25	60	11	3,00	0,112
Бочонок Dn32	80	13	3,00	0,202
Бочонок Dn40	80	15	3,25	0,250
Бочонок Dn50	80	17	3,25	0,327

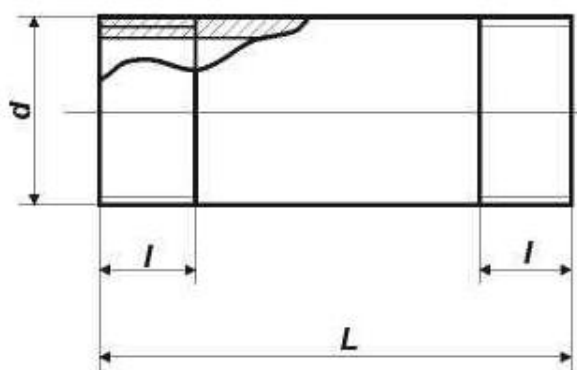


Резьба Dn15	50	9	2,50	0,050
Резьба Dn20	50	10,5	2,50	0,064
Резьба Dn25	50	11	3,00	0,098
Резьба Dn32	60	13	3,00	0,155
Резьба Dn40	60	15	3,25	0,180
Резьба Dn50	70	17	3,25	0,280

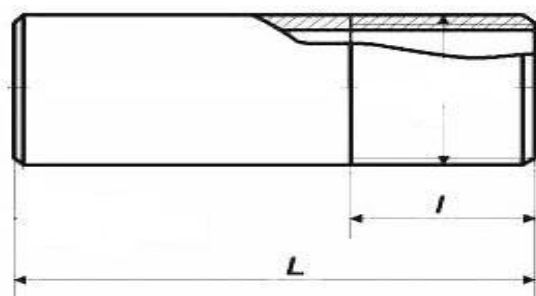


ВНИМАНИЕ: Основные размеры и масса изделий носят информативный характер и могут отличаться от фактических.

Наименование товара и диаметр	L, мм	И, мм	l, мм	Толщина трубы, мм	Масса изделия, кг
Сгон Dn15	110	40	9	2,50 мм	0,095
Сгон Dn20	110	45	10,5	2,50 мм	0,130
Сгон Dn25	130	50	11	3,00 мм	0,230
Сгон Dn32	130	53	13	3,00 мм	0,300
Сгон Dn40	150	60	15	3,25 мм	0,430
Сгон Dn50	150	65	17	3,25 мм	0,520
Сгон Dn15 150мм	150	40	9	2,50 мм	0,140
Сгон Dn20 150мм	150	45	10,5	2,50 мм	0,185

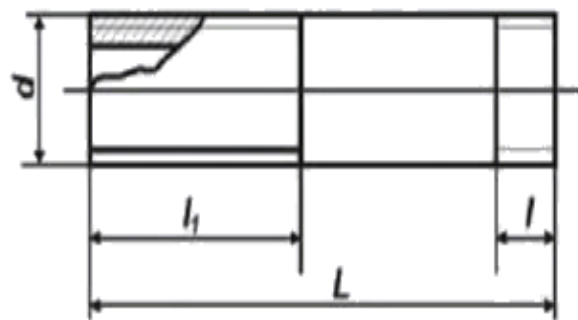

Наименование товара и диаметр	L, мм	S, мм	Масса изделия, кг
Муфта Dn15	34	4	0,060
Муфта Dn20	36	4	0,075
Муфта Dn25	43	5	0,137
Муфта Dn32	48	5	0,192
Муфта Dn40	48	5	0,225
Муфта Dn50	56	5,5	0,320

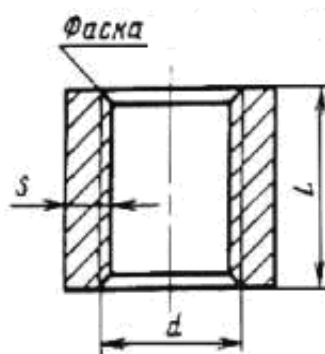

ВНИМАНИЕ: Основные размеры и масса изделий носят информативный характер и могут отличаться от фактических.

2. Гарантийные обязательства.

- 2.1. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты продажи.
- 2.2. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты продажи.
- 2.3. Ресурс эксплуатации - не менее 10 лет.

Данные сроки действительны при соблюдении условий хранения и эксплуатации предусмотренных Российским законодательством.



Продавец: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "СантехУрал" Адрес: 454106, РФ, Челябинская обл, г.Челябинск, ул.Северо-Крымская, дом № 18, корпус А
тел. (351) 729-88-58 www.tdsu.ru