

ГЕЙЗЕР


фильтры для воды

ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЙ

ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

БАК

- ☐ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЙ
- ☐ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

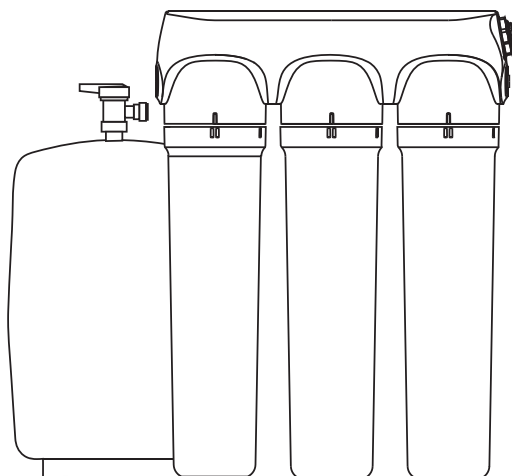

МОДИФИКАЦИЯ:

- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ
- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ
(БЕЗ КРАНА)
- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ
АНТИБОР
- ☐ ПРЕСТИЖ СМАРТ Т

КРАН

- ☐ FlowMaster
- ☐ №8

ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации

RU

KZ

UZ

RU

Благодарим Вас за покупку фильтра для воды Гейзер!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в вашем доме.

Все функциональные возможности фильтра, а также способ установки описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

В комплект водоочистителя входит все необходимое для установки.

РУССКИЙ	2
ҚАЗАҚ	20
О'ЗБЕК	36

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

Компактность – фильтр экономит полезную площадь кухни. Уникальные картриджи эффективной предочистки 3 в 1 и минерализации значительно уменьшают размер фильтра.

Экономичность – снижение расходов на обслуживание. В фильтре заменяются 3 картриджа, а не 6 (как в классической комплектации).

Быстрота и простота – замена отработавших картриджей и мембраны осуществляется без дополнительных инструментов за счет запатентованной системы крепления QUICKLOCK.

Чисто и полезно – очищенная вода, проходящая через минерализатор Баскон содержит сбалансированный минеральный состав полезных макроэлементов (кальций, магний, калий)^[1].

ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙЗЕР

Фильтры для воды Гейзер Престиж Смарт отличают логичность и продуманность каждого этапа фильтрации. В результате фильтры имеют высокую степень очистки воды на протяжении всего срока службы.

Баскон – разработанная компанией Гейзер технология минерализации. Позволяет получить чистую и полезную воду, насыщенную минералами (калий, магний, кальций).

Калий улучшает деятельность головного мозга, способствует уменьшению отеков и нормализации артериального давления. Магний нормализует деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной систем организма, оказывает помощь при выведении токсинов и тяжелых металлов. Кальций укрепляет кости, обеспечивает нормальный метаболизм организма^[1].

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер Престиж Смарт предназначен для доочистки воды методом обратного осмоса от солей жесткости (формируют накипь), хлора, железа, тяжелых металлов, органических примесей, посторонних запахов, привкусов, бактерий, вирусов и др. загрязнений.

Благодаря технологии Баскон очищенная вода имеет сбалансированный минеральный состав. В ней снижается количество свободных радикалов и уменьшается RedOx потенциал^[1].

^[1] В модификации фильтра с минерализатором Баскон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный объем накопительного бака ^[1] , л	12
Давление воздуха в накопительном баке, атм	0,4...0,5
Производительность (зависит от давления и температуры воды), л/сутки	200
Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Рабочее давление, атм	3...7

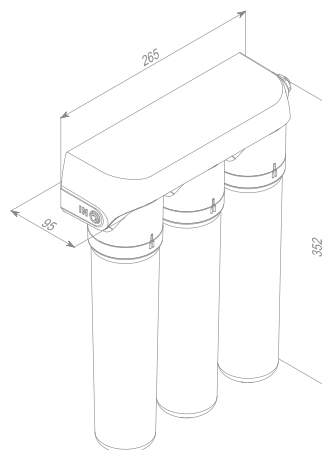


Рис. 1

Давление воды в магистрали, атм	Объем воды в баке, л	Заполняемость, %
1	2,9	24
2	5,8	48
3	6,7	56
4	7,4	62
5	8,2	67
6	8,4	70




Рис. 2. Накопительный бак

ПОПРАВОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ^[2]

Реальная производительность мембраны = Производительность фильтра (из таблицы технических характеристик)/Поправочный коэффициент:

Температура, °С	5	6	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40
Поправочный коэффициент	2,16	2,075	1,916	1,702	1,515	1,35	1,205	1,077	0,974	0,9	0,832	0,771	0,715	0,681

^[1] Количество воды в накопительном баке составляет до 70% его объема (при избыточном давлении воздуха в накопительном баке 0,5 атм). Заполняемость накопительного бака зависит от давления воды на входе.

^[2] По данным производителя мембран.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФИЛЬТРА ГЕЙЗЕР ПРЕСТИЖ СМАРТ

Модель	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень	Кран
Престиж Смарт (без крана)	Combi Smart	Membrane Ro Smart	Baskon Smart	—
Престиж Смарт			Antiboron Smart	FlowMaster
Престиж Смарт Антибор				
Престиж Смарт Т			Postcarbon Ag Smart	№8

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И КАРТРИДЖИ

Combi Smart / Комби Смарт создан на основе материала Арагон и высококачественного кокосового активированного угля. Обеспечивает эффективную предочистку и защищает мембрану от попадания механических частиц, хлора и железа. Ресурс – до 7 000 л.

Membrane Ro Smart/ Мембрана – обратноосмотическая мембрана для глубокой очистки воды. Сквозь поры мембраны размером 0,0001 мкм проходят только молекулы воды, поэтому эффективность очистки достигает 99%. Ресурс – до 3 500 л (чистой воды).

Baskon Smart / Баскон Смарт насыщает воду полезными макроэлементами (калий, магний, кальций). Снижает количество свободных радикалов и RedOx потенциал, что положительно влияет на состояние организма и замедляет старение. Ресурс – до 7 000 л.

Postcarbon Ag Smart / Посткарбон Ag Смарт содержит высококачественный кокосовый уголь и материал Каталон, которые удаляют из воды остаточный хлор, хлорорганические примеси, железо и тяжелые металлы, что позволяет улучшить вкус и цвет воды. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий. Ресурс – до 7 000 л.

Antiboron Smart / Антибор Смарт состоит из мультикомпонетной загрузки на основе сорбционных и борселективных ионообменных материалов. Эффективно удаляет соли бора из питьевой воды, что позволяет снизить концентрацию бора до уровня менее 0,5 мг/л и улучшить органолептические свойства воды. Ресурс – до 300 л.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Исходная вода из подающей магистрали водоснабжения поступает на первую ступень фильтрации для предварительной очистки, где проходит необходимую подготовку.
2. Предварительно подготовленная вода проходит через вторую ступень фильтрации – мембрану, где производится очистка воды методом обратного осмоса.
3. Очищенная вода (фильтрат) поступает в накопительный бак, далее очищенная вода проходит через третью ступень фильтрации и поступает на кран чистой воды. В фильтре Престиж Смарт Антибор очищенная вода проходит через картридж Антибор (Antiboron), прежде чем поступить в накопительный бак.
4. Отработанная вода (концентрат) поступает в дренажную линию.
5. После заполнения накопительного бака, при закрытом кране чистой воды, в течение нескольких секунд срабатывает автопереключатель. Поток воды из подающей магистрали останавливается, слив воды в дренажную линию прекращается.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ

Давление воды на входе в фильтр, атм	3...7
pH	6...9
Температура воды, °C	+4...+40

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ^[1]

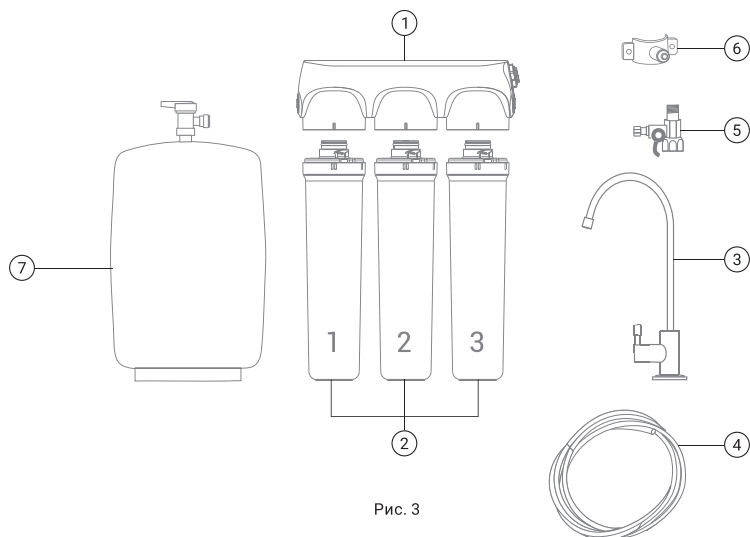


Рис. 3

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. Скоба | 4. Трубка соединительная 1/4" | 8. Инструкция |
| 2. Картриджи (3 шт.) | 5. Тройник-адаптер | 9. Упаковка |
| 3. Кран чистой воды (в зависимости от комплектации) | 6. Дренажный хомут | 10. Фитинг-тройник 1/4" (для Престиж Смарт Антибор) |
| | 7. Накопительный бак | |

ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Рекомендуется поручить подключение квалифицированному специалисту или представителю предприятия-изготовителя. При самостоятельном подключении в точности следуйте инструкции.

- Не рекомендуется без необходимости разбирать заводские соединения.
- Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
- Достаньте скобу фильтра и картриджи из упаковочной коробки, извлеките их из пленки.

^[1] Изготовитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.

УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ

1. Удалите заглушки с картриджей (рис. 4).
2. Установите картриджи в соответствии с нумерацией ступеней фильтра (рис. 5).

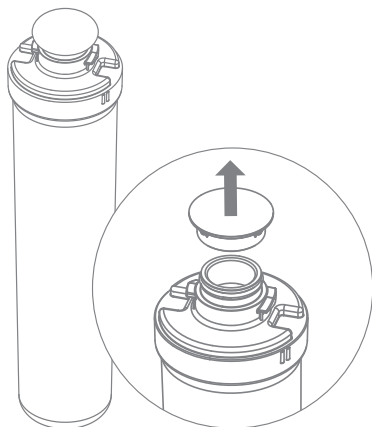


Рис. 4

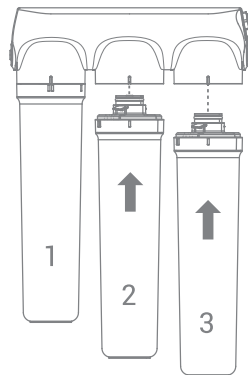


Рис. 5

3. Совместите метку «I» (А) на скобе фильтра и метку «I» (Б) на картридже (рис. 6).
4. В этом положении вставьте картридж с небольшим усилием до щелчка (рис. 7).




Рис. 6




Рис. 7

5. Поверните картридж по направлению стрелки (рис. 8), чтобы совпали метка «I» (А) на скобе фильтра и метка «II» (В) на картридже (рис. 9).




Рис. 8




Рис. 9

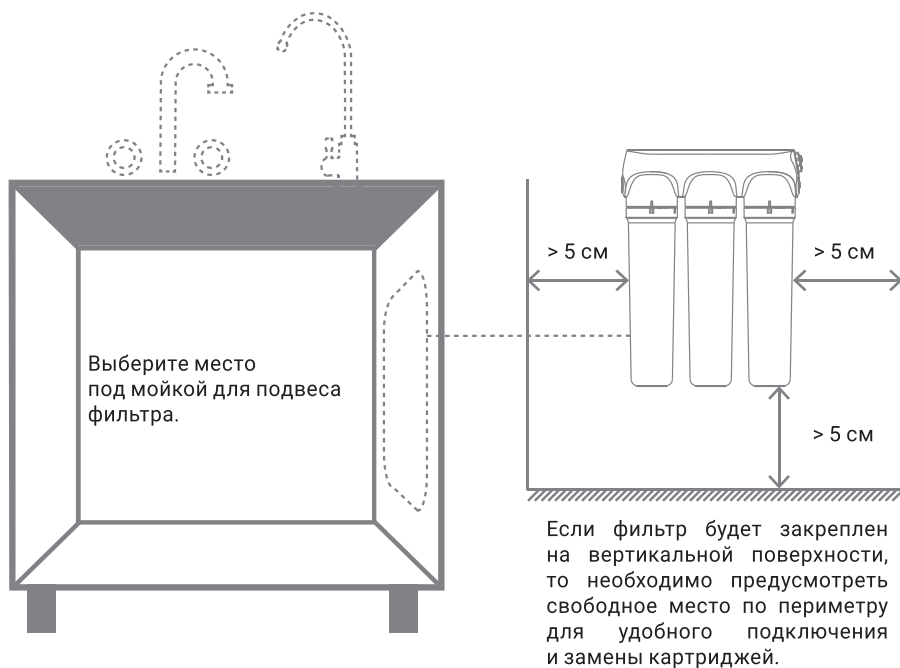


Рис. 10

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Престиж Смарт и Престиж Смарт Т

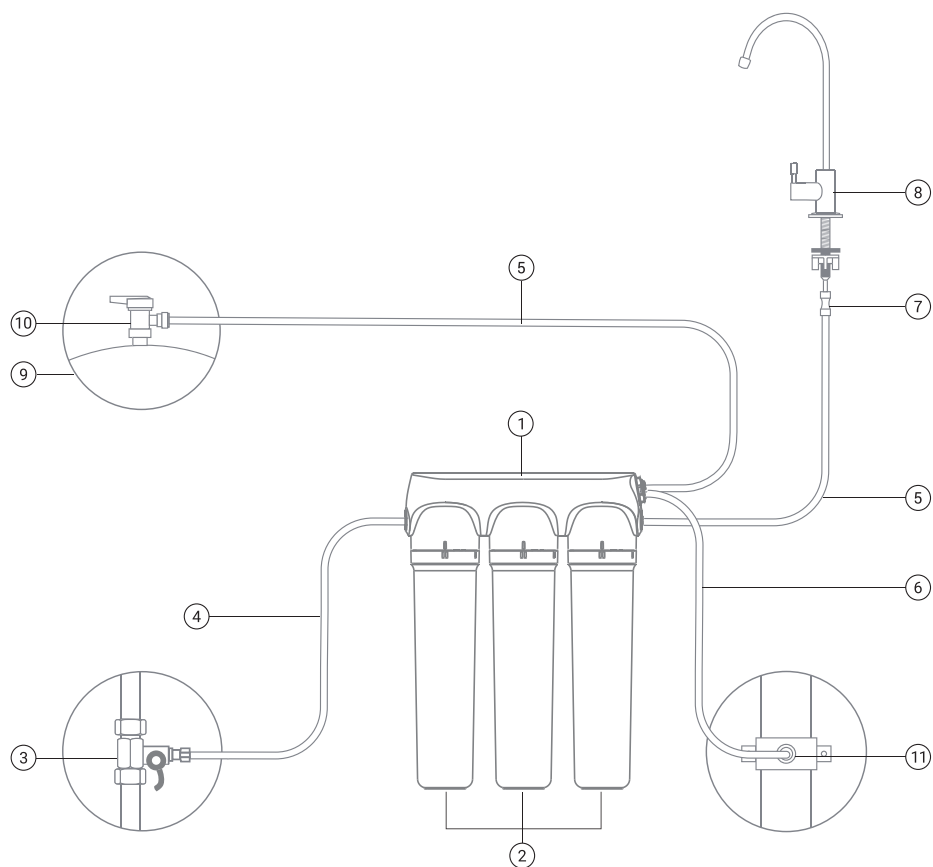


Рис. 11. Схема подключения Престиж Смарт и Престиж Смарт Т

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Скоба | 6. Трубка соединительная 1/4" красная | 9. Накопительный бак |
| 2. Картриджи (3 шт.) | 7. Фитинг 1/4" | 10. Вентиль накопительного бака |
| 3. Тройник-адаптер | 8. Кран чистой воды (в зависимости от комплектации) | 11. Дренажный хомут |
| 4. Трубка соединительная 1/4" зеленая | | |
| 5. Трубка соединительная 1/4" синяя | | |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Престиж Смарт Антибор

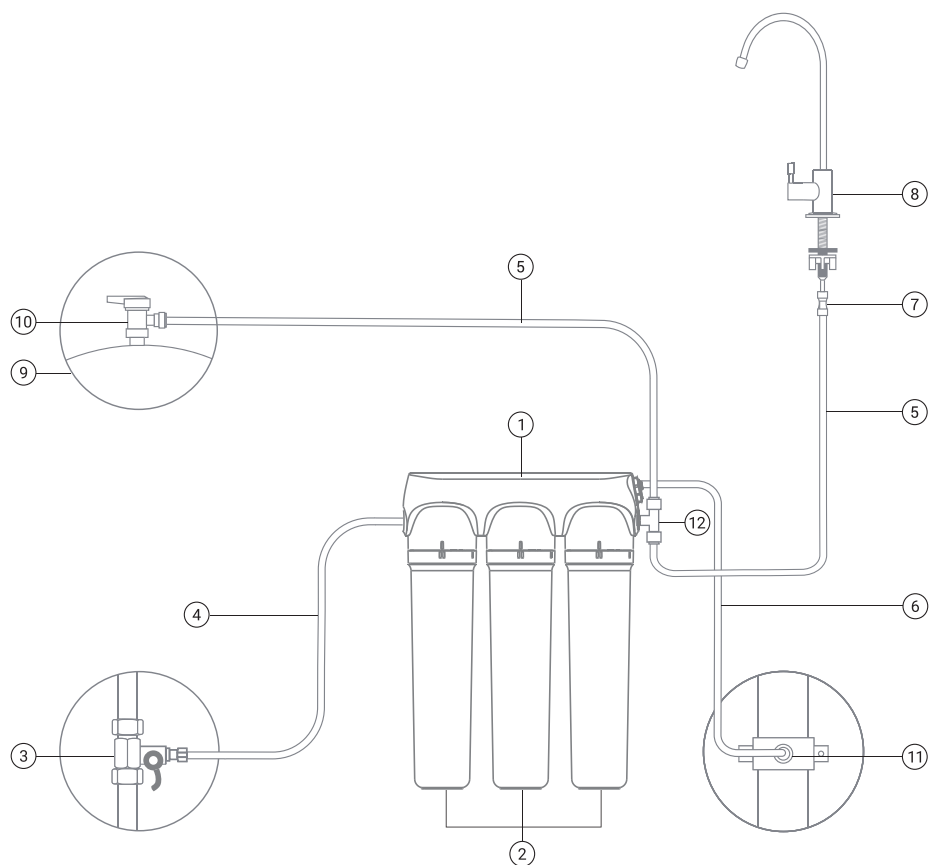


Рис. 12. Схема подключения Престиж Смарт Антибор

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Скоба | 6. Трубка соединительная 1/4" красная | 10. Вентиль накопительного бака |
| 2. Картриджи (3 шт.) | 7. Гайка цангового зажима 1/4" | 11. Дренажный хомут |
| 3. Тройник-адаптер | 8. Кран чистой воды | 12. Фитинг-тройник 1/4" |
| 4. Трубка соединительная 1/4" зеленая | 9. Накопительный бак | |
| 5. Трубка соединительная 1/4" синяя | | |

УДАЛЕНИЕ ЗАГЛУШЕК И ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

Удалите стопорную клипсу (Г). Удерживайте цанговое кольцо (Д) прижатым к основанию фитинга и аккуратно извлеките заглушку (Е) (рис. 13) или трубку (рис. 14).




Рис. 13

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

1. Отсоедините стопорную клипсу (Г), затем вставьте до упора в фитинг трубку, продев ее через цанговое кольцо (Д) (рис. 15). Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом.
2. Установите стопорную клипсу (Г) на место. Потяните трубку обратно для проверки надежности соединения.




Рис. 14




Рис. 15

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

- Перед началом работ перекройте подачу холодной воды к месту подключения (рис. 16) и сбросьте давление, открыв кран чистой воды.
- Установите тройник-адаптер (Ж) (рис. 17) на магистраль холодной воды, уплотнив соединения уплотнительными шайбами (И), поставляемыми в комплекте (рис. 17).
- В гайку (К) (рис. 18) вставьте трубку зеленого цвета. Трубку вставьте в штуцер шарового крана до упора и плотно закрутите гайку.
- Вставьте до упора трубку зеленого цвета на вход фильтра – «IN» на скобе (рис. 19).




Рис. 16




Рис. 17




Рис. 18




Рис. 19

МОНТАЖ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ

1. Просверлите на установочной поверхности отверстие Ø12 мм и установите кран чистой воды.
2. Произведите монтаж крана (рис. 20) в следующей последовательности:

- Л излив крана
- М корпус крана
- Н декоративная чашка
- П прокладка резиновая
- Р гайка крепежная
- С фитинг 1/4"

3. Свободный конец трубки 1/4", идущей от выхода фильтра, подключите к фитингу 1/4" из комплекта поставки (См. раздел «Присоединение трубок»).
4. Фитинг 1/4" вместе с установленной в него трубкой подключите к штоку крана чистой воды (См. раздел «Присоединение трубок» и (рис. 20)).
5. Вставьте до упора свободный конец синей трубки в гнездо «OUT» на скобе фильтра (рис. 21). В фильтре Престиж Смарт Антибор свободный конец синей трубки подключается в фитинг-тройник 1/4" (рис. 22).

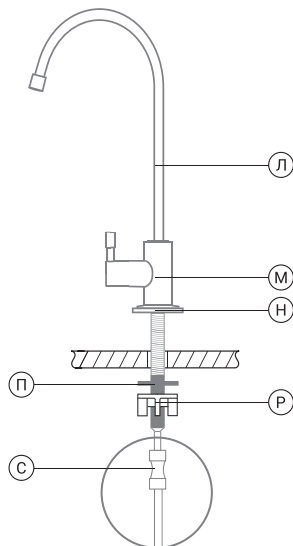


Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА

- Извлеките накопительный бак из упаковки, аккуратно установите на горизонтальную поверхность, не допускайте его падения, используйте пластиковую подставку из комплекта (для металлического бака).
- Проверьте давление воздуха^[1] в накопительном баке: в нижней части бака открутите ниппельный колпачок, слегка надавите на клапан (центральный шток) ниппеля, произойдет выброс воздуха из накопительного бака. Плотно накрутите ниппельный колпачок на место.
- Удалите транспортную заглушку, которая закрывает резьбовой штуцер подключения воды: в верхней части накопительного бака открутите транспортную заглушку против часовой стрелки.

^[1] Изготовителем установлено избыточное давление воздуха в накопительном баке 0,4...0,5 атм. Если давление выше необходимого – стравите воздух, нажимая на клапан ниппеля, при давлении ниже – необходимо подкачать воздух, используя компрессор или обычный велосипедный насос.

Вариант 1

Для металлического бака




Рис. 23

Намотайте 2...3 слоя фум-ленты на резьбовой штуцер.

Накрутите вентиль на резьбовой штуцер, затяните его соединение. Запрещается применять в качестве уплотнительного материала сантехнический лен.




Рис. 24

Подключите свободный конец синей трубки 1/4", идущей от фитинга-тройника угольного постфильтра к вентилю накопительного бака: вставьте пластиковую трубку в вентиль до упора (рис. 24), для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите стопорную клипсу (Г).

Вариант 2

Для металлопластикового бака




Рис. 25

Накрутите вентиль на резьбовой штуцер бака, используя идущую в комплекте уплотнительную шайбу.

Запрещается применение дополнительных уплотнительных материалов, таких как фум-лента, сантехнический лен, герметик.




Рис. 26

Подключите свободный конец синей трубки 1/4", идущей от фитинга-тройника угольного постфильтра к вентилю накопительного бака: вставьте пластиковую трубку в вентиль до упора (рис. 26), для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Установите стопорную клипсу (Г).

Вставьте до упора свободный конец трубки синего цвета в скобу фильтра с надписью «TANK». В фильтре Престиж Смарт Антибор свободный конец синей трубки подключается в фитинг-тройник 1/4" (рис. 12)/(рис. 19).

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ХОМУТА

Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии диаметром Ø40 мм после сифона.

Просверлите отверстие диаметром Ø7 мм в том месте, где вы планируете установить хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии отверстие сверлится в верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод в фильтр.

- Приклейте прокладку (Т) (рис. 27) с внутренней стороны хомута (У), одновременно совмещая отверстие в прокладке с отверстием в штуцере хомута.
- Прочно закрепите хомут (рис. 28) на дренажной линии с помощью винтов, одновременно совмещая отверстие в штуцере и дренажной линии (винты крепления необходимо затягивать равномерно, без перекоса, чтобы обе части хомута располагались параллельно).
- Вставьте до упора трубку красного цвета одним концом в корпус фильтра с надписью «DRAIN» (рис. 29).
- Вставьте трубку красного цвета (рис. 30) вторым концом через хомут в просверленное отверстие на 7...10 мм.




Рис. 27




Рис. 28




Рис. 29




Рис. 30

НАЧАЛО РАБОТЫ И ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА

При первом запуске фильтра, а также при замене сменных элементов, рекомендуется промывать картриджи.

Закройте вентиль накопительного бака, откройте кран чистой воды и кран подачи воды. Через 3...5 минут вода начнет капать из крана чистой воды. Оставьте кран чистой воды открытым на 10 минут, затем закройте его и откройте вентиль накопительного бака.

Внимание! Не пейте воду, полученную при первом заполнении бака. После заполнения бака откройте кран чистой воды, слейте весь бак и вновь наполните его, как описано выше. Это займет несколько часов в зависимости от давления в подающей магистрали. После этого воду можно пить.

После запуска фильтра в эксплуатацию цвет воды после очистки может быть молочным (мутным). Это обусловлено пузырьками воздуха, вытесняемыми из фильтра, и не является признаком неисправности. Это не является неисправностью. Через некоторое время использования фильтра пузырьки воздуха исчезают.

Промывку фильтра следует делать:

- при первом подключении;
- после длительных (более 2 недель) перерывов в использовании;
- после обслуживания (например, замены картриджей).

Внимание! Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте фильтр на предмет обнаружения протечек. При выявлении течи перекройте подачу воды, сбросьте давление в системе и пересоберите соединение.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ

По истечении ресурса или срока службы картриджей они подлежат замене.

Для замены картриджей:

1. Перекройте подачу воды на фильтр.

Внимание! При замене картриджей возможно вытекание некоторого количества воды. Рекомендуем подставить под фильтр емкость для сбора воды.

2. Закройте вентиль накопительного бака.
3. Откройте кран чистой воды, чтобы сбросить давление с фильтра.
4. Отверните поочередно каждый картридж и выньте из скобы.
5. Поставьте новые картриджи, соблюдая очередность ступеней очистки согласно разделу «Комплектация фильтра Гейзер Престиж Смарт».
6. Откройте подачу воды на фильтр.
7. Произведите промывку фильтра.
8. Откройте вентиль накопительного бака.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур. Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотпливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +5...+25 °С.

Срок хранения фильтра без нарушения упаковки – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления фильтра. Гарантия не распространяется на картриджи (для них указан ресурс).

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях, если:

- дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил перевозки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации;
- имеются недостатки работ по монтажу, выполняемых в момент подключения, равно как и после монтажа, повлекшие причинение вреда здоровью и/или имуществу потребителя либо третьих лиц по причине нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации товара;
- технические параметры товара не находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих рекомендациям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации;
- картриджи выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы фильтра – 5 лет.

Утилизация – в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

Дата выпуска указана на 51 странице инструкции.

ТАЛОН

на бесплатную установку
бытового стационарного фильтра

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Производится бесплатно только на трубы диаметром 1/2 дюйма и при наличии крана для отключения воды непосредственно в квартире. Состоит из следующих видов работ с использованием поставляемого с фильтром комплекта для подключения:

- установка тройника и шарового крана в подводящую водопроводную трубу;
- установка крана для чистой воды на мойку;
- монтаж фильтра и подводящей арматуры;
- проверка системы на герметичность и функциональность.

Данный талон дает право на бесплатное подключение бытового стационарного фильтра компании ГЕЙЗЕР в Санкт-Петербурге (в пределах КАД, кроме населенных пунктов: Кронштадт, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лисий Нос и их окрестностей), Москве (в пределах МКАД), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Саратове, Екатеринбурге.

ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

- Выезд представителя предприятия-изготовителя в нерабочее время.
- Выезд представителя предприятия-изготовителя за пределы зоны, указанной в пункте «Стандартное подключение».
- Подключение к существующим точкам водоснабжения, где не обеспечено гибкое соединение и требуется изменение конструкции трубопровода с применением специального инструмента и дополнительных материалов и комплектующих.
- Установка крана для чистой воды на поверхности, изготовленной из материала, требующего применения специального оборудования (чугун, керамогранит и другие искусственные материалы). Установка крана невозможна на мойках, сверление отверстий в которых несет риск разрушения изделий, таких как мойка из раскаленного стекла и подобных.

Сервисная служба предприятия-изготовителя не несет ответственности за состояние подводящих водопроводных труб и сантехнической арматуры покупателя.

Неудовлетворительное состояние подводящих водопроводных труб, сантехнической арматуры и несоблюдение покупателем необходимых для подключения фильтра условий, изложенных в инструкции по эксплуатации, является основанием для отказа представителя предприятия-изготовителя осуществить подключение.

Внимание! В случае самостоятельного подключения фильтра предприятие-изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий, вызванных неправильным подключением.

Сервисная служба оказывает дополнительные услуги:

- Анализ воды
- Подбор и монтаж фильтров для квартир, частных домов, офисов
- Замена картриджей в стационарных и магистральных фильтрах
- Продажа расходных материалов и комплектующих для фильтров
- При оказании комплексных услуг на материалы предоставляется скидка

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

остается
у покупателя



Модель фильтра_____Дата установки «__»_____20__г.

Адрес установки_____

ФИО представителя_____Подпись_____

Стандартное подключение ДА ☐ НЕТ ☐

(причина отказа)

Выполнены дополнительные работы:_____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

забирается представителем
сервисной службы



Модель фильтра_____Дата установки «__»_____20__г.

Адрес установки_____

ФИО представителя_____Подпись_____

Стандартное подключение ДА ☐ НЕТ ☐

(причина отказа)

Выполнены дополнительные работы:_____

ФИО покупателя_____

Контактный телефон_____/ e-mail _____

Согласен получать информацию о специальных предложениях компании (e-mail) ☐

Претензий к установке не имею_____

(подпись покупателя)
(штамп магазина)