



УДЛИНИТЕЛИ



УДЛИНИТЕЛИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

iek

ДЛЯ ДОМА



ДЛЯ ОФИСА




ДЛЯ САДА



ДЛЯ СТРОЙКИ



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ UMA

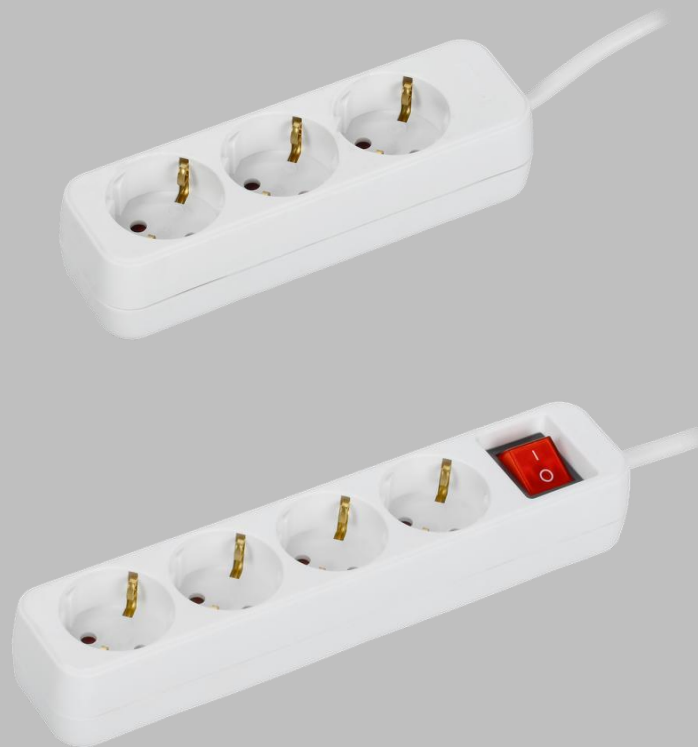

- **защитные шторки**
электробезопасность
и защита от пыли
- **усиленный заземляющий
контакт**
безопасная эксплуатация
- **соответствие ГОСТ 30988.1**
гарантия качества

Номинальный ток	10 / 16 А
Длина	1,5 / 3 / 5 м
Сечение кабеля	3x1 / 3x1,5 мм ²
Количество розеток	2 / 3 / 4 / 5 / 6
Наличие выключателя	да / нет

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ UNO



- **удобство подключения**
одна розетка развёрнута на 90°
- **держатель на корпусе**
крепление удлинителя на вертикальных поверхностях
- **защитные шторки**
электробезопасность и защита от пыли
- **кнопка выключения**
со световой индикацией

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 / 3 / 5 м
Сечение кабеля	3х1,5 мм ²
Количество розеток	3 / 5
Наличие выключателя	да / нет

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ MODERN



- **порты USB-A и USB-C**
для зарядки гаджетов
- **защитные шторки**
электробезопасность
и защита от пыли
- **световая индикация кнопки**
визуальная идентификация
работы удлинителя
- **стильный дизайн**
для современных интерьеров

Номинальный ток	16 А
Длина	2 м
Сечение кабеля	3х1,0 мм ²
Количество розеток	3 / 5
Максимальный ток USB	2,4 и 3,0 А

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ DOMINIC



- **беспроводная зарядка 10 Вт**
силиконовое кольцо для фиксации гаджета при зарядке
- **порты USB-A и 2xUSB-C**
для зарядки гаджетов
- **защитные шторки**
электробезопасность и защита от пыли
- **трендовая форма** для стильных интерьеров

Номинальный ток	16 А
Длина	1,3 м
Сечение кабеля	3x1,0 мм ²
Количество розеток	2
Максимальный ток USB	2,4 А



- защита от импульсных перенапряжений
встроенный варистор
- защита от перегрузки
встроенный термовыключатель
- защитные шторки
электробезопасность
и защита от пыли

Номинальный ток	10 / 16 А
Длина	1,5 / 3 / 5 м
Сечение кабеля	3x1,0 мм ²
Количество розеток	3 / 5
Наличие выключателя	да

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ DOMINIC



- **порты USB-A и 2xUSB-C PD20W**
для быстрой зарядки гаджетов
- **защита от импульсных перенапряжений**
встроенный варистор
- **защита от перегрузки**
встроенный термовыключатель

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 м
Сечение кабеля	3x1,0 мм ²
Количество розеток	8
Наличие выключателя	да

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С USB A+C



- **порты USB-A и USB-C PD20W** для быстрой зарядки гаджетов
- **защита от импульсных перенапряжений** встроенный варистор с индикацией
- **органызер для укладки кабеля** на обратной стороне корпуса

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 и 3 м
Сечение кабеля	3х1,5 мм ²
Количество розеток	3 и 6
Наличие выключателя	да

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ С USB A+C



ПЕРЕНОСНЫЕ РОЗЕТКИ



Простой и быстрый монтаж

- **защитные шторки**
электробезопасность
и защита от пыли
- **держатель на корпусе**
крепление удлинителя на
вертикальных поверхностях

Номинальный ток	16 А
Мах. Ø кабеля	8 мм
Мах. мощность	3500 Вт
Количество розеток	3 / 4 / 5 / 6
Наличие выключателя	да / нет

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ НОВАЯ ГЛАВА ИСТОРИИ



Знакомые черты под новым брендом

- ТОТ ЖЕ ЗАВОД
- ТОТ ЖЕ КОНСТРУКТИВ И МАТЕРИАЛЫ
- ТЕ ЖЕ АРТИКУЛЫ
- ТОТ ЖЕ ФОРМАТ УПАКОВКИ

УДЛИНИТЕЛИ STANDARD



- продуманная эргономика, стабильная работа и долговечность
- защитные шторки на всех розетках
безопасность детей
- держатель для подвеса в комплекте
крепление на крючок или саморезы

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 / 3 / 5 м
Сечение кабеля	3х1,5 мм ²
Количество розеток	3 / 4 / 5 / 6
Наличие выключателя	нет

УДЛИНИТЕЛИ COMFORT



Удлинитель премиум уровня для дома и офиса с уникальным дизайном.

Имеют поворотный корпус на боковых основаниях, который позволяет:

- направлять розетки под любым углом
- фиксировать положение
- крепить к любым поверхностям

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 / 3 / 5 м
Сечение кабеля	3х1,5 мм ²
Количество розеток	3 / 4 / 5 / 6
Наличие выключателя	да

УДЛИНИТЕЛИ COMFORT



УДЛИНИТЕЛИ COMFORT С USB



Имеют встроенные порты USB-A и USB-C для **быстрой** зарядки гаджетов.

- поворотный корпус
- мощность USB розеток – 20 Вт

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 / 3 м
Сечение кабеля	3х1,5 мм ²
Количество розеток	4 / 6
Наличие выключателя	да

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ COMFORT



Дорогая техника под надёжной защитой

- защита от перегрузки
многократный термовыключатель
- защита от импульсных
перенапряжений
с LED-индикацией
- защита от
высокочастотных помех
стабильная работа техники
- поворотный корпус
удобство использования



Встроенный
термовыключатель



LED-индикация:

- — защита активна
- — ресурс защиты исчерпан

Номинальный ток	16 А
Длина	1,5 / 3 м
Сечение кабеля	3x1,5 мм ²
Количество розеток	4 / 6
Наличие выключателя	да

КОЛОДКИ РАЗБОРНЫЕ STANDARD



НОВИНКА




Позволяют заменить изношенный блок или создать удлинитель под нестандартную задачу.
Востребованное решение для ремонта.

- **качественные винтовые зажимы**
быстрое и надёжное подключение
- **держатель для подвеса в комплекте**
крепление на крючок или саморезы
- **2 цвета**
белый/серый
чёрный/серый

Номинальный ток	16 А
Сечение кабеля	до 3х1,5 мм ²
Количество розеток	3 / 4 / 6
Наличие выключателя	нет

РАЗБОРНЫЕ КОЛОДКИ COMFORT

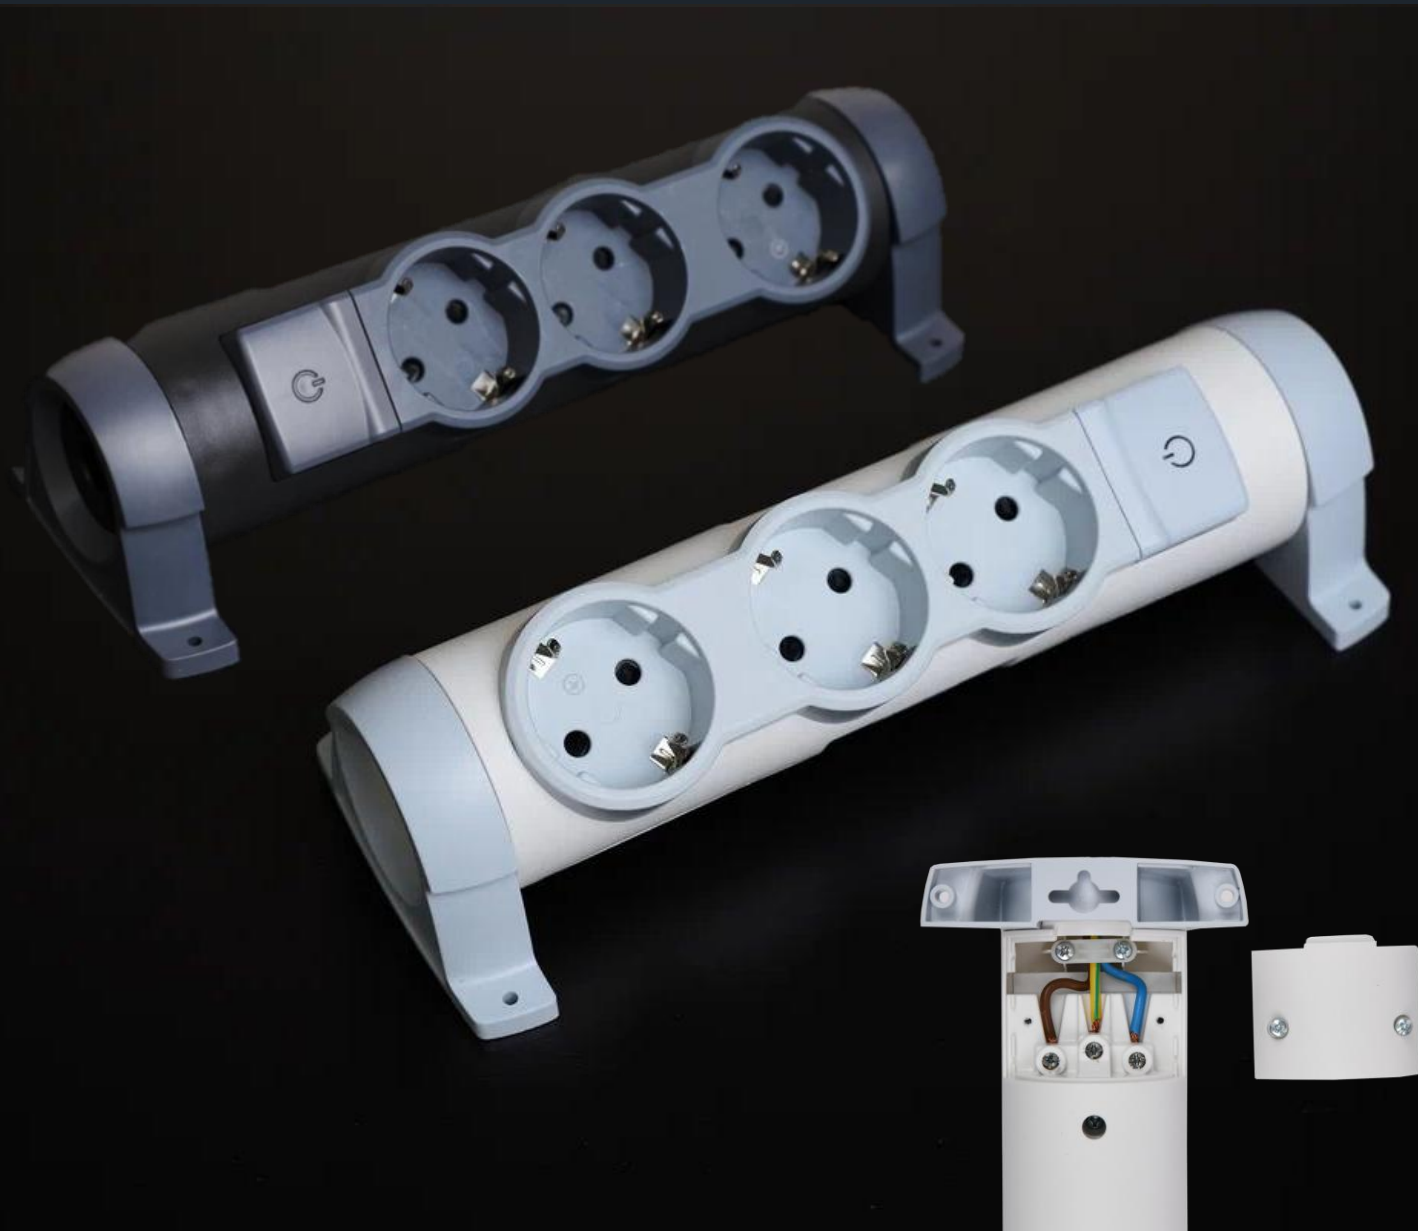

Для самостоятельного подключения
кабеля любой длины

- **поворотный корпус**
удобство использования
- **качественные винтовые зажимы**
быстрое и надёжное подключение
- **подключение кабеля до 1,5 мм²**
для мощной техники


Номинальный ток	16 А
Сечение кабеля	до 3x1,5 мм ²
Количество розеток	3 / 4 / 5 / 6
Наличие выключателя	да

ТРОЙНИКИ STANDARD



Тройники с фронтальными розетками максимально удобны при частом использовании.

- **вертикальная модель**
с 2-мя розетками
- **горизонтальная модель**
с 3-мя розетками
- **крайние розетки под 90°**
для подключения блоков питания

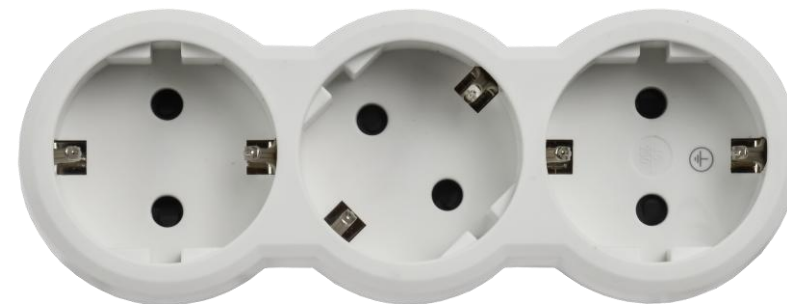

ТРОЙНИКИ STANDARD



Компактное и стильное исполнение.
Идеально для ограниченных
пространств.

➤ **3 цветовых решения**
белый, алюминий и прозрачный




УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ




Прорезиненная
эргономичная ручка



Пластиковый флажок
позволяет фиксировать
необходимую длину кабеля



Устойчивая стальная рама



Термовыключатель
защищает катушку от
перегрузки



Удобная рукоятка для
наматывания кабеля
на катушку



Неразборная вилка с
противоизломным
элементом



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ GARDEN



Для садов и дачных участков

- **IP20**
степень защиты
- **бокс, катушка (пластик)**
тип барабана
- **ПВС (-5°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **2x0,75 (6 А; 1300 Вт)**
2x1,0 (10 А; 2200 Вт)
сечение кабеля, мм²
- **10, 20, 30, 40 (2x1,0 мм²)**
длина кабеля, м

ОДНОМЕСТНЫЕ КАТУШКИ GARDEN



Для садов и дачных участков

- **IP20**
степень защиты
- **катушка (пластик)**
тип барабана
- **ПВС (-5°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **2x0,75 (6 A; 1300 Вт)**
2x1,0 (10 A; 2200 Вт)
2x1,5 (16 A; 3500 Вт)
сечение кабеля, мм²
- **20, 30, 40, 50**
длина кабеля, м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ INDUSTRIAL



Для монтажников

- IP20
степень защиты
- бокс, катушка (пластик)
тип барабана
- ПВС (-5°C ... +40°C)
марка кабеля
- 3x1,0 (10 А; 2200 Вт)
3x1,5 (16 А; 3500 Вт)
сечение кабеля, мм²
- 10, 20, 30, 40, 50 (3x1,5 мм²)
длина кабеля, м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ INDUSTRIAL



С портами USB и LED светильником

- **IP20**
степень защиты
- **ПВС (-5°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **3x1,5 (16 А; 3500 Вт)**
сечение кабеля, мм²
- **15**
длина кабеля, м
- **2,4 А**
номинальный ток 2xUSB-A

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ INDUSTRIAL PLUS



Для строителей

- **IP44**
степень защиты
- **катушка (пластик)**
тип барабана
- **ПВС (-5°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **3x1,5 (16 А; 3500 Вт)**
сечение кабеля, мм²
- **20, 30, 40, 50**
длина кабеля, м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ PROFESSIONAL



Для профессиональных рабочих

- **IP44**
степень защиты
- **катушка (металл)**
тип барабана
- **КГ (-25°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **3x1,5 (16 А; 3500 Вт)**
3x2,5 (16 А; 3500 Вт)
сечение кабеля, мм²
- **20, 30, 40, 50**
длина кабеля, м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST



МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКИ

предотвращает спутывание
и залом кабеля

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

не допускает смотку при
случайном нажатии кнопки

ФИКСАТОР НА КАБЕЛЕ

предотвращает
излишнюю смотку кабеля



ЛИТОЙ КОРПУС

защита от повреждений и
внешних воздействий

ТЕРМОЗАЩИТА

защита при перегрузке и
коротком замыкании

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST



С автоматической смоткой кабеля

- **IP20**
степень защиты
- **закрытая катушка**
тип барабана
- **ПВС (-5°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **3x1,5 (16 А; 3500 Вт)**
сечение кабеля, мм²
- **10, 20**
длина кабеля, м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST



С автоматической смоткой кабеля

- **IP44**
степень защиты
- **закрытая катушка**
тип барабана
- **КГ (-15°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **3x1,5 (16 А; 3500 Вт)**
сечение кабеля, мм²
- **10, 15**
длина кабеля, м

ОДНОМЕСТНЫЕ КАТУШКИ TWIST



КОРОТКОЕ НАТЯЖЕНИЕ

активирует смотку кабеля

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

визуальная идентификация
работы удлинителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН

крепление с возможностью
поворота более чем на 180°

ТЕРМОЗАЩИТА

защита при перегрузке и
коротком замыкании



ОДНОМЕСТНЫЕ КАТУШКИ TWIST



С автоматической смоткой кабеля

- **IP20**
степень защиты
- **закрытая катушка**
тип барабана
- **ПВС (-5°C ... +40°C)**
марка кабеля
- **3x1,5 (16 А; 3500 Вт)**
сечение кабеля, мм²
- **15, 25**
длина кабеля, м


УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ



- **ярко-оранжевый цвет**
изделие заметно в траве и пыли
- **ПВС кабель**
гибкий с двойной изоляцией
- **100% медь**
материал ТПЖ

Номинальный ток	10 А
Длина	5 - 20 м
Сечение кабеля	3х1,0 мм ²
Степень защиты	IP20 / IP44


УДЛИНИТЕЛИ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ

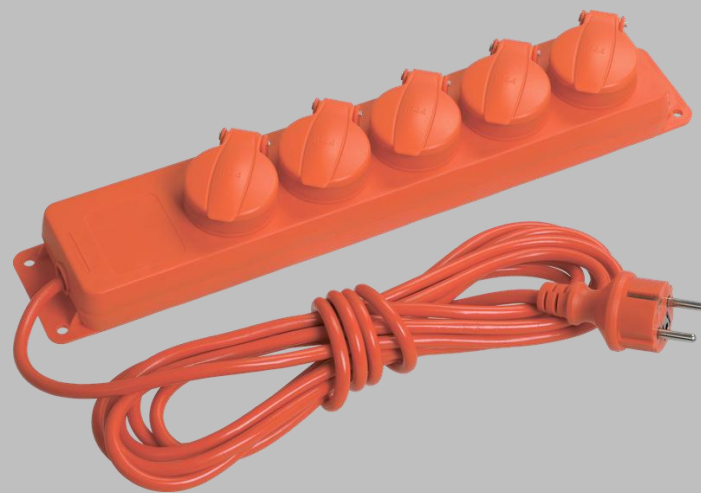

- **ярко-оранжевый цвет**
изделие заметно в траве и пыли
- **IP44**
герметичные крышки
- **ПВС кабель**
гибкий с двойной изоляцией

Номинальный ток	16 А
Длина	5 м
Сечение кабеля	3x1,0 мм ²
Количество розеток	4 / 5 / 6
Степень защиты	IP44

УДЛИНИТЕЛЬ НА МАГНИТЕ

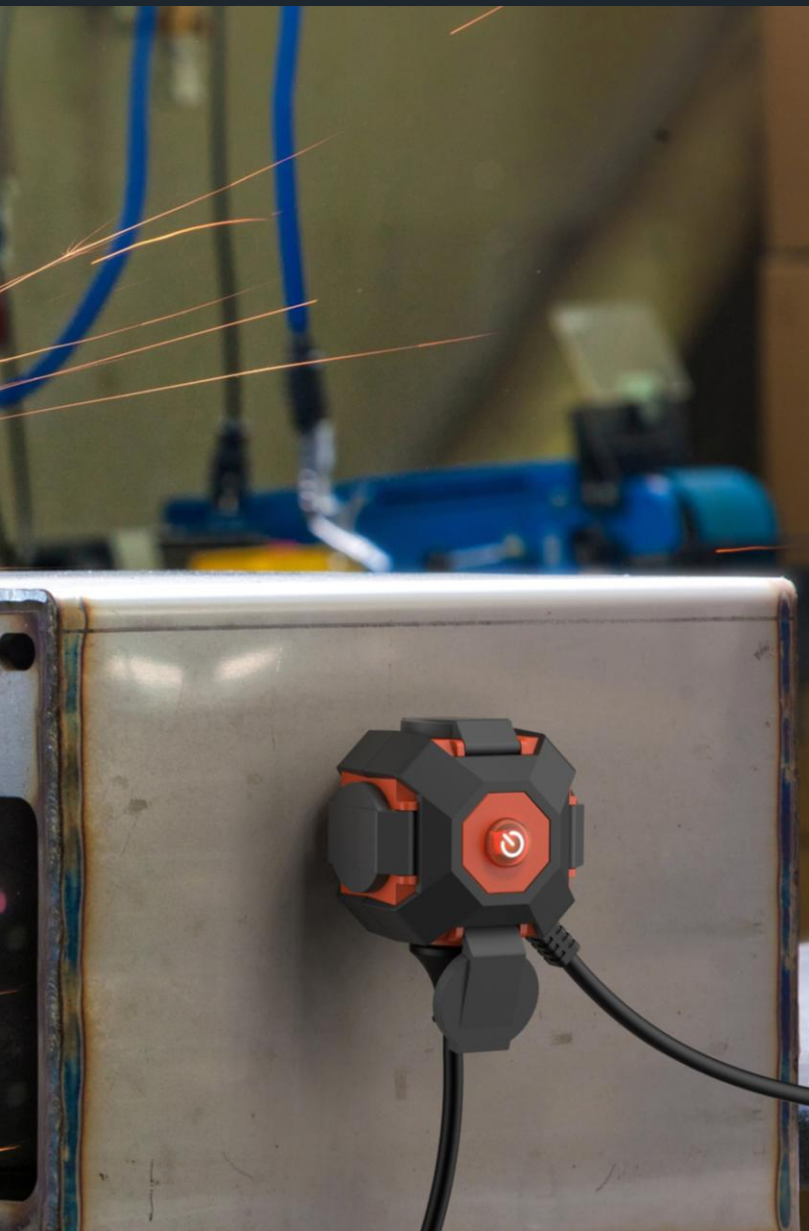

- **встроенный магнит и подвес** для крепления к металлическим поверхностям и стене
- **IP44** герметичные крышки
- **морозостойкий кабель КГ** для эксплуатации в суровых условиях

Номинальный ток	16 А
Длина	5 м
Сечение кабеля	КГ 3x1,5 мм ²
Количество розеток	4
Наличие выключателя	да

УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ НА РАМКАХ



- **ПВС кабель**
гибкий с двойной изоляцией
- **100% медь**
материал ТПЖ
- **литая круглая вилка**
прочная в эксплуатации

Номинальный ток	6, 10 А
Длина	10 / 20 / 30 / 40 / 50 м
Сечение кабеля	2x0,75; 3x1,0 мм ²
Степень защиты	IP20

КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЁМЫ ОМЕГА



Применяются в производстве и машиностроении, на строительных площадках. Используются при электроснабжении киосков и бытовок, на садовых участках и в парковых зонах, в местах, где необходима надежная защита электрического соединения.

- **вилки (16 А)**
с заземляющим контактом
4 цвета
- **розетки IP20 и IP44 (16 А)**
с заземляющим контактом
одно, двух, трехместные розетки
с защитной крышкой
переносные, стационарные
цветные трехместные розетки



Для подключения электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой, к стационарной одноместной розетке.

Имеются два порта USB для зарядки различных устройств.

- **быстрая зарядка 20 Вт**
мультиконсоль для комфортного расположения устройства
- **защитные шторки**
- **усиленный заземляющий контакт**

Номинальный ток	16 А
-----------------	------

Max. мощность USB	20 Вт
-------------------	-------



Для отсчета интервалов времени, автоматического включения / отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток (механические) или недели (электронные).

- **механические**
16 А; минимальный интервал от 15 до 30 мин
- **электронные**
8 А; минимальный интервал от 1 мин; до 140 программ в неделю; простое программирование



- **РТЭ-6**
суточный таймер для простых ежедневных задач (от 1 мин)
- **РТЭ-5**
недельный таймер для сложных циклов (от 1 мин)
- **РТЭ-4 с USB**
таймер обратного отсчёта, управляет питанием как розетки, так и USB портов

Простое управление
интуитивная настройка без инструкции

Полная автономия
сохранение программ до 3-х месяцев без питания

РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

IEK



автоматическое
включение и выключение
освещения



управление
бытовыми электроприборами
и системой отопления

имитация присутствия



экономия электроэнергии




управление
системами полива



автоматизация
аквариума



ШНУРЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БРА

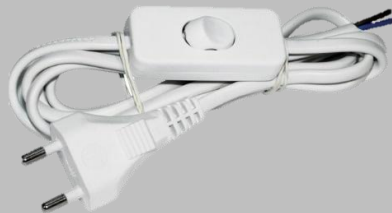

Позволяют заменить старые изношенные или поврежденные провода, вдохнуть "жизнь" в любимившиеся изделия.

➤ **шнуры с вилкой и выключателями**

Номинальный ток	6 А
Длина провода	2 м
Сечение кабеля	2x0,75 мм ²
Цвет	белый / чёрный

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЛИТ



Усовершенствованная конструкция и высококачественные материалы – всё для повышенной безопасности и удобного монтажа



Удобные винтовые зажимы для надёжной фиксации проводников облегчают монтаж



Монтажная коробка в комплекте. Внутри достаточно места для размещения проводов без перегибов

Номинальный ток	32 А
Сечение кабеля	6 мм ²

БОКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОЕДИНЕНИЯ



Предназначен для надежной защиты и фиксации кабельного соединения «вилка-розетка» при строительных, монтажных и садовых работах

- **бортик по контуру**
обеспечивает герметичность корпуса
- **эластичные сальники**
для разных сечений кабеля
- **подвес в комплекте**
для крепления во время проведения работ
- **соединение фиксируется к рёбрам жёсткости**
препятствует разрыву кабельного соединения



**ВКЛЮЧАЕМСЯ
В ЖИЗНЬ!**