

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН SLD.COMFORT-PRO.PROF/TELESCOPE.STATIC DOOR PLATES. МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Комплект монтажных пластин **SLD.Comfort-PRO.PROF/telescope.static door plates** предназначен для установки не подвижного полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 500 мм и толщиной 44 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.

Вес полотна: до 80 кг.

Ширина полотна: от 500 мм.

Толщина полотна: 44 мм.

Материал корпуса ролика: сплав на основе Цинка (Zamak).

Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.

Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, Москва, Россия.


Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.

Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.

ГАРАНТИЯ


Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ЧЕРТЕЖ

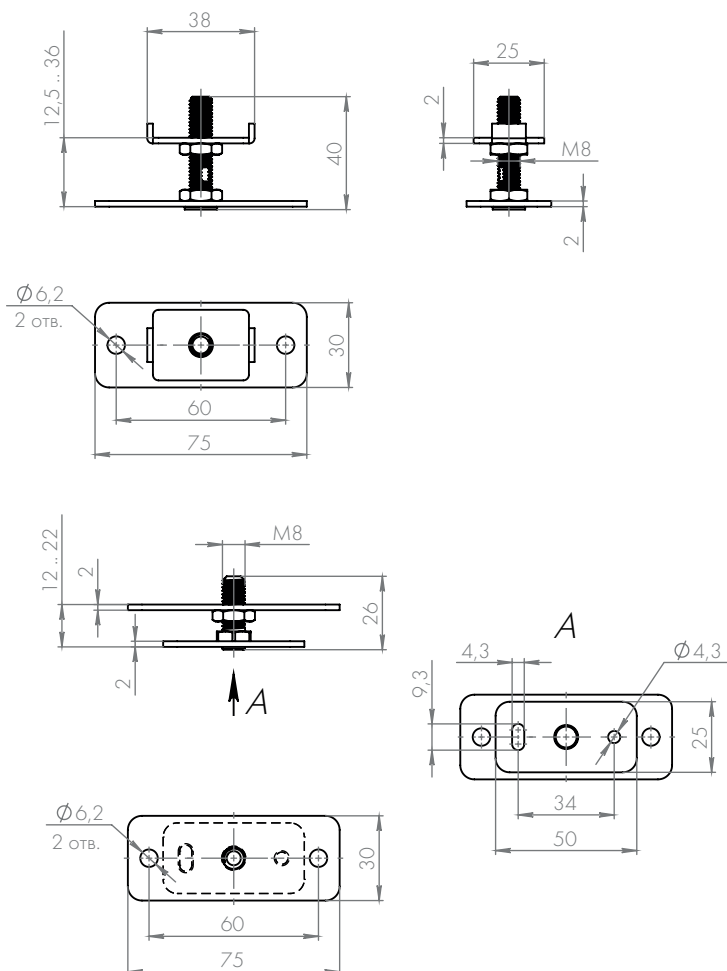

1

В верхнюю часть полотна установить верхние монтажные пластины ①, зафиксировать при помощи болтов ③ и гаек ④. В нижнюю часть полотна установить нижние монтажные пластины ② и зафиксировать при помощи болтов ③ и гаек ④.

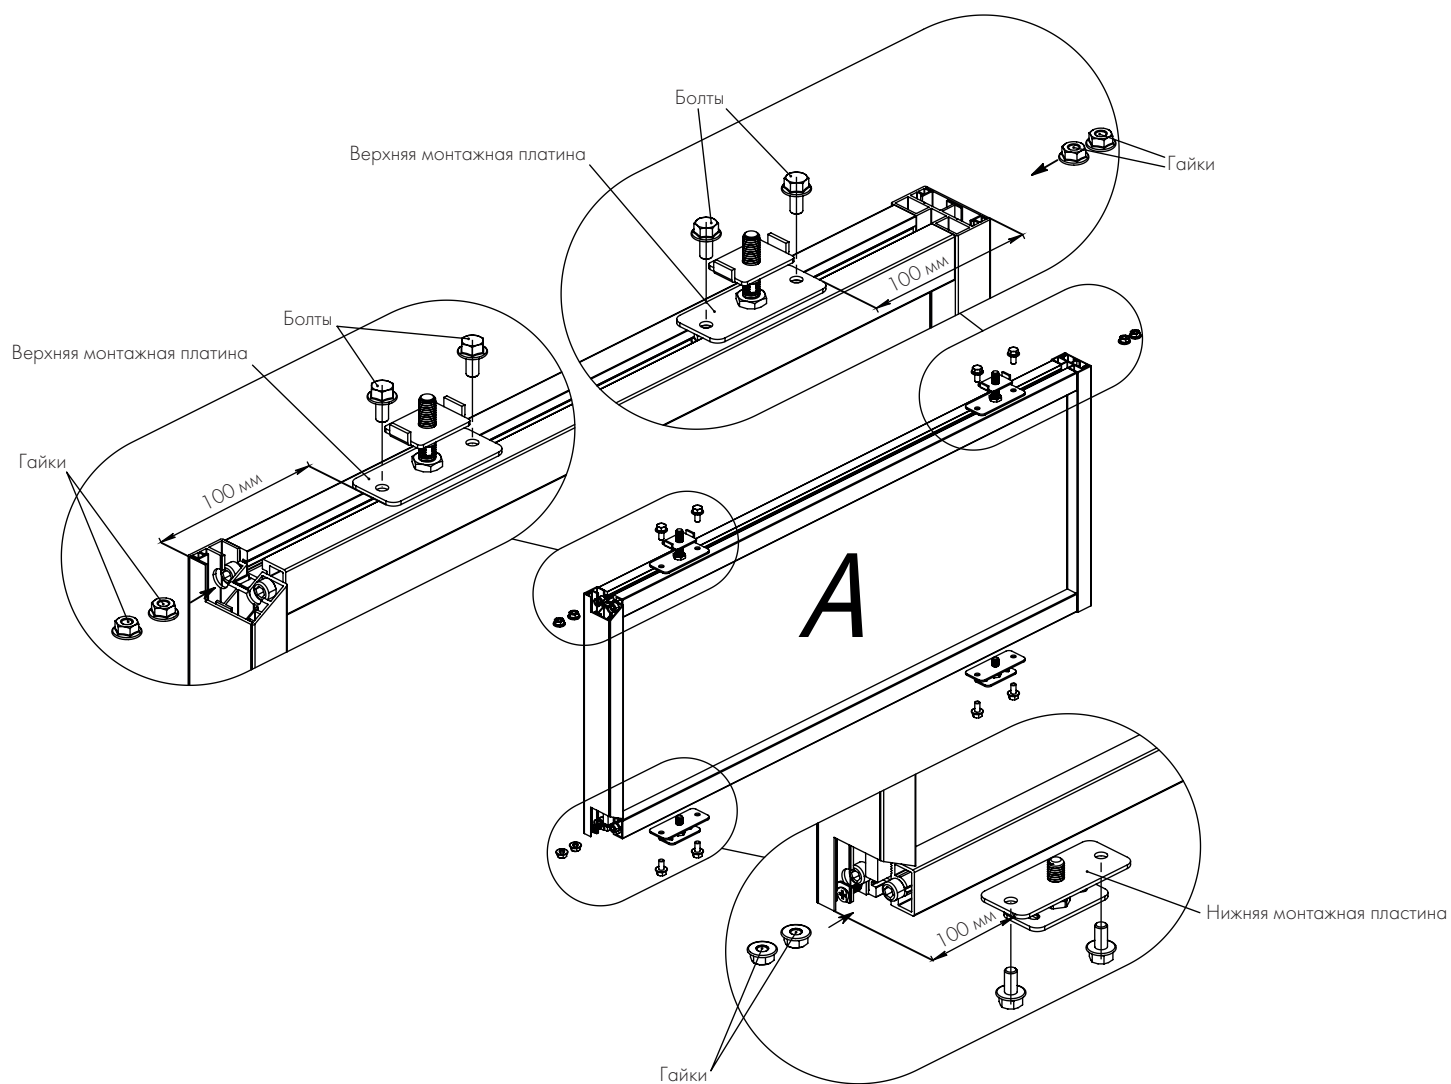

2

Установка неподвижного полотна. Зафиксировать нижнюю ответную пластину на полу саморезами (саморезы не входят в комплект). Упереть полотно в паз пластины и зафиксировать гайкой ④. Верхнюю ответную пластину упереть в верхнюю направляющую и зафиксировать гайкой.

