
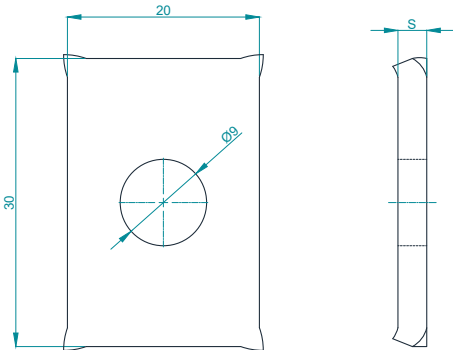


Стойки, подвесы, скобы, держатели

Прижим НЛ-ПР

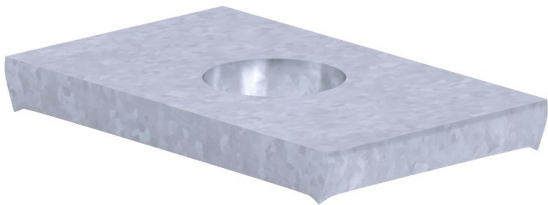

Применение:
Для надежной фиксации лестничных лотков к опорным конструкциям.

Сборка:
Для соединения рекомендуется использовать метрический крепеж М8.

Особенности:
Зубчатые углы.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм		Тип	Вес, кг/м	Код Стандарт
20	30	3.0	□	НЛ-ПР	0.010	СМ79397

