

Инструкция по эксплуатации и сборке

Строительная двухколесной тачки



Тачка строительная предназначена для ручной транспортировки цельных, сыпучих и полужидких строительных материалов.

LWI130x2СК имеет пневматические колеса "Скорпион" 15*6.0-6 с камерой (диск стальной, неразборный), пластиковые ручки, оцинкованный кузов и разборную раму.

Цвет колес и рамы могут быть разными.

Возможна погрешность в весе и размерах +/- 5%.


Обслуживание:

- ❖ При сборке внимательно проверять крепления;
- ❖ После применения очистить и просушить;
- ❖ Следить за колесами;
- ❖ Хранить в сухом помещении;
- ❖ Примерно раз в полгода смазывать подшипники.

Характеристики:

Артикул	LWI130x2СК
Объем кузова, л	130
Грузоподъемность, кг	До 400
Ширина корыта, см	60
Габариты в сборе, см	146x60x90 мм
Вес, кг	18,8

Сборка:

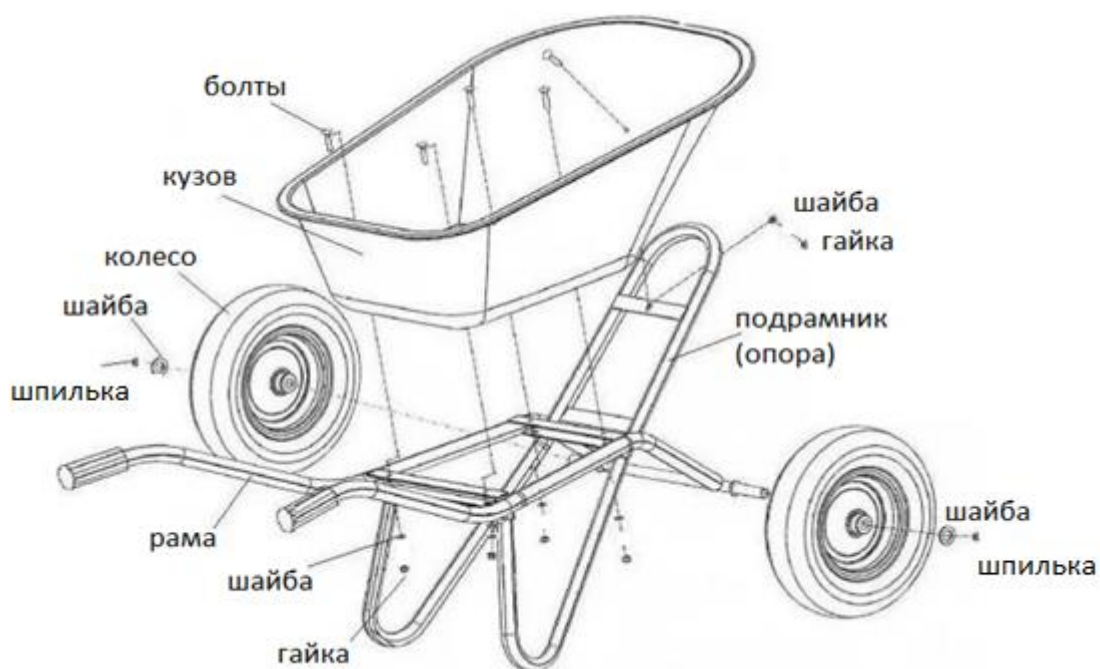

1. Подготовьте детали и инструменты.

Важное правило на старте: не затягивайте крепёж до упора. Сначала просто наживите гайки — небольшой люфт поможет ровно совместить все детали, избежать перекоса.

2. **Соедините кузов раму и подрамник (опору).** Переверните кузов вверх дном. Затем установите раму так, чтобы её передняя часть (ближе к месту крепления колеса) смотрела в сторону колёс, а задняя — к ручкам и опорам. Совместите крепёжные отверстия на частях рамы (ближе к ручкам) с отверстиями на стенке кузова. Вставьте болты, наденьте шайбы и слегка наживите гайки. Закрепите опорные ножки.

Совет: иногда между кузовом и рамой кладут резиновую прокладку — это снизит вибрацию и шум. Если крепёж не встаёт сразу, не выгибайте металл силой — попробуйте чуть сместить раму или проверить положение.

3. **Закрепите на оси колеса.** Вставьте в ось резьбовую шпильку. Порядок крепления колеса: шайба, колесо, ещё шайба, затем фиксирующая гайка или шплинт.

Проверьте вращение: оба колеса должны свободно вращаться, без трения, рывков. Оденьте ручки.

4. **Протестируйте.** Переверните тачку в рабочее положение, поднимите ручки и прокатите её по ровной поверхности.