
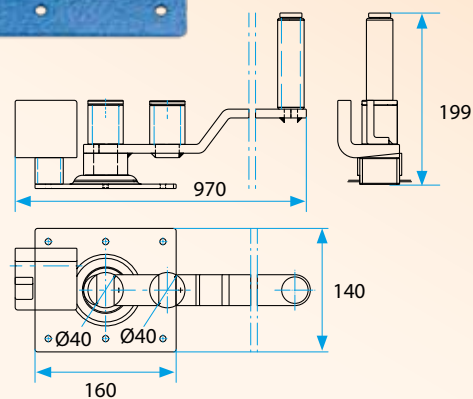



СТАНОК ДЛЯ СГИБАНИЯ АРМАТУРЫ

- 1 Возможность одновременного сгибания 3 прутков
- 2 Ролики из качественной стали с твердостью (30-35 HRC)
- 3 Отверстие для смазки*
- 4 Рычаг из качественной стали
- 5 Возможность крепления в 6 местах

*Каждый раз перед работой смазывайте ролики мелкодисперсным маслом.

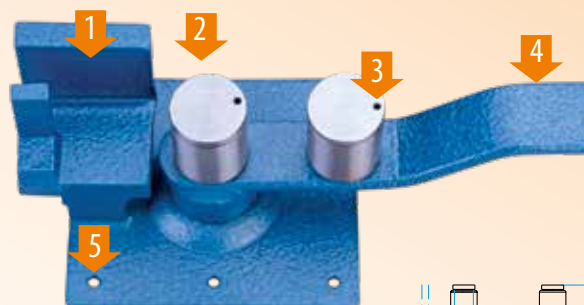

Артикул	Диаметр сгибаемого прутка	Вес(кг)	
60505010812	8 - 10 - 12 mm	7.0	1
60505010814	14 - 16 mm	9.9	1

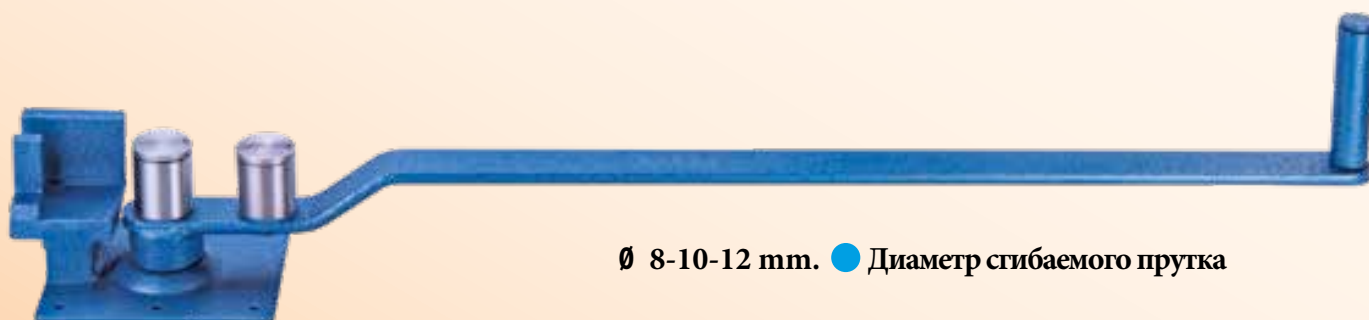

Ø 8-10-12 mm. ● Диаметр сгибаемого прутка