

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 1 год

СВАРОЧНАЯ МАСКА С ФИКСИРОВАННЫМ ЗАТЕМНЕНИЕМ

Зав. № _____ Модель _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись получателя: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора
ОТК изготовителя	ОТК изготовителя	ОТК изготовителя
М.П.	М.П.	М.П.

МАСКА СВАРОЧНАЯ



МАСКА СВАРОЧНАЯ С ФИКИРОВАННЫМ ЗАТЕМНЕНИЕМ

Универсальное использование
при различных видах сварки

**MMA, TIG,
MIG/MAG**



**FIX9, FIX10, FIX11,
FIX12, FIX13, FIX14**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие сведения об изделии

Сварочная маска FIX предназначена для защиты глаз и лица пользователя от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла при выполнении сварочных работ. Маска может применяться при различных видах дуговой сварки, резки и других работах, требующих защиты органов зрения и лица.

Маска комплектуется светофильтром с фиксированным уровнем затемнением от DIN 9 до DIN 14 в зависимости от выбранной комплектации. Защитный корпус изготовлен из прочного термостойкого полимерного материала, устойчивого к воздействию повышенных температур и механическому износу.

Эргономичная форма корпуса и равномерное распределение веса снижают нагрузку на шею и обеспечивают комфорт при длительной работе. В зависимости от комплектации маска может оснащаться оголовьем с храповой или ступенчатой регулировкой затылочной части. Дополнительные настройки позволяют отрегулировать высоту посадки, усилие подъёма и опускания, а также положение корпуса относительно лица.

Увеличенная зона обзора обеспечивает хороший контроль рабочей области и позволяет точнее следить за процессом сварки. Стекло с фиксированным затемнением защищает глаза пользователя от опасного излучения, искр и брызг расплавленного металла. Конструкция маски позволяет быстро заменить стекло и настроить изделие с учётом индивидуальных особенностей пользователя.

Технические характеристики сварочных масок

Модель маски	FIX9	FIX10	FIX11	FIX12	FIX13	FIX14
Размер смотрового окна светофильтра	110x90 мм					
Размер стекла с фиксированным затемнением	110°90°3 мм					
Уровень защиты от УФ/ИК лучей	16 DIN					
Уровень затемнения	9 DIN	10 DIN	11 DIN	12 DIN	13 DIN	14 DIN
Диапазон рабочих температур	от -5 до +55 °С					
Хранение при температуре	от -20 до +70 °С					
Материал	ударопрочный термостойкий полипропилен					
Сертификация	ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01293/25					

Перед сваркой

Проверьте светофильтр с фиксированным затемнением и убедитесь, что его степень затемнения соответствует выполняемой работе.

Осмотрите светофильтр с фиксированным затемнением. Он должен быть чистым, без трещин, сколов, сильных царапин, помутнения и других повреждений. Убедитесь, что стекло правильно установлено и надёжно зафиксировано в корпусе маски.

Отрегулируйте оголовье по размеру головы, настройте высоту посадки и положение маски относительно лица. Перед началом работы убедитесь, что маска плотно и устойчиво держится на голове и не ограничивает обзор.

Схема сборки маски

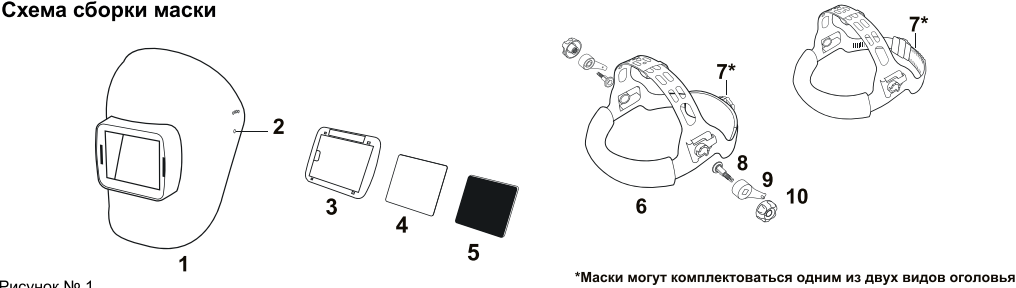


Рисунок № 1

№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
1	Корпус маски сварщика	1	6	Оголовье с уплотнительной накладкой	1
2	Прорезь для установки рычага наклона	2	7	Винт-регулятор ширины оголовья	2
3	Фиксирующая рамка	1	8	Болт	2
4	Внешнее поликарбонатное защитное стекло	1	9	Рычаг регулировки наклона зубчатой шайбы	2
5	Стекло с фиксированным затемнением	1	10	Винт-фиксатор (барашек)	2

Предупреждения

Убедитесь, что степень затемнения светофильтра с фиксированным затемнением соответствует виду выполняемых работ и силе сварочного тока.

Маска предназначена для дуговой сварки. Не используйте изделие при газовой и лазерной сварке, а также при работах, для которых установленный светофильтр не обеспечивает необходимый уровень защиты.

Перед каждым использованием проверяйте корпус маски, стекло, оголовье и крепежные элементы. Убедитесь, что защитный элемент правильно установлен, а все детали надёжно зафиксированы.

Не используйте маску с поцарапанным, треснувшим, помутневшим или иным образом повреждённым светофильтром. Повреждённый элемент необходимо немедленно заменить.

Регулярно заменяйте защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла, появлении трещин, глубоких царапин, неровностей или помутнения.

Очищайте корпус маски и защитный элемент мягкой тканью. Не применяйте растворители, бензин, абразивные или химически агрессивные средства.

Не кладите маску и защитный элемент на горячие поверхности.

Не вносите изменения в конструкцию маски, оголовья или креплений. Используйте только совместимые запасные части и светофильтры с фиксированным затемнением.

Используйте маску только по назначению при температуре от –5 до +55 °С.

Храните изделие при температуре от –20 до +70 °С в сухом, прохладном и защищённом от прямых солнечных лучей месте, вдали от источников тепла и химически активных веществ.

К работе со сварочной маской допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности. Излучение сварочной дуги может привести к серьёзному повреждению глаз и кожи.

Маска защищает глаза и лицо от искр, брызг расплавленного металла, ультрафиолетового и инфракрасного излучения при нормальном режиме сварки, но не заменяет другие необходимые средства индивидуальной защиты.

Гарантийный срок составляет 1 год при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его характеристики.

Щитки лицевые сварщика сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Материалы, из которых изготовлен щиток, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации щиток подлежит разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны в соответствии с требованиями и нормами Российской Федерации и стран-участников ТС ЕАЭС. Литиевые элементы питания следует утилизировать отдельно через специальные пункты приема отработанных элементов питания, расположенные на территории Российской Федерации и стран-участников ТС ЕАЭС.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ТУ 32.99.1-001-53715549-2021

Производитель: ООО «ПРОМТОРГ». Адрес: 188301, Ленинградская обл, М.О. Гатчинский, тер. Корпиково (Промышленная зона), зд. 17, стр. 2, info@ptrz.ru

