

Инструкция по монтажу и эксплуатации выключателей

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В / 50 Гц. Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.

Технические характеристики выключателей

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: кнопочного типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм²


Срок службы: 40000 циклов

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет.


Указания по монтажу

Внимание! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.


Одноклавишный выключатель

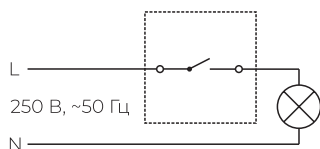


Двухклавишный выключатель

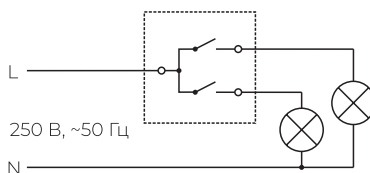

Трехклавишный выключатель

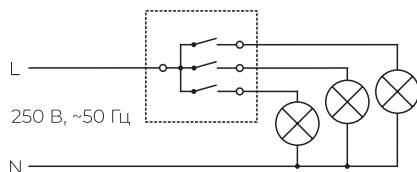

Установка в подрозетник

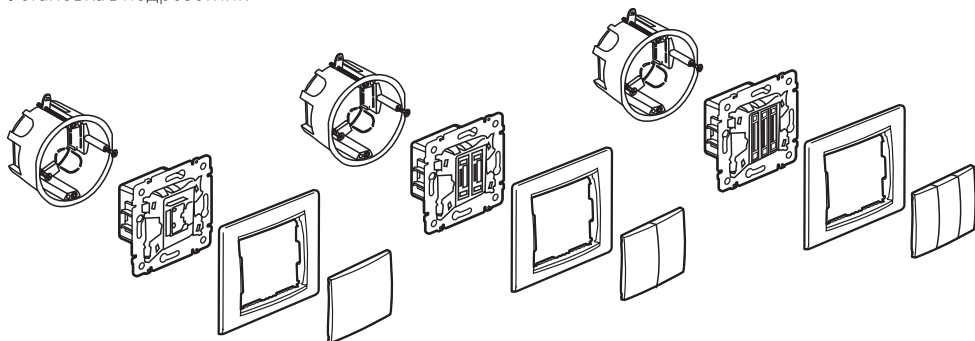

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура от -30 до +50 °С. Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи товара через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода из строя изделия до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен механизм), к импортеру, к изготовителю механизма. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного механизма, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на механизме механических повреждений, повлекших выход механизма из строя либо возникновение недостатков розетки, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Штамп магазина

Дата продажи

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено
под контролем

Werkel AB, Швеция 

Изготовитель: «WENZHOU SANCAI LIGHTING CO.,LTD», Longquan Road 2-4, Tianhe Industrial Zone, Longwan district, Wenzhou city, Zhejiang Province, China. «Вэньчжоу Санцай Лайтинг Кампэни ЛТД», Шоссе Лунцюань 2-4, промышленный район Тяньхэ Лонгвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Предприятие-изготовитель: «WENZHOU LITA ELECTRIC CO.,LTD», Room 504, Building 1, Wangyun Jinyuan, Gannan Village, Louqiao Street, Ouhai District, Wenzhou City, China. «Вэньчжоу Лита Электрик Кампэни ЛТД», Комната 504, корпус 1, Ваньюнь Цзинъюань, провинция Ганнань, улица Лоуцяо, район Ухай, город Вэньчжоу, Китай. Произведено в Китае. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, помещ. 1Б. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7-495-228-17-33, info@royalaurél.ru.