VOLPE

НОВИНКИ!

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные с ударопрочным корпусом IK06

ULT-Q218

НА СКЛАДЕ

- Широкий диапазон напряжений 170–265 В
- Матовый рассеиватель, устойчивый к УФ излучению
- Свечение без мерцания



14 Вт **1400** лм | **36** Вт **3600** лм | **45** Вт **4500** лм

ULT-Q218 WHITE



36 Вт **3600** лм | **45** Вт **4500** лм

ULT-Q218 BLACK

Ra >80 | 100 лм/Вт | 135° | IP65 | коэффициент пульсации <5% | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные с ударопрочным корпусом IK06

ULT-Q218

НОВИНКИ!

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

ULT-Q218 14W WHITE



ULT-Q218 36W WHITE



ULT-Q218 45W WHITE



14 Вт **1400** лм

36 Вт **3600** лм

45 Вт **4500** лм

ULT-Q218 36W BLACK




ULT-Q218 45W BLACK



36 Вт **3600** лм

45 Вт **4500** лм

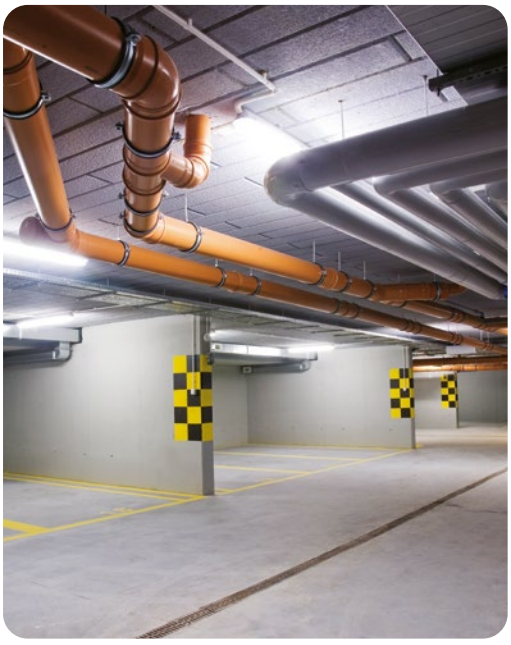




Комплект поставки:
светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон.

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные с ударопрочным корпусом IK06
ULT-Q218

НОВИНКИ!

Удобный монтаж

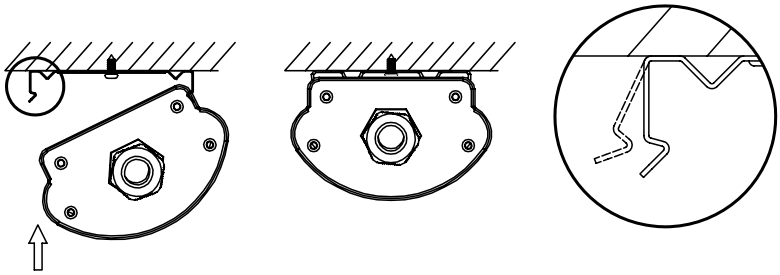

Дополнительно можно приобрести наборы креплений для подвесного монтажа. В наборе два тросика 1,5 мм из нержавеющей стали. Длина подвеса регулируется зажимами. Подвесы серебристого цвета UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG 1 метр и UFL-H02 SILVER 200 POLYBAG 2 метра. Подвесы черного цвета UFL-H02 BLACK 200 POLYBAG 2 метра.







Наименование		Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К		мм		cos φ		шт.
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE		UL-00002581	14	1400	4000	белый	600×62×38	белый	>0,5	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 14W/DW IP65 WHITE		UL-00002580	14	1400	6500	дневной	600×62×38	белый	>0,5	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE		UL-00003550	36	3600	4000	белый	1200×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE		UL-00002582	36	3600	6500	дневной	1200×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE		UL-00003551	45	4500	4000	белый	1500×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE		UL-00002583	45	4500	6500	дневной	1500×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/4000K IP65 BLACK	NEW	UL-00013636	36	3600	4000	белый	1200×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/6500K IP65 BLACK	NEW	UL-00013637	36	3600	6500	дневной	1200×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/4000K IP65 BLACK	NEW	UL-00013638	45	4500	4000	белый	1500×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/6500K IP65 BLACK	NEW	UL-00013639	45	4500	6500	дневной	1500×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20

