

УЛЬТРАКУСТИК


универсальный виброизолирующий подвес

ТУ 25.11.23-031-28789041-2021

Универсальный виброизолирующий подвес УЛЬТРАКУСТИК — доступное решение для каркасных подвесных потолков и облицовок стен.

Обеспечивает дополнительную изоляцию воздушного шума $\Delta R_w = 2$ дБ в сравнении с прямым подвесом, что особенно заметно на низких частотах (100–315 Гц), где вибрации передаются наиболее сильно.

Удлиненные полки подвеса (до 150 мм) позволяют монтировать каркас с отнесом от поверхности.

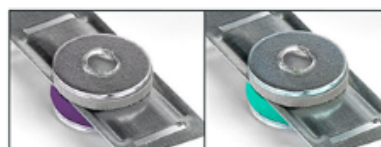

СОСТАВ

В качестве виброизолирующего элемента используется комбинация эластомеров Sylodyn®/Sylomer®. Цвет (зелёный или фиолетовый) — визуальное отличие, не влияющее на эффективность.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Виброизолирующий слой:** комбинация эластомеров Sylodyn®/Sylomer®
- **Прочность:** толщина металла силовых элементов — 1 мм.
- **Универсальность:** отнес каркаса до 150 мм благодаря удлиненным полкам.
- **Долговечность:** срок службы не менее 30 лет — материал Sylodyn® не теряет упругость.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимая нагрузка на один подвес, кг	15
Длина, мм	350
Ширина, мм	30
Толщина узла, мм	15



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустические испытания выполнены лабораторией акустики и строительной физики ЛАИСФ г. Уфа.
Заключение от 17.04.2018 г.

Индекс изоляции воздушного шума конструкции звукоизолирующего подвесного потолка с применением универсальных виброизолирующих подвесов Ультракустик, ΔR_w

2 дБ



МОНТАЖ

Расход подвесов, шт./м², потолка (при двух листах обшивки)

2,7

Подвес крепится стороной с серым слоем эластомера к стене или перекрытию через центральное отверстие с помощью анкер-гвоздей $\varnothing 6$ мм.

Подробная инструкция по монтажу расположена на сайте www.acoustic.ru в разделе «База знаний»

