

Прямая опорная планка для настенного монтажа с 2 точками крепления. Длина 300 мм. Алюминий с полимерным покрытием. Белая отделка



Описание

- Прямая опорная планка для крепления к стене. - Две точки опоры.
- Подходит для поддержки умывальников, унитазов, душевых кабин и ванн. - Предназначена для туалетов и ванных комнат, приспособленных для людей с ограниченной подвижностью.
- Не требует антипроводящего комплекта или заземления благодаря изоляционным свойствам покрытия NBA.

Технические характеристики

Материал: Алюминий с полимерным покрытием и антибактериальной защитой.

Отделка: Белый

Диаметр прутка: Ø34 мм.

Длина между центрами опор: 300 мм

Разделение стен: 38 мм

Диаметр поддерживает: : Ø76 мм.

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от турника до земли.

Техническое обслуживание

Рекомендуется очищать хлопчатобумажной тканью, слегка смоченной в нейтральном мыльном растворе. Затем промойте и высушите.

Предлагаемый текст для рецепта

Прямая опорная планка NOFER из алюминия с полимерным покрытием и антибактериальной защитой. Опоры из нержавеющей стали AISI 304 с белой окантовкой. Длина: 300 мм.


Компоненты

- Опорная планка из алюминия с полимерным покрытием и антибактериальной защитой. - Опоры из нержавеющей стали AISI 304 с белой окантовкой. - Винты из нержавеющей стали в комплекте.

Исправление

- Две точки крепления к стене из нержавеющей стали.

Габаритная схема

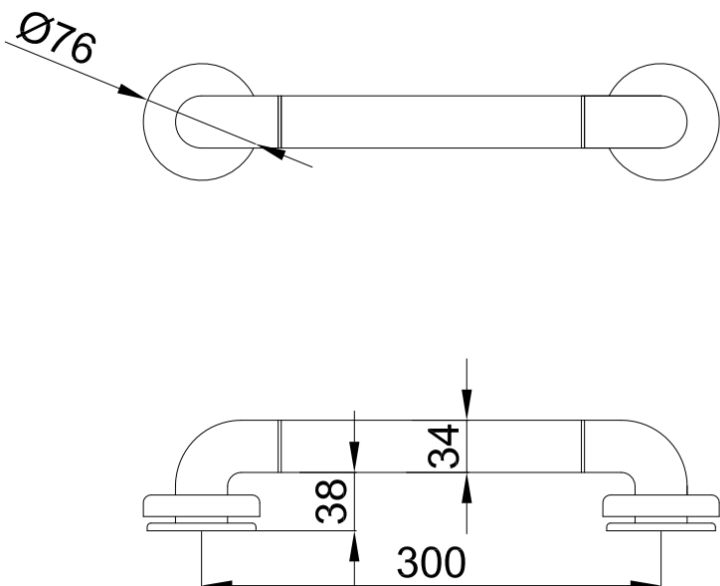



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15052.105.N36



15054.100.N36



15054.120.NBA

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.