




Инструкция по эксплуатации

**Вибратор тисковой
для опалубки**

ВИ-448-03

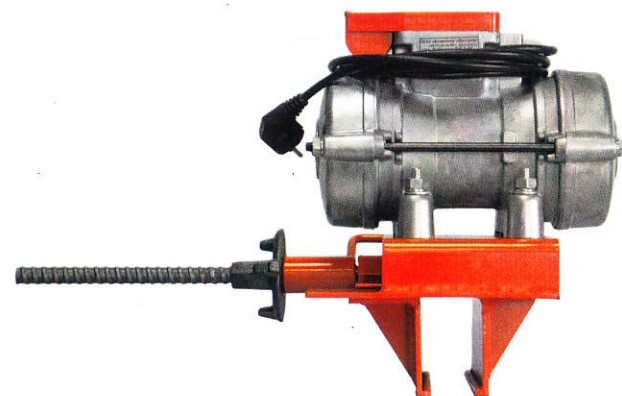


ЕАС

www.yarstroi.ru

РФ г. Ярославль

Общие сведения об изделии

Вибратор тисковой для опалубки ВИ-448-03 предназначен для уплотнения бетонной смеси в опалубке.

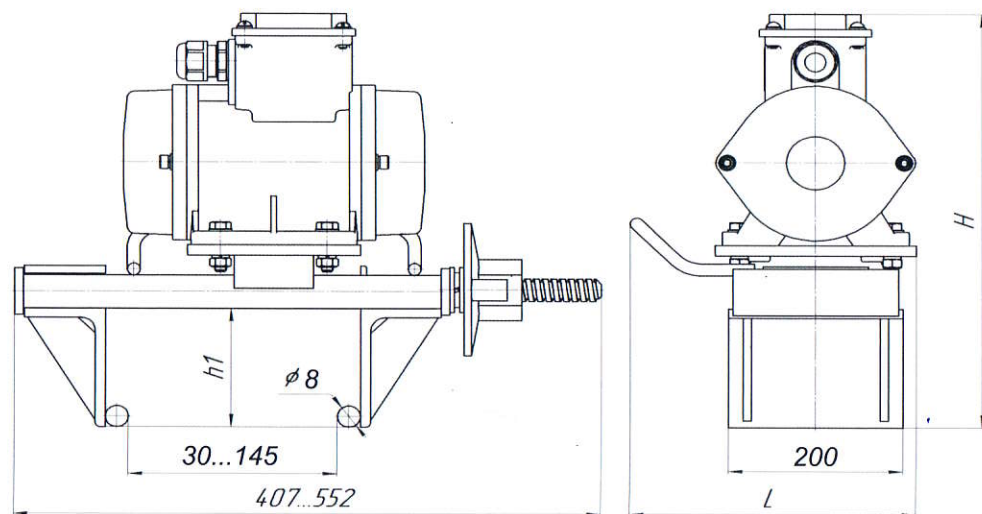

Тип вибратора	L, мм	H, мм	H1, мм
ВИ-448-03	300	360	90

1 Технические характеристики

Наименование показателей	ВИ-448-03
Тип комплектующего вибратора	ВИ-9-9Е
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Номинальное напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Частота колебаний синхронная, Гц	50
Статический момент, кг см	2,55...5,1
Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН	2,5...5,0
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый
Масса изделия, кг	20,75

Комплектность:

- вибратор тисковый для опалубки - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации на вибратор - 1 шт.
- устройство защитного отключения (УЗО) - 1 шт

Правила хранения и транспортирования.

Вибраторы должны храниться в сухом помещении, соответствующем категории 2 по ГОСТ 15150-69.

Транспортирование допускается всеми принятыми транспортными средствами, соответствующими категории 5 по ГОСТ 15150-69.

Свидетельство о приемке.

Вибратор тисковый для опалубки ВИ-448-03/99220В _____, заводской № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК: _____

Дата: _____ 202__ г.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик вибратора паспортным при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода – изготовителя.

Адрес: 150510, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная 7А, тел. (4852) 66-44-80, E-mail: info@yarstroj.ru