

Гарантийный талон №

Наименование изделия

Артикул

Стоимость товара

Продавец

Телефон

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Информация о дате изготовления указана на товаре, его упаковке или в прилагаемой к товару документации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подписывая настоящий гарантийный талон, я подтверждаю, что продавец и, непосредственно, курьер при передаче товара предоставили мне полную и достоверную информацию о товаре. Товар при получении мною осмотрен со вскрытием упаковки, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

С условиями гарантии, ознакомлен и согласен. Комплектность товара проверена.

С товаром переданы:
кассовый чек, гарантийный талон, инструкция, иное _____
(указать или вычеркнуть).

Подпись покупателя, расшифровка подписи

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями гарантии.

- Во избежание недоразумений просим Вас внимательно осматривать товар при его получении, так как претензии к внешнему виду товара и его комплектности Вы можете предъявлять только во время осмотра товара, при его приемке от продавца. Вы вправе потребовать у представителя продавца проверку товара (внешнего вида, комплектности), после чего оставить свою подпись в гарантийном талоне об отсутствии претензий к изделию. Претензии к внешнему виду и комплектности изделия после заполнения гарантийного талона не принимаются.
- Гарантия на изделие считается действительной, если гарантийный талон полностью заполнен и заверен печатью продавца (допускается отсутствие печати при продаже товара индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность без изготовления печати).
- В случае неисправности изделия покупателю рекомендуется обращаться к продавцу (по месту приобретения товара).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Душевое ограждение – это огороженное и определенный образом оборудованное место для принятия душа, не предназначенное для принятия ванны.

Гарантия - ограниченная гарантия на новый товар, предоставляемая изготовителем в течение гарантийного срока и на условиях, изложенных в настоящем гарантийном талоне.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация товара в соответствии с рекомендациями и требованиями изготовителя, указанными в инструкции по монтажу и эксплуатации, а также с соблюдением законодательных норм и требований.


СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок на каждый тип изделия исчисляется со дня продажи покупателю при условии правильного хранения, установки и подключения, а также соблюдения условий и правил эксплуатации.

Тип изделий	Гарантийный срок
Стекланные элементы изделия	5 лет
Дверные ролики, дверные петли, кронштейны (держатели), элементы крепления (профиля), дверные ручки	5 лет



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ душевого ограждения свободного хода

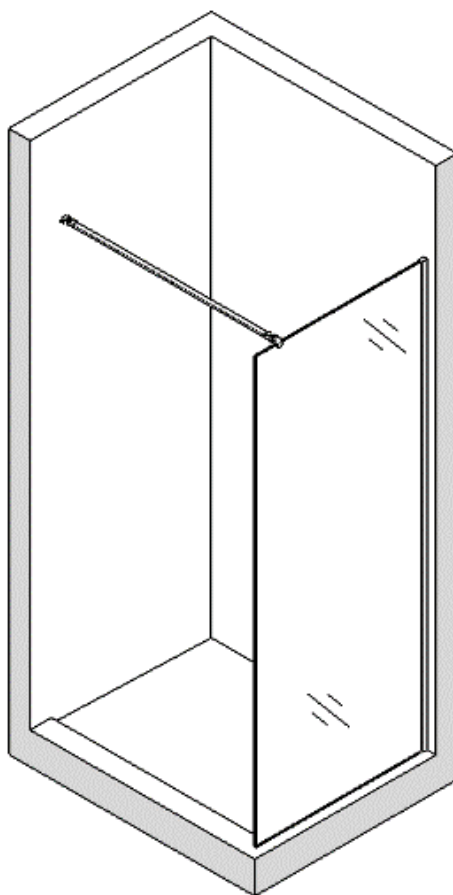

**Производство оставляет за собой право на изменения
в моделях без уведомления покупателя.**

Требования по технике безопасности, правила хранения и эксплуатации:

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства по эксплуатации;
2. Остерегайте изделие от ударов и механических повреждений;
3. Для исключения травмирования, перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надежности сборки изделия, в соответствии с требованиями руководства;
4. **ВНИМАНИЕ!** Примите, пожалуйста, все необходимые меры предосторожности во избежание любого риска защемления и сдвига изделия при сборке;
5. Не используйте изделие, если некоторые детали отсутствуют или сломаны;
6. Изделие подлежит установке внутри жилых помещений оборудованных водопроводной системой и предназначено для санитарно-гигиенических процедур;
7. Запрещается ставить на изделие (в том числе и в упаковке) любые предметы. Оно подвержено механическим повреждениям;
8. Установка изделия должна производиться только квалифицированными специалистами - сантехниками (запрещается производить установку и любые ремонтные работы самостоятельно) с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки с защитой от порезов и проколов, закрытая обувь, спецодежда, нарукавники и защитные очки;
9. Перед установкой изделия проверьте комплектность изделия;
10. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери;
11. Избегайте ударов сбоку, там стекло наиболее уязвимо. Из-за поврежденных краев или царапин на поверхности стекло может внезапно треснуть;
12. Подготовьте место, где вы будете проводить монтаж данного изделия, застелив пол картоном или одеялом, чтобы защитить его от повреждений;
13. Не используйте неоригинальные запасные части - обращайтесь за запчастями к производителю или дилеру;
14. **ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЭТАПАМ СБОРКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, УКАЗАННЫМ В ТЕКУЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ;**
15. **СОХРАНЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИДТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ.**

Условия гарантии

Производитель и продавец гарантируют работоспособность изделия, а также возможность его использования в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется):

- при обнаружении дефектов, возникших в результате не квалифицированной установки или ремонта изделия не уполномоченными лицами;
- при разрушении пластиковых/силиконовых элементов и расходовании других материалов при выполнении монтажа;
- при нарушении правил эксплуатации изделия;
- при несоблюдении правил транспортирования и перемещения;
- при повреждениях, вызванных использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические или абразивные вещества, не предназначенные для данного изделия;
- при повреждениях, выявленных в процессе и после сборки изделия;
- при обычном износе любых деталей, вызванном нормальным использованием, естественном старении и разрушении покрытия деталей;
- незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность товара, или его элементов;
- при использовании изделия в местах общественного пользования;
- расходы, связанные с невозможностью использования, потерей времени, расходы на телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и иные коммерческие потери;
- на устранение любых неисправностей, связанных с самостоятельным конструктивным изменением в изделии;
- при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями.


Затраты, понесенные на сборку и демонтаж изделия в случае обнаружения повреждений после установки, а также транспортные расходы по выезду мастера, ложатся на потребителя.

Повторный монтаж изделия, утилизация

Изделие рассчитано только на однократный монтаж.

Установка и эксплуатация ранее установленного и демонтированного изделия запрещена.

Утилизация изделия осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором оно установлено.

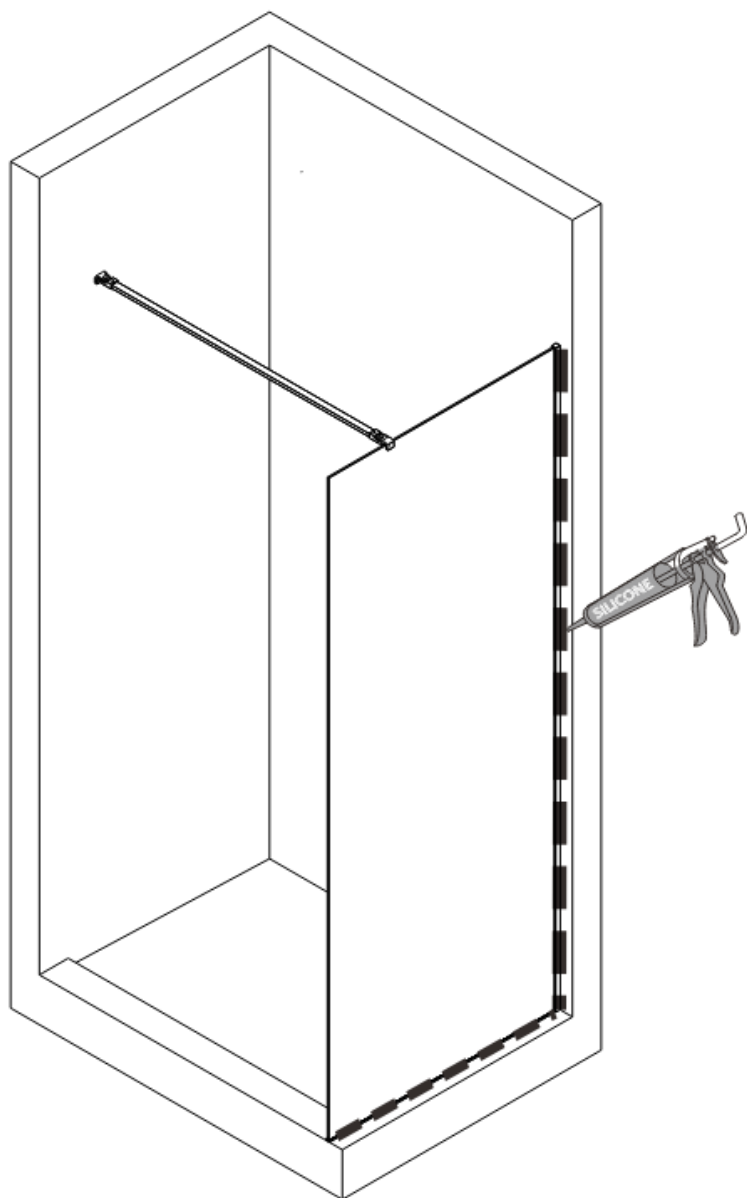




Не рекомендуется эксплуатация изделия
в течение 24 часов с момента установки
(до полного высыхания герметика)



3


Сборка трековой системы:

1. Подготовить все элементы трека
 - ✓ Трек 20x10 мм [2];
 - ✓ Коннектор трек-стена [1];
 - ✓ Коннектор трек-стекло [3].
2. Установить на трек [2] с одной стороны коннектор трек-стена [1], в другой – коннектор трек-стекло [3] и зафиксировать установочными винтами;
3. Установить трековую систему на стеклянное полотно [6] (использовать уплотнитель для стекла соответствующего размера);
4. Определить посадочные отверстия для коннектора трек-стена [1] в соответствующих местах на стене;
5. Снять пристенный элемент коннектора трек-стена;
6. Закрепить его к стене.

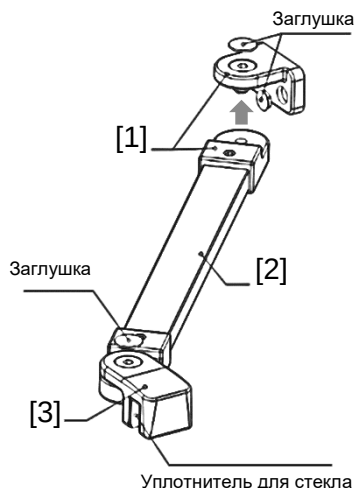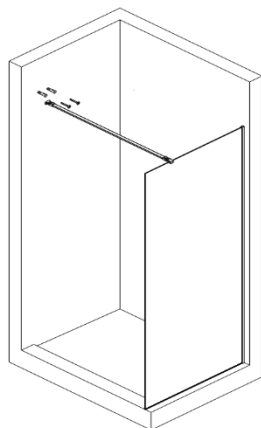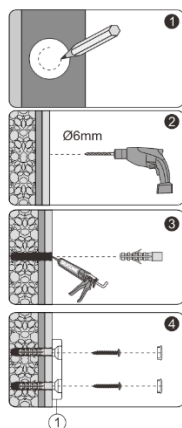

4

1. Собрать трековую систему при помощи винтов;
2. Зафиксировать стекло установочными винтами;
3. Закрепить все винты заглушка (в комплекте).

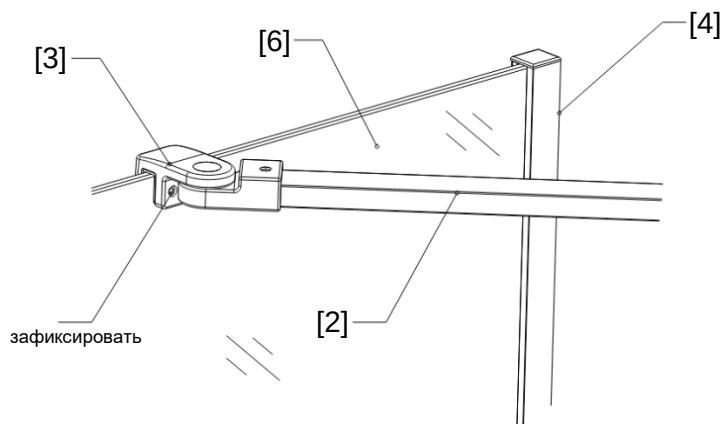

Транспортировка и перемещение изделия вручную:

1. Допускается транспортировка любым видом транспорта с предохранением груза от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
2. Обязательно надежное крепление в кузове транспортного средства, исключающее любое повреждение при его транспортировке.
3. Транспортирование изделия осуществляется только в неповрежденной заводской упаковке.
4. При перевозке автомобильным транспортом изделие, упакованное в неповрежденную заводскую упаковку, размещается исключительно на полу транспортного средства.
5. Запрещается перевозка в два яруса или размещение поверх упаковки изделия любых других предметов.
6. Изделие является хрупким товаром со значительной массой и габаритами в связи с чем перемещение вручную осуществляется при участии не менее двух человек.
7. До монтажа изделие необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей.
8. Если изделие для монтажа доставлено из холодного помещения в теплое, то необходимо, чтобы оно приняло температуру окружающей среды.
9. В случае, если установка изделия будет осуществляться непосредственно после его извлечения из заводской упаковки, изделие для временного хранения необходимо ставить на сухую, чистую и ровную поверхность, исключив любую возможность механического повреждения изделия.

Установка изделия

1. На момент монтажа изделия строительные и ремонтно-отделочные работы в помещении санитарного узла в строгом порядке должны быть завершены.
2. **ВНИМАНИЕ!** Будьте крайне внимательны при монтаже стекол. Избегайте ударов в кромку стекла! Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол или торец.
3. Монтаж изделия должен осуществляться двумя специалистами. Внимание! При монтаже не допускать напряжения стекла, связанного с перекосом профиля!
4. При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки - удалите их с изделия до начала установки.
5. При выполнении работ по установке изделия следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механико-сборочных работ.
6. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) и монтажные инструменты не входят в заводскую комплектацию и приобретаются отдельно.



Информация по уходу за изделием

1. Во избежание появления известкового налета на стекле и фурнитуре рекомендуется каждый раз после принятия водных процедур снимать воду со стеклянных полотен скребком с мягким резиновым усом. Важно, чтобы его поверхность, соприкасаемая со стеклом, была мягкой во избежание царапания стеклянного полотна. Оставшиеся капли воды на петлях, уплотнителях и коннекторах соберите сухой мягкой тканью.
2. Для поддержания изделия в чистоте, рекомендуется использовать чистящее средство и мягкую ткань для протирки (без ворса, предпочтительнее микрофибра).
3. Запрещается использовать средства для мытья с содержанием ацетона, аммиачного спирта или растворителя. Запрещается использовать губки из металла или чистить детали изделия при помощи абразивных и агрессивных моющих средств. Это может привести к появлению шероховатостей на глянцеовой поверхности и даже царапин.
4. Запрещается использовать кислотосодержащие средства, способные повредить хромированную поверхность фурнитуры или разьесть уплотнительные профили.

Дополнительно

Изделие в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве.

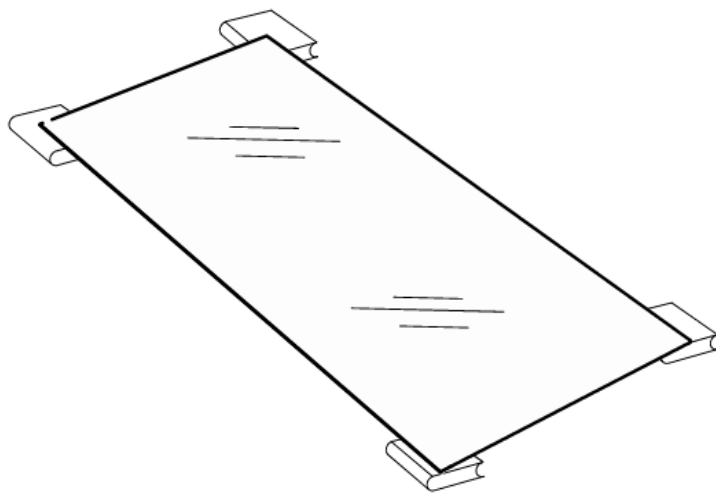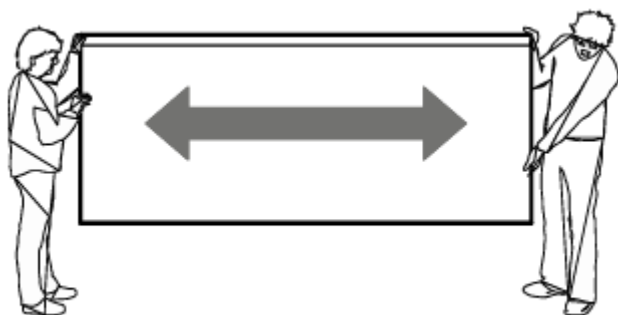

RU



ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте стены при сверлении на наличие электропроводки и водопроводных труб.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать протечек, наносите силиконовый герметик на внешние, а не на внутренние поверхности.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация изделия в незафиксированном положении.

Крепежные элементы не входят в комплект поставки изделия, их выбор определяется типом Вашей стены.



Для установки крепежных элементов может понадобиться дополнительное оборудование и инструменты, не указанные в данной инструкции.

Монтаж изделия должен осуществляться двумя квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ! Избегайте ударов в кромку стекла!


ВНИМАНИЕ! При монтаже не допускать напряжение стекла, связанного с перекосом профиля.

1

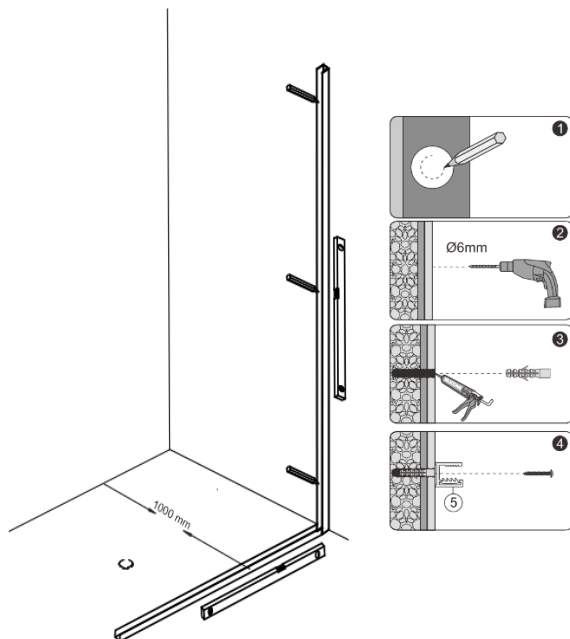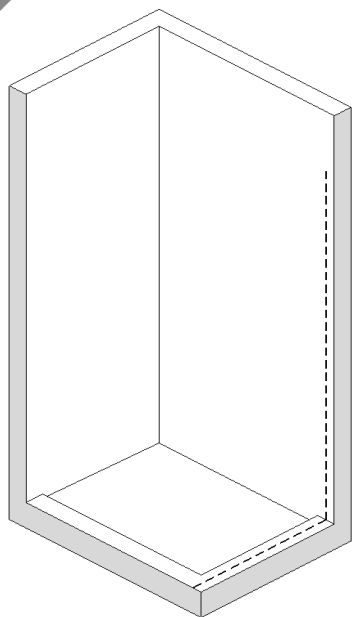



2

1. Установить стеклянное полотно [6] в профиль [4] при помощи уплотнителя [5] и сантехнического герметика;
2. Установить верхнюю торцевую заглушку на профиль;
3. Подрезать нижний профиль в размер стекла.

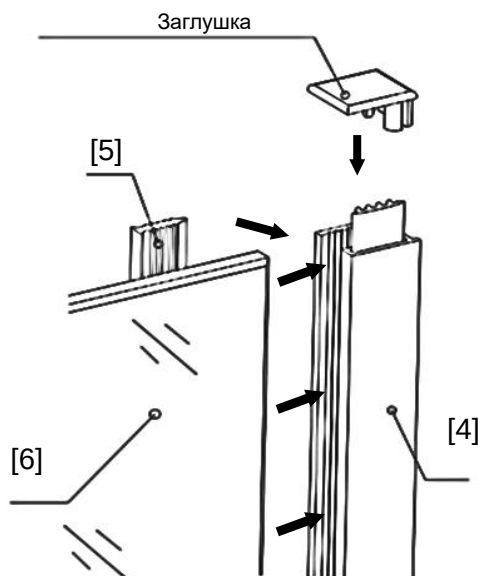


При смене стороны установки обратить внимание на расположение профиля. Уплотнитель [5] всегда должен устанавливаться с внутренней стороны изделия.

Подготовка к установке

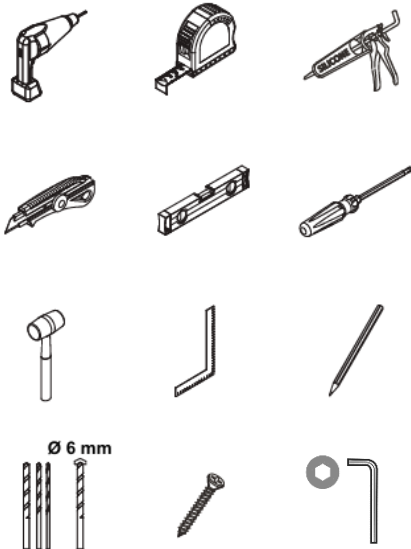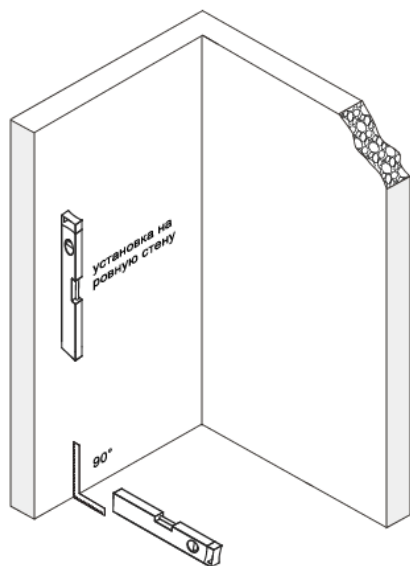


Габаритные размеры

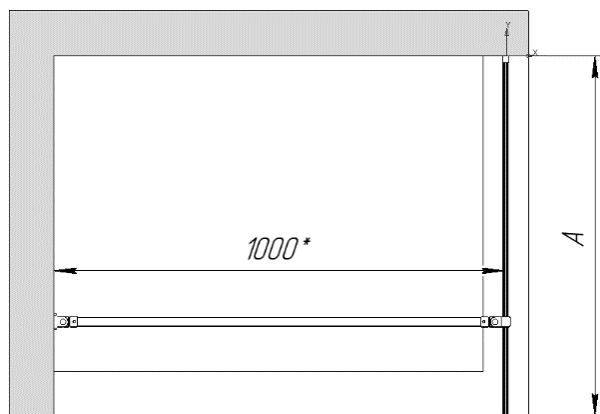

Н, мм	А, мм
2000	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

*Размер по месту монтажа можно уменьшить при помощи дополнительного инструмента

Компонент лист

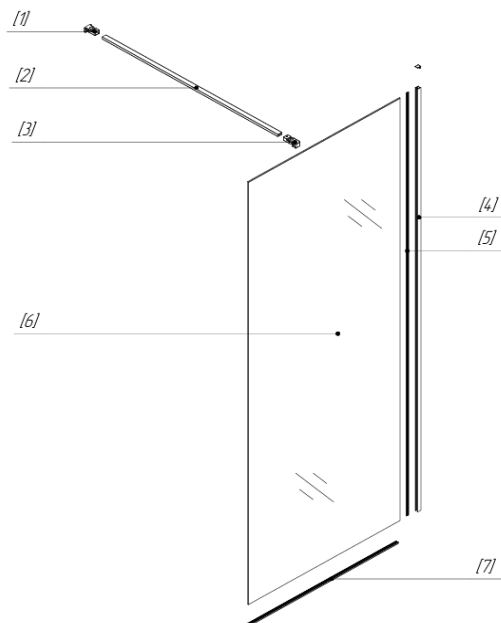

Номер на рисунке	Количество деталей в изделии	Наименование деталей и фурнитуры	Изображение	Укладка
				Место
				1
[1]	1	Коннектор трек-стена		●
[2]	1	Трек 20x10		●
[3]	1	Коннектор трек-стекло		●
[4]	1	Профиль пристенный		●
[5]	1	Уплотнитель «ёлочка»		●
[6]	1	Стеклопанно		●
[7]	1	Уплотнитель		●
Ответственный упаковщик				