


СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ МОНИТОРА DESKLIGHT MS SCREEN LAMP



Модель	EAN	Вт	К	лм		CRI	IP
DESKLIGHT MS SCREEN LAMP	4607194231669	8	3000/ 4000/ 5000	200	90°	≥90	20

t _a (°C)	Д [мм]	Ш [мм]	В [мм]		Питание	Комплектация	Гарантия, лет
0 °C ... +40 °C	460	53	105	385	USB-C 5 В	лампа, 1,5 м Type-C кабель для зарядки, инструкция	3

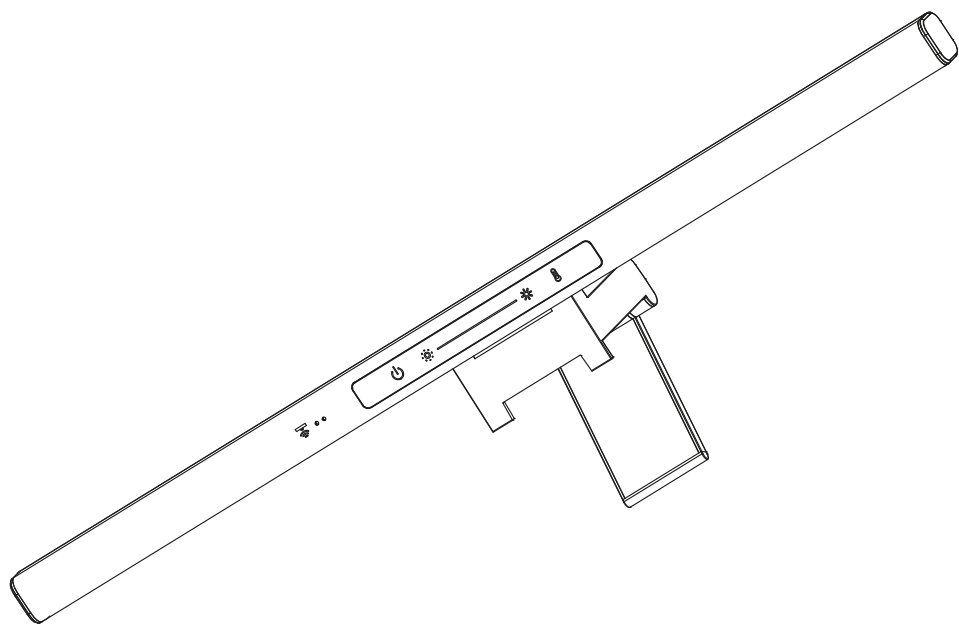

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.



本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能将本文件用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕中显示的彩色，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



LEDVANCE

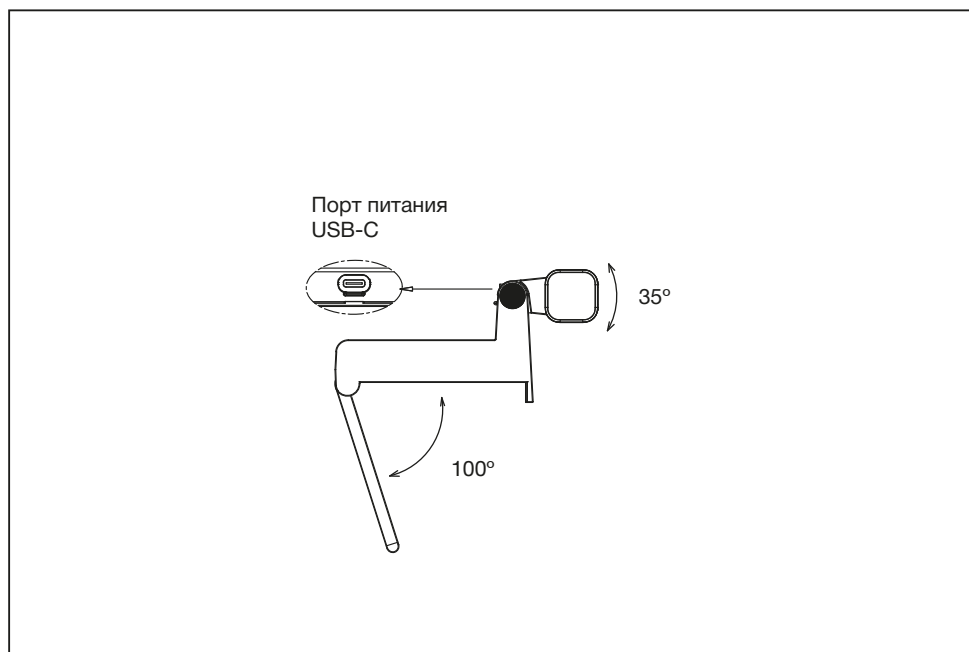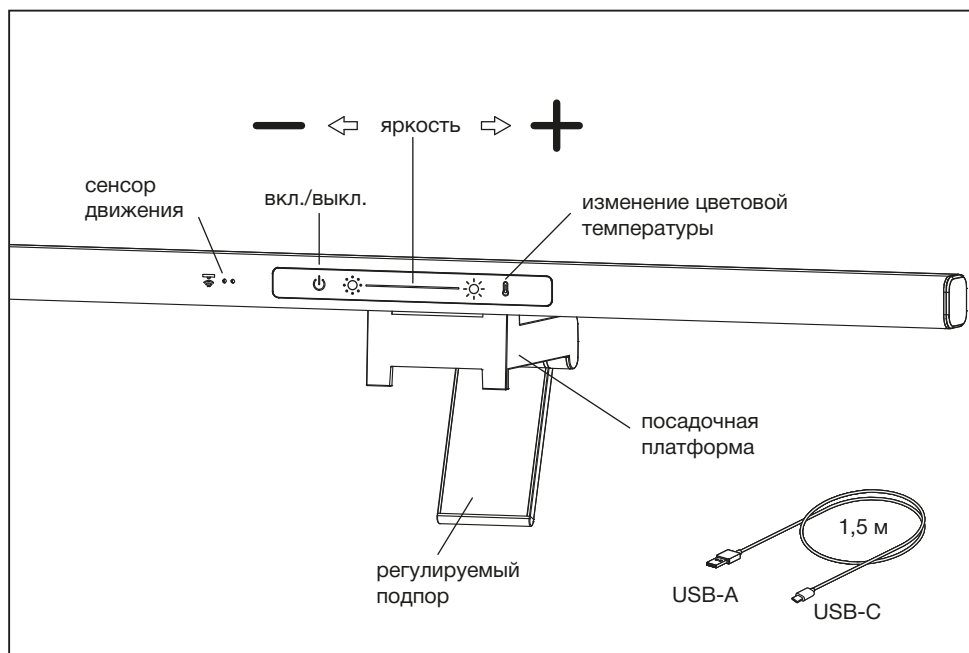

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参阅文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参阅。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



Ⓡ Возьмите лампу и отожмите поворотный подпор на дне. Установите лампу плотно на монитор. Подключите один конец USB-кабеля к порту питания, а другой конец к источнику питания. Необходимо использовать устройство с выходом USB 5V для обеспечения питания.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: Короткое нажатие: Включение/выключение лампы.

Жестовое управление: Проведите рукой перед сенсором жестов для включения/выключения света.

Кнопка регулировки цветовой температуры: Короткое нажатие: Переключение режима цветовой температуры по кругу (естественный свет / холодный белый свет / теплый белый свет). Длительное нажатие: Плавная регулировка яркости.

Регулятор яркости: Коснитесь ползунка для изменения яркости. Сдвиг от « ☼ » к « ☼ » увеличивает яркость. Сдвиг от « ☼ » к « ☼ » уменьшает яркость. Короткое нажатие на « ☼ » устанавливает минимальную яркость, короткое нажатие на « ☼ » — максимальную.

Удерживая крепление, слегка надавите на корпус лампы и перемещайте её вверх или вниз для регулировки угла. Максимальный угол составляет 35°

Ⓢ Лампаны алыңыз да, түбіндегі бұрылмалы тіреуді басып шығарыңыз. Лампаны мониторға тығыз орнатыңыз. USB-кабельдің бір ұшын қуат портына, ал екінші ұшын қуат көзіне қосыңыз. Қуат беру үшін USB 5V шығысы бар құрылғыны пайдалану қажет.

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі: Қысқа басу: Лампаны қосу немесе өшіру.

Қимыл арқылы басқару: Қимыл сенсорының алдында қолыңызды өткізсеңіз, жарық қосылады немесе өшіріледі.

Түсті температураны реттеу түймесі: Қысқа басу: Түсті температура режимдерін шеңбер бойымен ауыстыру (табиғи жарық / суық ақ жарық / жылы ақ жарық). Ұзақ басу: Жарықтылықты біркелкі реттеу.

Жарықтылық реттегіші: Жарықтылықты өзгерту үшін сырғытпаны түртіңіз. « ☼ »-дан « ☼ »-ға жылжыту жарықтылықты арттырады. « ☼ »-дан « ☼ »-ға жылжыту жарықтылықты азайтады. « ☼ »-ды қысқа басу минималды жарықтылықты, ал « ☼ »-ды қысқа басу максималды жарықтылықты орнатады.

Крепежді ұстап, лампа корпусына аздап басып, оны жоғары немесе төмен жылжытыңыз. Бұрышты реттеу үшін максималды бұрыш 35° құрайды..

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能将本文件用于印刷生产或者制作菲林。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



LEDVANCE

OSRAM 



C10449057
G00000172RU
12.11.24

Изготовитель/ Өндіруші:
ЛЕДВАНС ГмбХ, 85748,
Германия, г. Гархинг,
Парклинг 29-33.
ledvance.ru

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件，不能将本档用于印刷生产或者制作菲林。本档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵循由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。

