

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КМА-НМС
Крепление для камер
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-014-09245269-2015 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем фиксации оборудования на мачту (столб). Крепление на мачту «АМАДОН» КМА-НМС представляет собой изделие для удобной и надежной установки оборудования (камер, коробок и др.) на опору.

Допустимая нагрузка, кг	Монтаж на круглую опору	Монтаж на квадратную опору	Масса, кг	Размер каретки, мм
25	от 50 до 400 мм	от 50 до 250 мм	0,7	~ 160 x 140 x 50

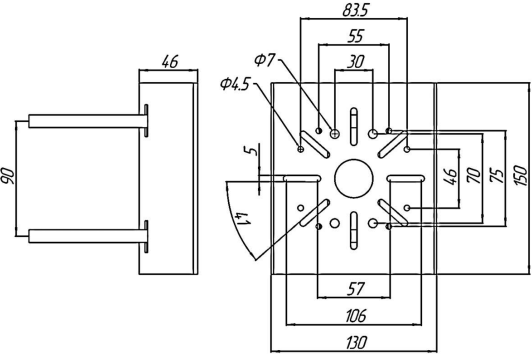


Рис. 1. Монтажные размеры.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект крепления на опору КМА-НМС (см. Рис. 2. — Рис. 5)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

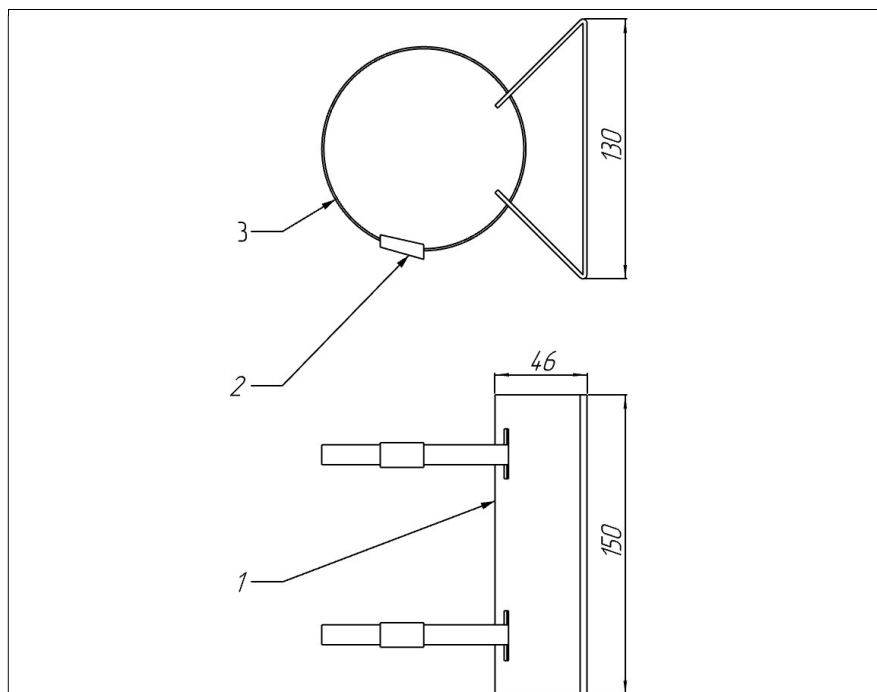


Рис. 2. Позиция 1. Кранштейн.




Рис. 3. Позиция 2. Бугель для фиксации.
2 единицы.



Рис. 4. Позиция 3. Лента монтажная размером 20х0,8х1250.
2 единицы.




Рис. 5. Без позиции. Упаковочная коробка.
1 единица.

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:




Рис. 6. Закрепить кранштейн к оборудованию с помощью болтов или винтов, шайб и гаек, используя заводские отверстия в оборудовании или «крепления-ушки».

Примечание: метизы не входят в комплект поставки.




Рис. 7. Установить оборудование на опору, затянув ленту с помощью бугеля, используя предназначенный для этого инструмент.

Пример: инструмент для натяжения ленты КВТ ИНТ-20 мини 73577



МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во время проведения монтажных работ, обеспечьте герметичность термощафа, фланшпанели, отверстий крепления и кабельных вводов. Исключите попадание влаги внутрь оболочки термощафа и на электрические цепи оборудования в процессе монтажа и эксплуатации.

Ответственность за обеспечение герметичности термощафа и правильности электрических подключений при монтаже всецело несет монтажно-наладочная организация.

Все работы со шкафом должны производиться только при снятом с электроцепей напряжении!
Соблюдайте технику безопасности!