

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и дробов. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНС-Х
Крепление на стену
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-021-09245269-2023 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем жесткой фиксации оборудования на стену. Крепление на стену КНС-Х представляет собой изделие для удобной и надежной установки шкафов на стену. Изделие предназначено для навесных антивандальных шкафов шириной 630 мм и высотой от 400 мм. до 1000 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: КНС-Х, где Х – высота шкафа в мм.

НАЗВАНИЕ КНС-Х	КНС-40	КНС-60	КНС-80	КНС-100
Высота шкафа без учета крыши и цоколя, мм	400	600	800	1000
Габарит Ш*В*Г, мм	86*290*25	86*490*25	86*690*25	86*890*25
Вес КНС-Х, кг	15	3	4	5
Допустимая максимальная нагрузка, кг	396	490	560	670

Таблица 1. Совместимость высоты шкафов с изделиями КНС-Х.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Крепление КНС-Х
Болт М8х20
Гайка М8
Упаковочная тара

2 шт.
4 шт.
4 шт.
1 компл.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Х – высота «В» в указанной таблице 1.

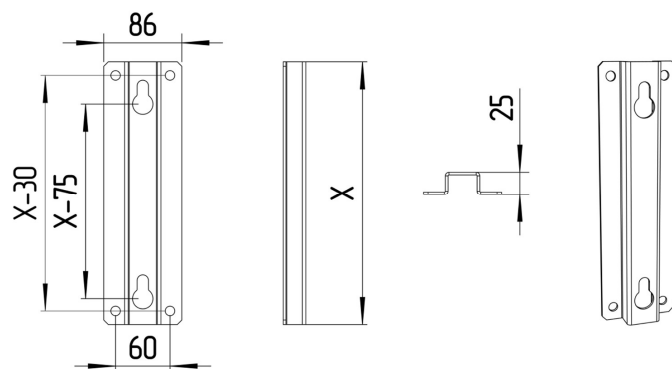


Рис. 1. Габаритные размеры.

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРЕ

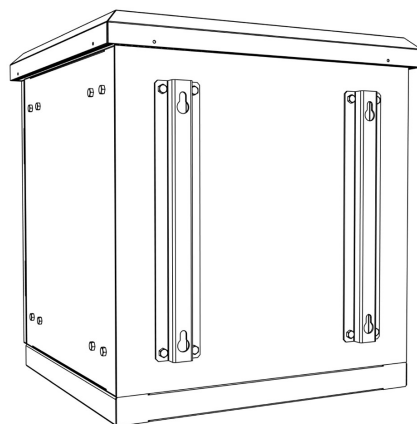


Рис. 2. Внешний вид шкафа с креплением.

МОНТАЖ

Монтаж производится в следующем порядке:

Закрепить крепление на задней панели корпуса, используя болты М8х20 и гайки М8 из комплекта поставки.

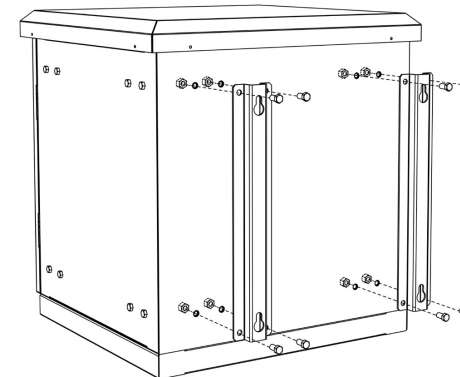


Рис. 3

Выполнить предварительную разметку и просверлить в стене четыре отверстия. Закрепить корпус, используя крепежные изделия, соответствующие материалу основания (бетон, кирпич) и предполагаемым нагрузкам.

Рекомендуется использовать анкерные или высокопрочные болты/шурупы диаметром М20 с классом прочности, обеспечивающим необходимую стойкость к срезающим усилиям.

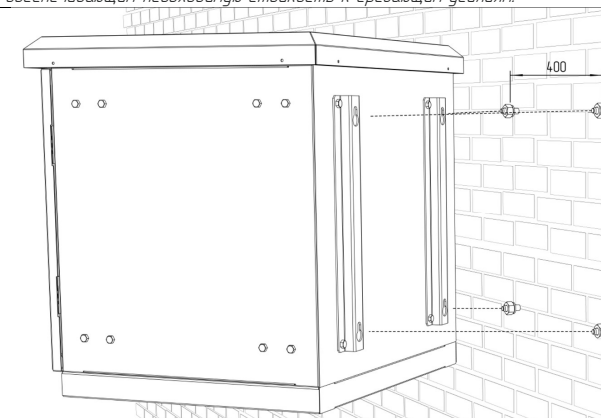


Рис. 4.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

При проведении любых работ с термашкафом, а также в ходе его эксплуатации, крайне важно обеспечить его полную герметичность. Не допускайте проникновения влаги внутрь корпуса или на электрические соединения.

Всю полноту ответственности за поддержание герметичности и корректность электромонтажных работ несет организация, выполняющая монтаж и наладку.

Настоятельно напоминаем: все манипуляции внутри шкафа производите только после полного обесточивания системы. Строго соблюдайте правила техники безопасности.