

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНС
Крепление на стену
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.99-021-09245269-2023 и предназначена для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём фиксации шкафов и доксов на стену. Изделие представляет собой 3 мм листовую сталь с изгибами в двух точках.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и дробящих. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

МОНТАЖ

Закрепите крепление на задней панели термощафа, используя болты М8х20 и гайки М8 из комплекта поставки. Предварительно выполните разметку и просверлите в стене 4 отверстия. Установите шкаф, зафиксировав его подходящим крепежом, не входящим в комплект поставки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Крепление КНС	4 шт.
Болт М8х20	4 шт.
Гайка М8	4 шт.
Упаковочная тара	1 компл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Для настенных шкафов и боксов
Предельная нагрузка на 1 комплект, кг	150
Материал	Оцинкованная сталь
Лакокраска	RAL 7035
Вес, кг	0,3

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРЕ





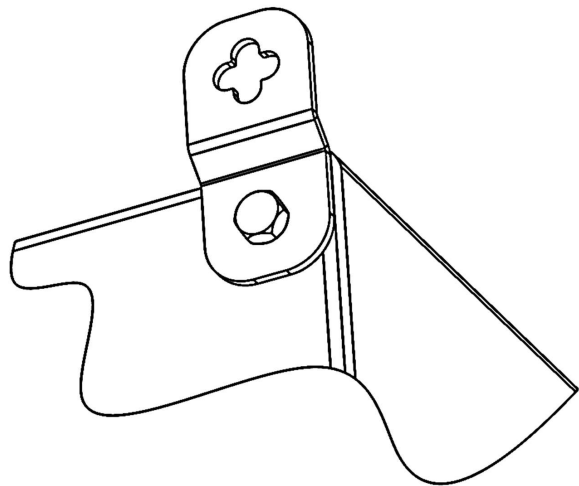


Рис. 1. Внешний вид крепления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

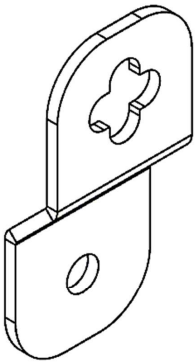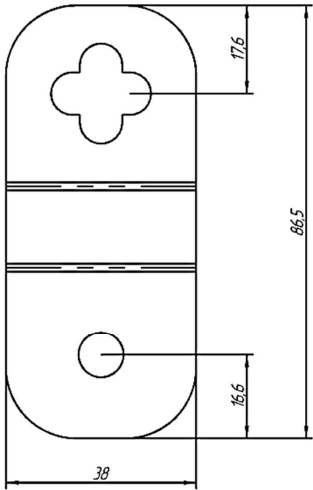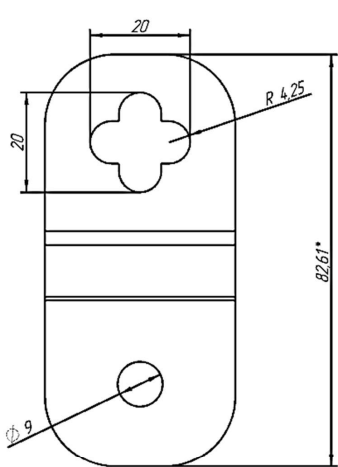

* – Размеры для справок

Рис. 2. Габаритные размеры.