

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3,
стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА ВЫПУСКА

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО «АМАДОН»

ПС-ХХ

Лист

4

Общество с ограниченной ответственностью

«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПС-ХХ
Полка стационарная

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.1122-011-09245269-2017 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём поддержания напольных/стационарных элементов. Изделие представляет собой металлический корпус с фурнитурой для фиксации на стену.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Полка	1 шт.
Саморез 3,5	4 шт.
Упаковочная тара	1 компл.

МОНТАЖ

Крепление полки к плоской поверхности осуществляется саморезами через предусмотренные монтажные отверстия в задней стенке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название ПС-ХХ	ПС-24.18	ПС-31.14	ПС-31.18	ПС-31.25
Размер установочной площадки, мм	236*178	276*143	272*180	272*250
Рекомендуемая нагрузка, кг	Не более 7	Не более 7	Не более 7	Не более 7
Толщина стали, мм	2	2	2	2
Вес, кг	1,1	0,9	1,1	1,5
Максимально допустимая нагрузка, кг	5,5	42	Требует проверки	45
Габаритные размеры, Ш*В*Г, мм	240*50*180	310*80*144	310*80*180	310*80*250

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ




Рис. 1 ПС-24.18.




Рис. 2 ПС-31.14, ПС-31.18, ПС-31.25

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Диаметр отверстий – 4 мм.

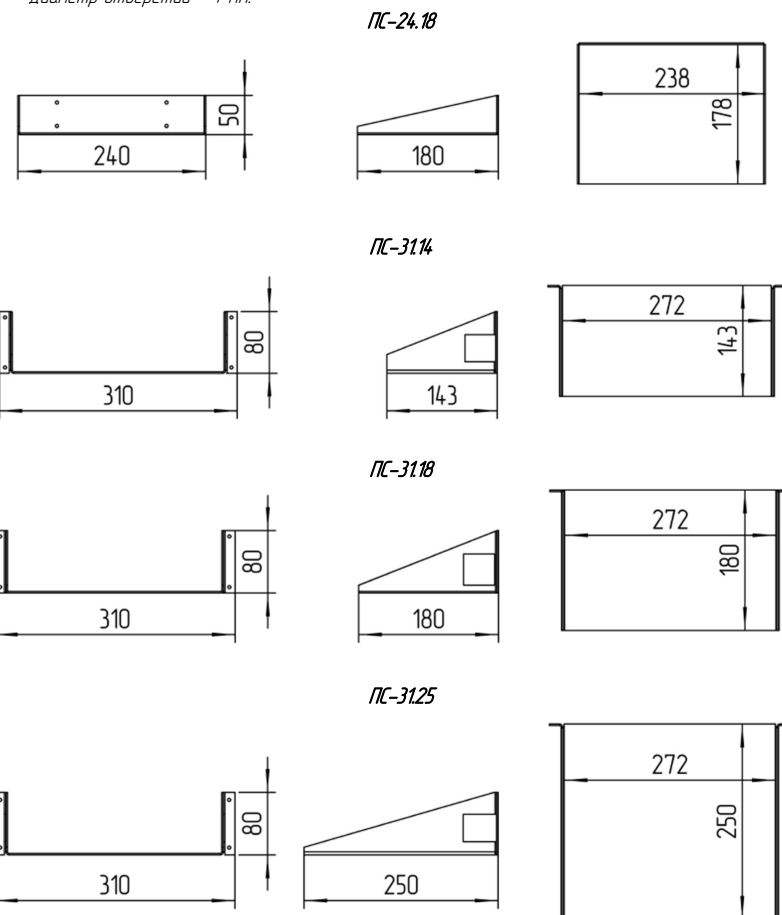


Рис. 3. Габаритные размеры.