

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАТ-XU
Кронштейн телекоммуникационный настенный
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведённых полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.1122-011-09245269-2017 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём надёжной фиксации 19" оборудования. Изделие представляет собой П-образный кронштейн с возможностью крепления на стену с одной стороны и перфорацией под оборудование с противоположной.


ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

МОНТАЖ

Крепление кронштейна к плоской поверхности осуществляется надёжным крепежными элементами через предусмотренные в задней опоре монтажные отверстия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

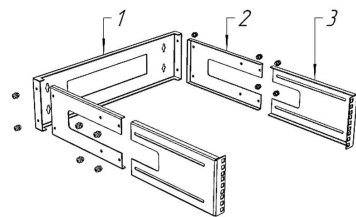

1 – опора;
2 – держатель;
3 – кронштейн.




Предмет	KAT-3U	KAT-6U
Опора	1 шт.	1 шт.
Держатель	2 шт.	2 шт.
Кронштейн	2 шт.	2 шт.
Винт М6х10	12 шт.	14 шт.
Гайка М6	12 шт.	14 шт.
Упаковочная тара	1 компл.	1 компл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул: KAT-XU, где X – монтажная высота в юнитах.

Характеристика	KAT-3U	KAT-6U
Емкость, U	3	6
Вес, кг	3,6	5,6
Габаритные размеры Ш*В*Г, мм	512*142*300	512*275*300
Изменение глубины, мм	300 ... 450	300 ... 450
Максимально допустимая нагрузка, кг	35	50

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

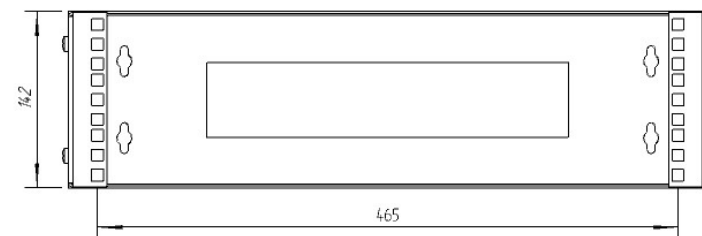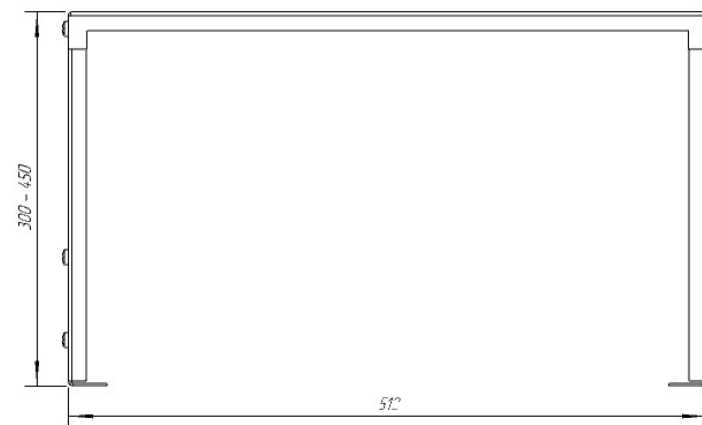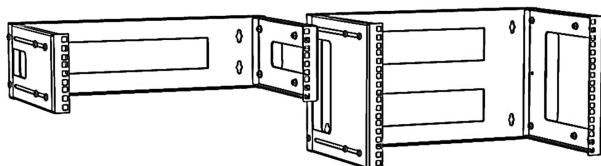

KAT-3U

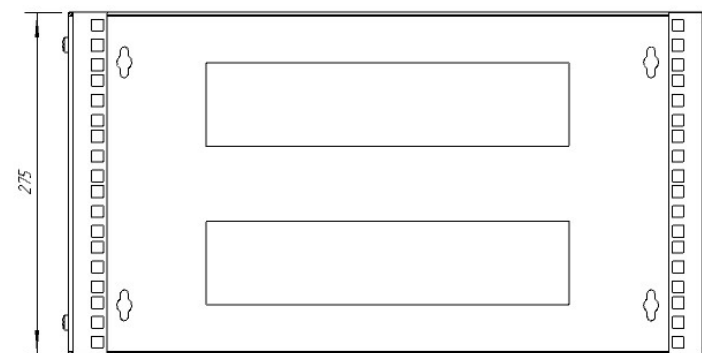

KAT-6U

Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры.