

7. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Модель АК 15

7.1. Требования к монтажу:


Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством.

Кронштейны крепятся на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм.

7.2. Порядок монтажа:

- 1 разметить на стене по 2 отверстия (по диагонали) для крепления кронштейнов №1 (с пометкой «к стене»);
- 2 просверлить отверстия $\varnothing 8$ мм и глубиной не менее 60 мм;
- 3 вставить дюбели;
- 4 закрепить кронштейн №1 шурупами $\varnothing 4 \times 60$ к стене;
- 5 прикрепить кронштейн №2 к задней стенке акустической системы шурупами $\varnothing 4 \times 11$;
- 6 собрать кронштейны №1 и №2 между собой с помощью винта, гайки и шайбы (рис. 1).

рис. 1

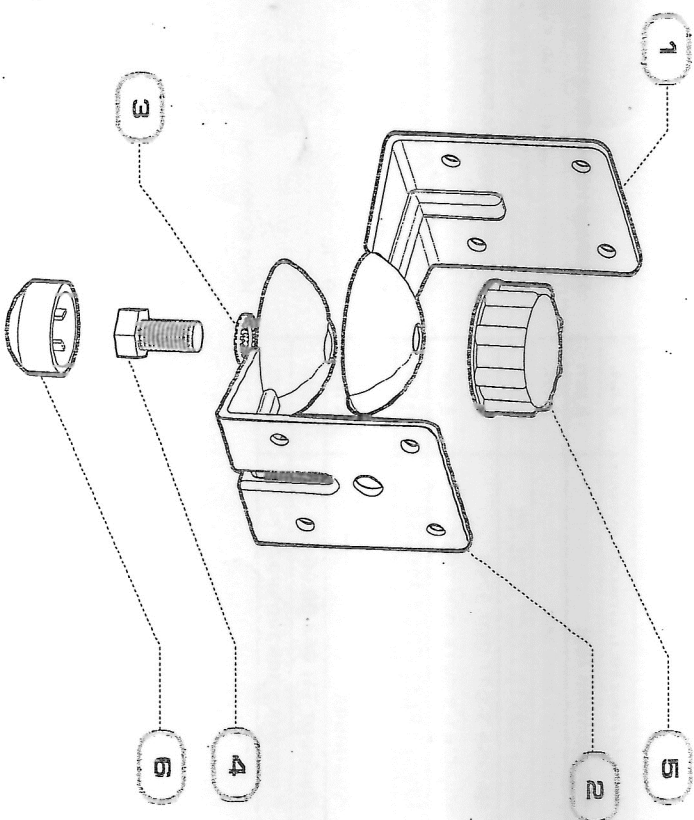

1	КРОНШТЕЙН "К СТЕНЕ"
2	КРОНШТЕЙН
3	ШАЙБА СТОПОРНАЯ
4	БОЛТ М8Х12
5	ГАЙКА АРМИРОВАННАЯ
6	КОЛПАЧОК

7. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Модель АК 15

7.1. Требования к монтажу:


Монтаж и эксплуатация подставки должны производиться в строгом соответствии с настоящим руководством.

Кронштейны крепятся на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм.

7.2. Порядок монтажа:

- 1 разметить на стене по 2 отверстия (по диагонали) для крепления кронштейнов №1 (с пометкой «к стене»);
- 2 просверлить отверстия $\varnothing 8$ мм и глубиной не менее 60 мм;
- 3 вставить дюбели;
- 4 закрепить кронштейн №1 шурупами $\varnothing 4 \times 60$ к стене;
- 5 прикрепить кронштейн №2 к задней стенке акустической системы шурупами $\varnothing 4 \times 11$;
- 6 собрать кронштейны №1 и №2 между собой с помощью винта, гайки и шайбы (рис. 1).

рис. 1

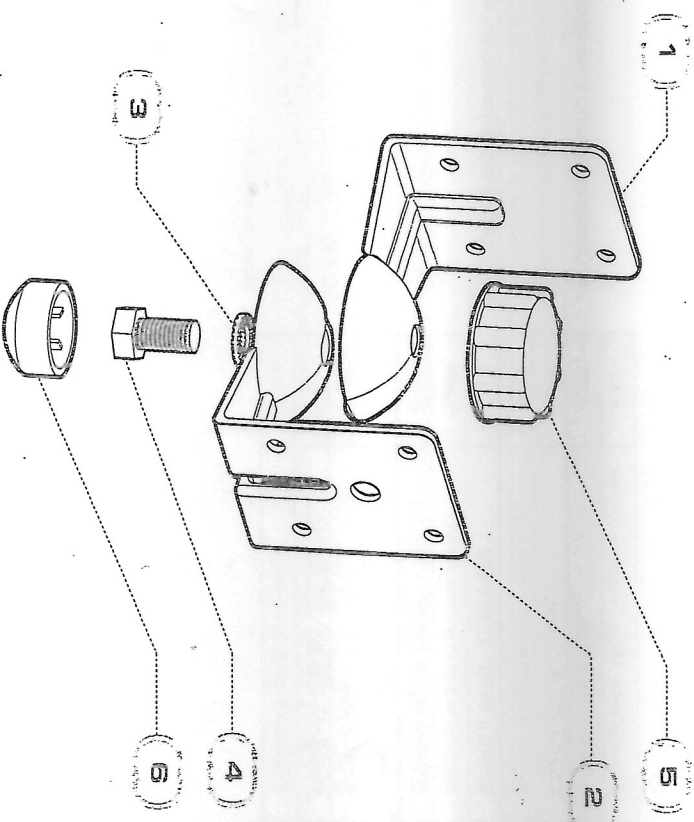

1	КРОНШТЕЙН "К СТЕНЕ"
2	КРОНШТЕЙН
3	ШАЙБА СТОПОРНАЯ
4	БОЛТ М8Х12
5	ГАЙКА АРМИРОВАННАЯ
6	КОЛПАЧОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кронштейны крепятся на стену и предназначены для установки акустических систем весом до 5 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1.	Кронштейн №1, с пометкой «К стене»	2 шт.
3.2.	Кронштейн №2	2 шт.
3.3.	Гайка М8 h=8 мм	2 шт.
3.4.	Болт М8х16 ГОСТ 7798-70	2 шт.
3.5.	Шайба 8-081 DIN 6798	2 шт.
3.6.	Шуруп ø3.9х16 DIN 7981	8 шт.
3.7.	Шуруп 4х50 ГОСТ 1144-80	4 шт.
3.8.	Дюбель ø8	4 шт.
3.9.	Колпачок	2 шт.
3.10.	Паспорт ТИ 043.00.00 ПС	1 шт.
3.11.	Коробка упаковочная	1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Кронштейны имеют следующие конструктивные особенности: наклон кронштейна №2 в вертикальной плоскости не более 26°; поворот кронштейна в горизонтальной плоскости не более 170°.

2.2. Масса комплекта, кг, не более: 0,65.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Комплект кронштейнов АК-15 соответствует требованиям ТО 9693-001-51920204-2003 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:
Комплектовщик:
О Т К:

Цена договорная.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации подставки 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае отсутствия даты продажи торговой организацией гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска. В случае нарушения потребителем требований паспорта, претензии не принимаются. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию подставки изменения, не ухудшающие её свойства.

6. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем монтировать кронштейны, убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и др. разводов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кронштейны крепятся на стену и предназначены для установки акустических систем весом до 5 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1.	Кронштейн №1, с пометкой «К стене»	2 шт.
3.2.	Кронштейн №2	2 шт.
3.3.	Гайка М8 h=8 мм	2 шт.
3.4.	Болт М8х16 ГОСТ 7798-70	2 шт.
3.5.	Шайба 8-081 DIN 6798	2 шт.
3.6.	Шуруп ø3.9х16 DIN 7981	8 шт.
3.7.	Шуруп 4х50 ГОСТ 1144-80	4 шт.
3.8.	Дюбель ø8	4 шт.
3.9.	Колпачок	2 шт.
3.10.	Паспорт ТИ 043.00.00 ПС	1 шт.
3.11.	Коробка упаковочная	1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Комплект кронштейнов АК-15 соответствует требованиям ТО 9693-001-51920204-2003 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:
Комплектовщик:
О Т К:

Цена договорная.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации подставки 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае отсутствия даты продажи торговой организацией гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска. В случае нарушения потребителем требований паспорта, претензии не принимаются. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию подставки изменения, не ухудшающие её свойства.

6. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем монтировать кронштейны, убедитесь в отсутствии в стене на месте крепления электрического кабеля, газопровода, сантехнических и др. разводов.