

Бочонок нержавеющий



Тип **NK-DBM**
Арт. NK-DBM6/4... NK-DBM50/4.
NK-DBM6/6... NK-DBM50/6.
(/4 – AISI304, /6 – AISI316)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


1.Назначение

Бочонок нержавеющий - резьбовая деталь трубопровода, предназначенная для соединения элементов трубопровода в единую систему. Ниппель двойной, ниппель НР/НР, бочонок - синонимы.

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходная
Тип присоединения: резьбовой
Размеры: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1_1/4", 1_1/2", 2"
Максимальное давление: 16 атм
Материал изготовления: AISI304/AISI316

2.Устройство изделия

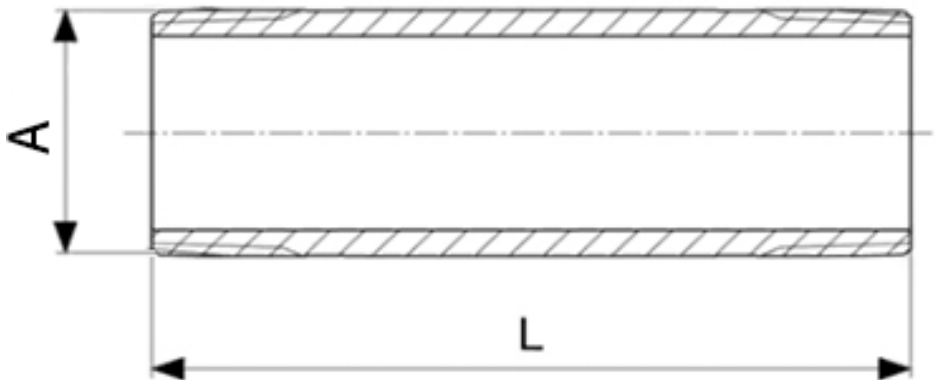

Размер		L	A
1/8"	DN6	40	10
1/4"	DN8	41	14
3/8"	DN10	41	17
1/2"	DN15	60	21
3/4"	DN20	60	27
1"	DN25	60	33,5
1_1/4"	DN32	80	42
1_1/2"	DN40	80	48,5
2"	DN50	100	60,3

Размеры указаны в мм, масса в кг

3. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс -мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

4.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.