

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, разветвитель
тройник

Коннекторы тройниковые для гофрированных труб WQY-PA предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных труб между собой – когда необходимо объединить две ветви электрической сети в одну или развести провода (кабели), проложенные в гофрированной трубе, по разным направлениям. Существуют различные комбинации размеров для присоединения основной и разветвляемых гофрированных труб.

Высокая степень защиты IP68 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга. Специальные отверстия для крепежа позволяют надежно фиксировать тройниковый коннектор на любой ровной поверхности – не стене, на полу, на раме электротехнического устройства и пр.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия



Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

WQY-PA



ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

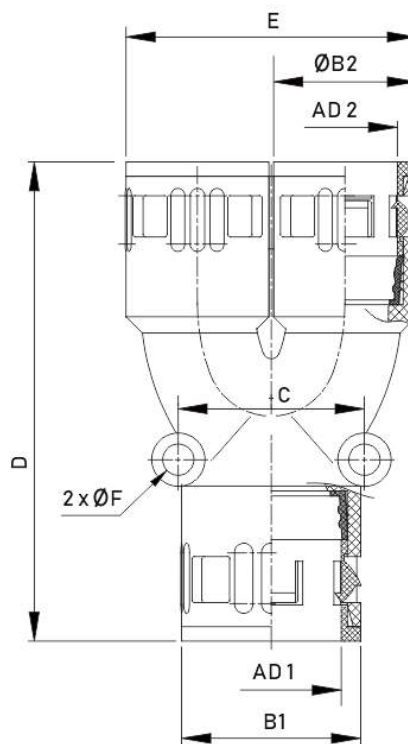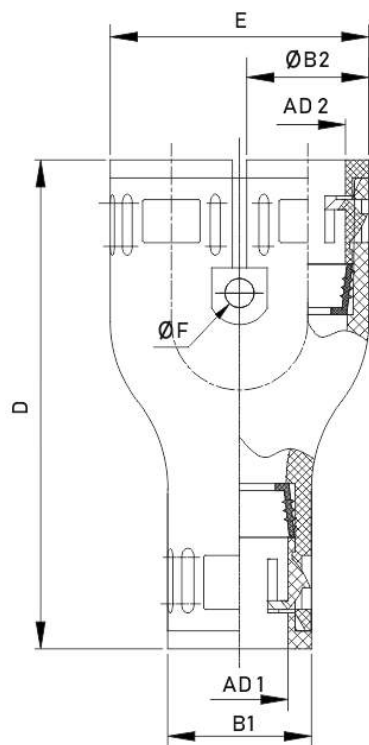

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Внешний диаметр	Длина коннектора	Ширина коннектора	Отверстие	Межосевое
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	B, мм	D, мм	E, мм	F, мм	C, мм
WQY-PA-13.0/2x10.0G	WE3600100	WQY-PA-13.0/2x10.0B	WE3601100	13,0/2X10,0	20/2x17	68	36	1x4	
WQY-PA-13.0/2x13.0G	WE3600200	WQY-PA-13.0/2x13.0B	WE3601200	13,0/2X13,0	20/2x20	70	42	1x4	
WQY-PA-15.8/2x13.0G	WE3600300	WQY-PA-15.8/2x13.0B	WE3601300	15,8/2X13,0	23/2x20	71	42	1x4	
WQY-PA-15.8/2x15.8G	WE3600400	WQY-PA-15.8/2x15.8B	WE3601400	15,8/2X15,8	23/2x23	79	47	1x4	
WQY-PA-21.2/2x13.0G	WE3600500	WQY-PA-21.2/2x13.0B	WE3601500	21,2/2X13,0	29.5/2x20	73,5	42	1x4	
WQY-PA-21.2/2x15.8G	WE3600600	WQY-PA-21.2/2x15.8B	WE3601600	21,2/2X15,8	29.5/2x20	87	47	2x6.5	33
WQY-PA-28.5/2x21.2G	WE3600700	WQY-PA-28.5/2x21.2B	WE3601700	28,5/2X21,2	37/2x29.5	99	60	2x6.5	38,5
WQY-PA-34.5/2x28.5G	WE3600800	WQY-PA-34.5/2x28.5B	WE3601800	34,5/2X28,5	44/2x37	105	75	2x6.5	47
WQY-PA-42.5/2x34.5G	WE3600900	WQY-PA-42.5/2x34.5B	WE3601900	42,5/2X34,5	52/2x44	126	90	2x6.5	49
WQY-PA-54.5/2x42.5G	WE3601000	WQY-PA-54.5/2x42.5B	WE3602000	54,5/2X42,5	64/2x52	130	106	2x6.5	62

цвет фитинга:

B— черный (RAL 9005)

G— серый (RAL 7035)