

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса	125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5
Телефон	+7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки	+7-495-363-31-71
Web-сайты	amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА/ПАРТИИ, АРТИКУЛ	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УМА-РЕЛЕ-220
Коммутационное реле

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 26.5170-012-09245269-2017 и предназначен для коммутации силовых цепей между потребителями либо источниками. Прибор представляет собой корпус с двумя реле, автоматическим выключателем, коммутационными клеммами, элементами крепежа. Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя. Устройство предназначается для увеличения коммутируемого тока нагрузки на двух каналах и может использоваться как модуль расширения для всех версий УЖМ. На рисунке 2 указана типовая схема управления мощной нагрузкой от маломащного источника напряжения. Управляющее напряжение каждого канала может составлять от 210В до 240В переменного тока. Защитный автоматический выключатель с термозлементом рассчитан на ток не более 15А. Встроенная в выключатель лампа сигнализирует о наличии питания на входе устройства. При монтаже рекомендуется использовать наконечники типа НШВИ для надежности соединения.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль реле УМА-РЕЛЕ-220
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

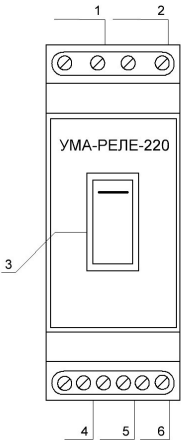


Рис. 1. Вид спереди УМА-РЕЛЕ-220. 1. Клемма выхода канала 1 (слева L, справа N). 2. Клемма выхода канала 2 (слева N, справа L). 3. Автоматический выключатель со встроенной лампой. 4. Клемма входа канала 1 (слева N, справа L). 5. Клемма входа канала 2 (слева N, справа L). 6. Клемма ввода питания (слева N, справа L).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

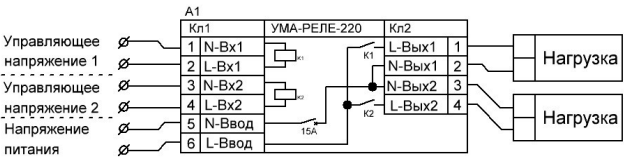


Рис. 2. Типовая схема подключения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное коммутируемое напряжение, В	240
Максимальный коммутируемый ток каждого канала, А	8
Ток отключения автоматического выключателя, А	15
Тип контактной группы	НО
Количество контактных групп	1
Максимальное сечение провода, мм²	2,5
Вносимое в цепь питания сопротивление, Ом, не более	0,05
Диапазон рабочих температур, С°	-40..+55
Габаритные размеры Ш*В*Г (с учетом креплений), мм	36*90*66
Класс пылевлагозащиты	IP20