

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных и гладких труб, держатель усиленный


Держатели для гофрированной трубы WQSD предназначены для быстрого и надежного закрепления пластиковых и металлических гофрированных и гладких труб на поверхностях строительных конструкций при проведении электромонтажных работ. Усиленная конструкция держателя позволяет применять его в особо тяжелых условиях промышленных производств.

WQSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

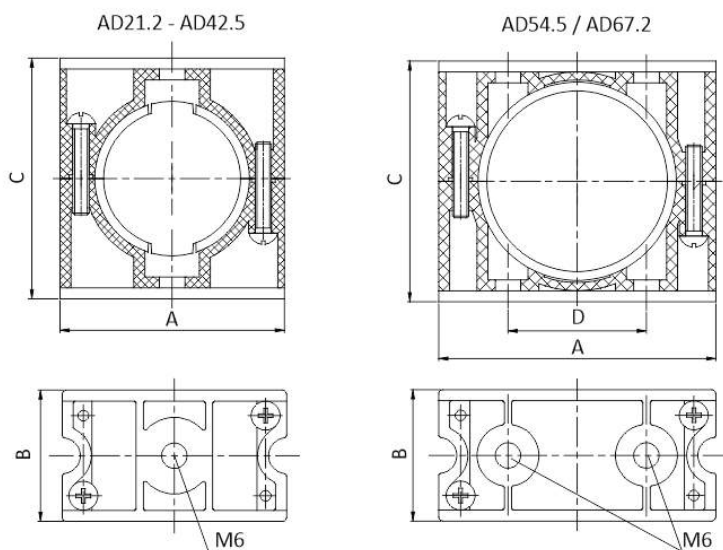

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы	Ширина держателя	Высота держателя	Толщина коннектора	Размер
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	A, мм	B, мм	E, мм	D, мм
WQSD-AD21.2G	WE2500100	WQSD-AD21.2B	WE2500700	21,2	47,5	66	36	-
WQSD-AD28.5G	WE2500200	WQSD-AD28.5B	WE2500800	28,5	47,5	66	36	-
WQSD-AD34.5G	WE2500300	WQSD-AD34.5B	WE2500900	34,5	61,5	66	36	-
WQSD-AD42.5G	WE2500400	WQSD-AD42.5B	WE2501000	42,5	61,5	66	36	-
WQSD-AD54.5G	WE2500500	WQSD-AD54.5B	WE2501100	54,5	76	66	36	38
WQSD-AD67.2G	WE2500600	WQSD-AD67.2B	WE2501200	67,2	87	78	36	52

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

