

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой
соединитель

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQG2 предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к элементам электротехнических устройств с наружной резьбой – приборам, датчикам, кабельным вводам, штуцерам и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

WQG2




ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



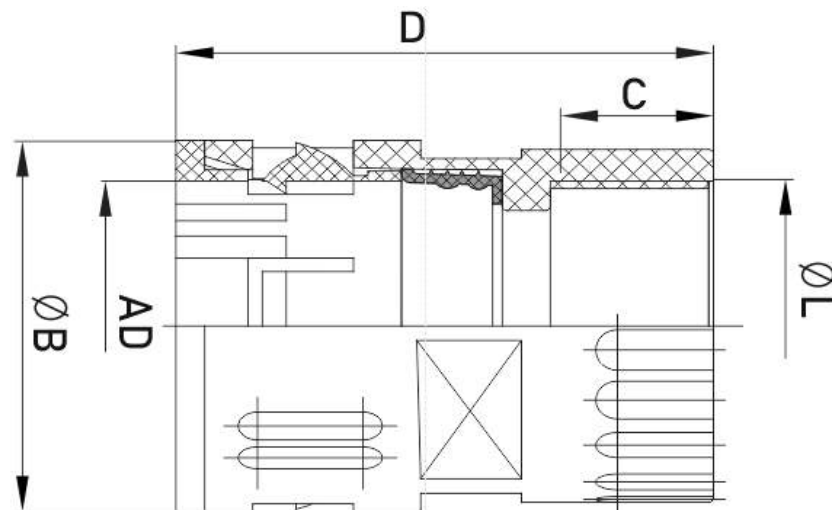

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Размер ключа
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	SW, мм
WQG2-M12 G/AD10.0	WE1300100	WQG2-M12 B/AD10.0	WE1301900	M12X1.5	10.0	12,5	7	17	36	15,5
WQG2-M12 G/AD13.0	WE1300200	WQG2-M12 B/AD13.0	WE1302000	M12X1.5	13.0	13	10	20	38,5	18
WQG2-M16 G/AD13.0	WE1300300	WQG2-M16 B/AD13.0	WE1302100	M16X1.5	13.0	13,5	10	20	38,5	18
WQG2-M16 G/AD15.8	WE1300400	WQG2-M16 B/AD15.8	WE1302200	M16X1.5	15,8	13,5	12	23	41	21
WQG2-M20 G/AD15.8	WE1300500	WQG2-M20 B/AD15.8	WE1302300	M20X1.5	15,8	13,5	12	23	41	21
WQG2-M20 G/AD18.5	WE1300600	WQG2-M20 B/AD18.5	WE1302400	M20X1.5	18,5	13,5	14,5	26	43	24
WQG2-M20 G/AD21.2	WE1300700	WQG2-M20 B/AD21.2	WE1302500	M20X1.5	21,2	14,5	17	29,5	47	27
WQG2-M25 G/AD21.2	WE1300800	WQG2-M25 B/AD21.2	WE1302600	M25X1.5	21,2	14,5	17	29,5	47	27
WQG2-M25 G/AD25.5	WE1300900	WQG2-M25 B/AD25.5	WE1302700	M25X1.5	25,5	15	21	34	49	31
WQG2-M25 G/AD28.5	WE1301000	WQG2-M25 B/AD28.5	WE1302800	M25X1.5	28,5	16	23,5	37	50	34
WQG2-M32 G/AD28.5	WE1301100	WQG2-M32 B/AD28.5	WE1302900	M32X1.5	28,5	16	23,5	37	50	34
WQG2-M32 G/AD31.5	WE1301200	WQG2-M32 B/AD31.5	WE1303000	M32X1.5	31,5	17	26	41	53	37
WQG2-M32 G/AD34.5	WE1301300	WQG2-M32 B/AD34.5	WE1303100	M32X1.5	34,5	17	30	44	56	40
WQG2-M40 G/AD34.5	WE1301400	WQG2-M40 B/AD34.5	WE1303200	M40X1.5	34,5	17,5	30	44	56	40
WQG2-M40 G/AD42.5	WE1301500	WQG2-M40 B/AD42.5	WE1303300	M40X1.5	42,5	26	36,5	52	65	50
WQG2-M50 G/AD42.5	WE1301600	WQG2-M50 B/AD42.5	WE1303400	M50X1.5	42,5	26	36,5	52	65	50
WQG2-M50 G/AD54.5	WE1301700	WQG2-M50 B/AD54.5	WE1303500	M50X1.5	54,5	28,5	48	64	68,5	60
WQG2-M63 G/AD54.5	WE1301800	WQG2-M63 B/AD54.5	WE1303600	M63X1.5	54,5	28,5	48	64	68,5	60
WQG2-G1/4 G/AD10.0	WE1303700	WQG2-G1/4 B/AD10.0	WE1305400	G1/4	10.0	12,5	7	17	36	15,5
WQG2-G3/8 G/AD13.0	WE1303800	WQG2-G3/8 B/AD13.0	WE1305500	G3/8	13.0	13,5	10	20	38,5	18
WQG2-G3/8 G/AD15.8	WE1303900	WQG2-G3/8 B/AD15.8	WE1305600	G3/8	15.8	13,5	12	23	41	21
WQG2-G1/2 G/AD15.8	WE1304000	WQG2-G1/2 B/AD15.8	WE1305700	G1/2	15.8	13,5	12	23	41	21
WQG2-G1/2 G/AD18.5	WE1304100	WQG2-G1/2 B/AD18.5	WE1305800	G1/2	18.5	13,5	14,5	26	43	24
WQG2-G1/2 G/AD21.2	WE1304200	WQG2-G1/2 B/AD21.2	WE1305900	G1/2	21.2	14,5	17	29,5	47	27
WQG2-G3/4 G/AD21.2	WE1304300	WQG2-G3/4 B/AD21.2	WE1306000	G3/4	21.2	14,5	17	29,5	47	27
WQG2-G3/4 G/AD25.5	WE1304400	WQG2-G3/4 B/AD25.5	WE1306100	G3/4	25.5	15	21	34	49	31
WQG2-G3/4 G/AD28.5	WE1304500	WQG2-G3/4 B/AD28.5	WE1306200	G3/4	28.5	16	23,5	37	50	34
WQG2-G1 G/AD28.5	WE1304600	WQG2-G1 B/AD28.5	WE1306300	G1	28.5	16	23,5	37	50	34
WQG2-G1 G/AD31.5	WE1304700	WQG2-G1 B/AD31.5	WE1306400	G1	31.5	17	26	41	53	37
WQG2-G1 G/AD34.5	WE1304800	WQG2-G1 B/AD34.5	WE1306500	G1	34.5	17,5	30	44	56	40
WQG2-G1 1/4 G/AD34.5	WE1304900	WQG2-G1 1/4 B/AD34.5	WE1306600	G1 1/4	34.5	17,5	30	44	56	40
WQG2-G1 1/4 G/AD42.5	WE1305000	WQG2-G1 1/4 B/AD42.5	WE1306700	G1 1/4	42.5	26	36,5	52	65	50
WQG2-G1 1/2 G/AD42.5	WE1305100	WQG2-G1 1/2 B/AD42.5	WE1306800	G1 1/2	42.5	26	36,5	52	65	50
WQG2-G1 1/2 G/AD54.5	WE1305200	WQG2-G1 1/2 B/AD54.5	WE1306900	G1 1/2	54.5	28,5	44	64	68,5	60
WQG2-G2 G/AD54.5	WE1305300	WQG2-G2 B/AD54.5	WE1307000	G2	54.5	28,5	48	64	68,5	60

цвет фитинга:
B — черный (RAL 9005)
G — серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

