

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор поворотный на 90 градусов
с металлической муфтой

Коннекторы поворотные на 90 градусов для гофрированных труб WQBWPT предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для удобства установки фитинга в корпус устройства имеется металлическая муфта. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

WQBWPT



Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP68 в месте ввода фитинга при монтаже



Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид + никелир. латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия


ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



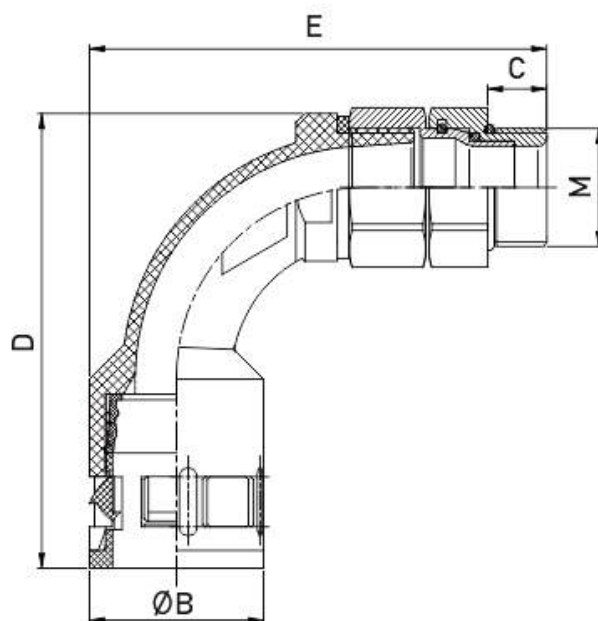

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внешний диаметр	Ширина коннектора	Длина коннектора
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	B, мм	D, мм	E, мм
WQBWPT-M20G/AD21.2	WE6400100	WQBWPT-M20B/AD21.2	WE6400600	M20X1.5	21.2	10	29,5	77,5	77
WQBWPT-M25G/AD28.5	WE6400200	WQBWPT-M25B/AD28.5	WE6400700	M25X1.5	28.5	12	37	94,4	93
WQBWPT-M32G/AD34.5	WE6400300	WQBWPT-M32B/AD34.5	WE6400800	M32X1.5	34.5	12	44	102,5	112
WQBWPT-M40G/AD34.5	WE6400400	WQBWPT-M40B/AD34.5	WE6400900	M40X1.5	34.5	13	44	109,5	112
WQBWPT-M40G/AD42.5	WE6400500	WQBWPT-M40B/AD42.5	WE6401000	M40X1.5	42.5	13	52	112,5	115

цвет фитинга:
 B — черный (RAL 9005)
 G — серый (RAL 7035)

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
 8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

