

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор поворотный на 90 градусов
с металлическим вводом

Коннекторы поворотные на 90 градусов для гофрированных труб WQBM предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP56 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора. Применение уплотнительного кольца из модифицированной резины O-ring позволяет достичь степени защиты IP68.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид + никелир. латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68 (с кольцом O-ring)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

WQBM




Кольцо O-ring позволяет достичь степени защиты IP66 в месте ввода фитинга при монтаже (опция)

Контргайка GM из никелированной латуни служит для фиксации фитинга в корпусах с тонкими стенками, без резьбовых отверстий (опция)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru



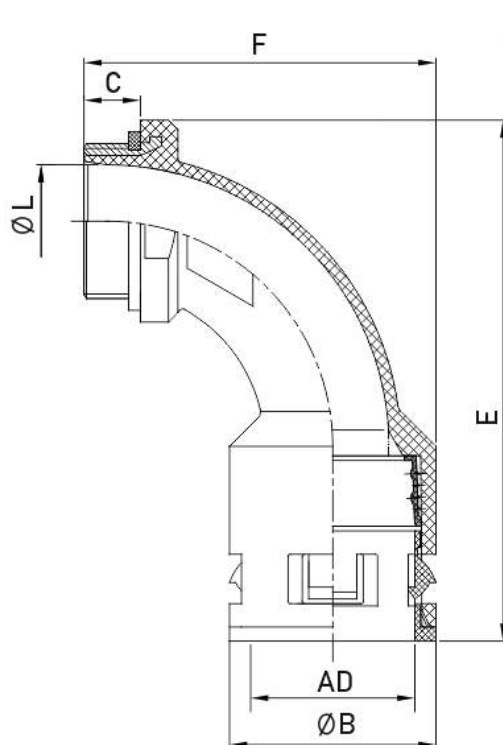

Тип	Артикул	Тип	Артикул	Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Ширина коннектора	Размер ключа
цвет серый (RAL 7037)		цвет черный (RAL 9005)			AD, мм	C, мм	L, мм	B, мм	D, мм	E, мм	SW, мм
WQBM-M12 G/AD10.0	WE2000100	WQBM-M12 B/AD10.0	WE2001400	M12X1.5	10,0	12	7	17	62	46	12/19
WQBM-M16 G/AD13.0	WE2000200	WQBM-M16 B/AD13.0	WE2001500	M16X1.5	13,0	12	9,5	20	66,5	47	14/24
WQBM-M16 G/AD15.8	WE2000300	WQBM-M16 B/AD15.8	WE2001600	M16X1.5	15,8	12	9,5	23	68	48	14/23
WQBM-M20 G/AD18.5	WE2000400	WQBM-M20 B/AD18.5	WE2001700	M20X1.5	18,5	13	12,5	26	74,5	52	17/30
WQBM-M20 G/AD21.2	WE2000500	WQBM-M20 B/AD21.2	WE2001800	M20X1.5	21,2	10	13	29,5	73	47	18/28
WQBM-M20 G-7/AD21.2	WE2000600	WQBM-M20 B-7/AD21.2	WE2001900	M20X1.5	21,2	7	13	29,5	73	44	18/28
WQBM-M25 G/AD21.2	WE2000700	WQBM-M25 B/AD21.2	WE2002000	M25X1.5	21,2	12	16	29,5	77	50	22/31
WQBM-M25 G/AD28.5	WE2000800	WQBM-M25 B/AD28.5	WE2002100	M25X1.5	28,5	12	17	37	93	67	22/34
WQBM-M32 G/AD34.5	WE2000900	WQBM-M32 B/AD34.5	WE2002200	M32X1.5	34,5	12	24	44	111	75	28/40
WQBM-M40 G/AD42.5	WE2001000	WQBM-M40 B/AD42.5	WE2002300	M40X1.5	42,5	17	31,5	52	116,5	84,5	38/51
WQBM-M50 G/AD42.5	WE2001100	WQBM-M50 B/AD42.5	WE2002400	M50X1.5	42,5	17	37,5	52	115,5	79,5	44/59
WQBM-M50 G/AD54.5	WE2001200	WQBM-M50 B/AD54.5	WE2002500	M50X1.5	54,5	17	37,5	64	127	95,5	45/60
WQBM-M63 G/AD54.5	WE2001300	WQBM-M63 B/AD54.5	WE2002600	M63X1.5	54,5	17	46,5	64	132	95,5	54/70
WQBM-G1/4 G/AD10.0	WE2002700	WQBM-G1/4 B/AD10.0	WE2003700	G1/4	10.0	12	7	17	62	46	12/19
WQBM-G3/8 G/AD13.0	WE2002800	WQBM-G3/8 B/AD13.0	WE2003800	G3/8	13.0	12	9,5	20	66,5	47	14/24
WQBM-G3/8 G/AD15.8	WE2002900	WQBM-G3/8 B/AD15.8	WE2003900	G3/8	15.8	12	9,5	23	68	48	14/23
WQBM-G1/2 G/AD18.5	WE2003000	WQBM-G1/2 B/AD18.5	WE2004000	G1/2	18.5	13	12,5	26	74,5	52	17/30
WQBM-G1/2 G/AD21.2	WE2003100	WQBM-G1/2 B/AD21.2	WE2004100	G1/2	21.2	10	13	29,5	73	47	18/28
WQBM-G3/4 G/AD28.5	WE2003200	WQBM-G3/4 B/AD28.5	WE2004200	G3/4	28.5	12	17	37	93	67	22/34
WQBM-G1 G/AD34.5	WE2003300	WQBM-G1 B/AD34.5	WE2004300	G1	34.5	12	24	44	111	75	28/40
WQBM-G1 1/4 G/AD42.5	WE2003400	WQBM-G1 1/4 B/AD42.5	WE2004400	G1 1/4	42.5	17	31,5	52	116,5	84,5	28/51
WQBM-G1 1/2 G/AD54.5	WE2003500	WQBM-G1 1/2 B/AD54.5	WE2004500	G1 1/2	54.5	17	37,5	64	127	95,5	45/60
WQBM-G2 G/AD54.5	WE2003600	WQBM-G2 B/AD54.5	WE2004600	G2	54.5	17	46,5	64	132	95,5	54/70

цвет фитинга:

B — черный (RAL 9005)

G — серый (RAL 7035)

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

