

ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СУПЕРДИФфуЗИОННАЯ МЕМБРАНА BIOVAT® VENT AS 130

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

В задачи профессиональной трехслойной супердиффузионной мембраны повышенной прочности входит, выпускание пара из утеплителя с одновременным предупреждением проникновения влаги с улицы, в условиях повышенных нагрузок при монтаже и эксплуатации (неблагоприятные погодные условия, ветровые нагрузки, сложность конструкции, продолжительность монтажа). УФ-стабилизаторы, входящие в состав материала BIOVAT® VENT AS 130, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Для снижения строительных рисков, связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, механическими повреждениями, рекомендуется внешнее покрытие (кровлю/наружную обшивку) монтировать в кратчайшие сроки после монтажа наружного влагоизоляционного материала BIOVAT® VENT AS 130.


Показатели плотности и массы рулона могут иметь разброс значений $\pm 5\%$.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Утепленные скатные кровли
- Каркасные стены
- Стены с наружным утеплением
- Вентилируемые фасады
- Чердачные перекрытия

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа
- Надежная защита от ветра и влаги
- Устойчива к жаре, холоду, старению и УФ-излучению.
- Расширенная гарантия 10 лет

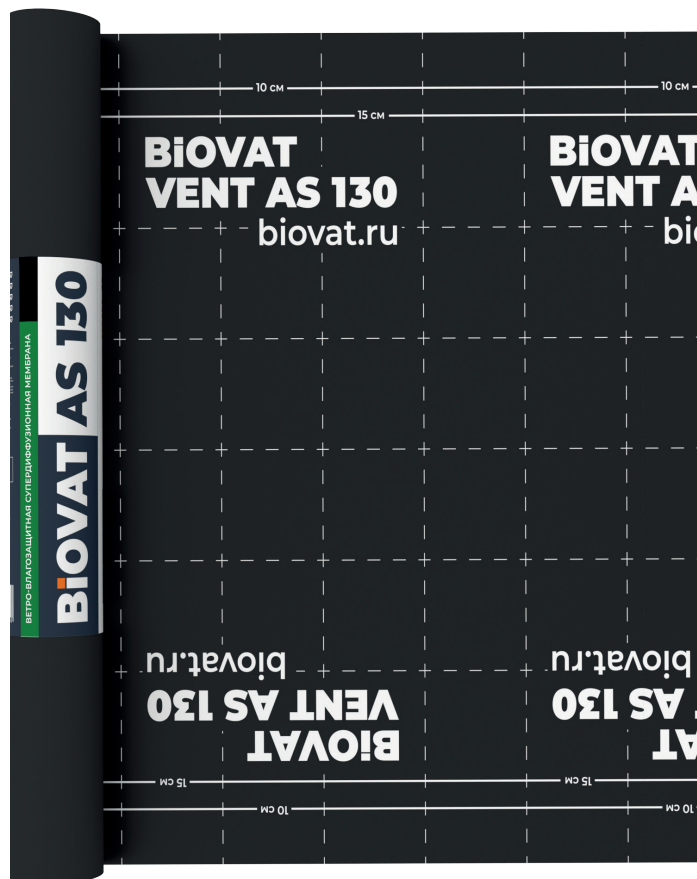

УПАКОВКА

Рулон пленки обернут в заводскую защитную упаковку из плотного прозрачного полиэтилена. Габариты упаковки: высота рулона 1,5 м, диаметр рулона 170 мм, объем 0,035 м³

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

СТО № 46345603-001-2023



ГИДРО-
ИЗОЛЯЦИЯ



ВЕТРО-
ИЗОЛЯЦИЯ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ВИДОВ РАБОТ



100% ЗАЩИТА
КОНСТРУКЦИЙ



ПРОСТОТА
МОНТАЖА



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
МАТЕРИАЛА



ТЕМПЕРАТУРА
МОНТАЖА



УСТОЙЧИВА
К ЖАРЕ, ХОЛОДУ,
СТАРЕНИЮ И УФ-
ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Трехслойная мембрана, состоящая из двух слоев нетканого материала и паропроницаемой мембраны между ними
Применение	Применяется в качестве ветро-влагозащиты в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен, стен с наружным утеплением, чердачных и межэтажных перекрытий
Плотность	130 г/м ²
Паропроницаемость	1050 г/(м ² , сут)
Водоупорность	Не менее 5000 мм вод. ст.
Прочность на разрыв продольная	250 Н/5 см
Прочность на разрыв поперечная	160 Н/5 см
Температурный диапазон	от -60 °С до +80 °С
Устойчивость к УФ	90 дней
Группа горючести	Г 4
Группа воспламеняемости	В 2
Размер рулона (площадь)	50м x 1,5 м (75 м ²)
Габариты упаковки	Высота рулона 1,5 м, диаметр рулона 170 мм
Объем упаковки	0,035 м ³
Масса рулона	9,75 кг
Срок службы	Более 50 лет
Гарантия	10 лет

ХРАНЕНИЕ

В сухом закрытом помещении в горизонтальном положении, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, сроком более 50 лет.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении на палетах. Загрузка в транспортные средства и перевозка — в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.