

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой

Коннекторы труб US предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб с высоким и замковым профилем к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

US




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	никелированная латунь
Материал оконцевателя	никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям

Применение: подходит для металлических гофрированных труб типов:
SPR-AS—без оболочки
WEYERgraff-AS—без оболочки

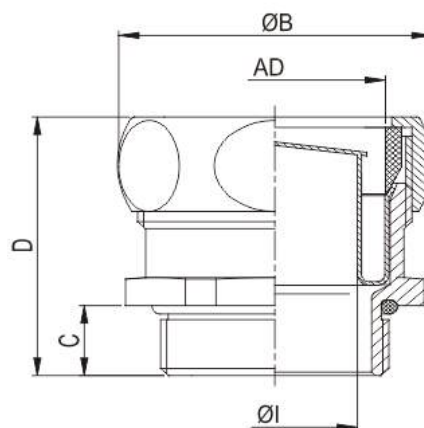

Тип	Артикул	Диаметр гофротрубы AD, мм	Размер резьбы AG, мм	Размер l, мм	Размер B, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Размер ключа SW, мм
US-M10/AD10	WE8800100	AD10	M10x1	6,5	18,3	6	23	15/17
US-M12/AD14	WE8800200	AD14	M12x1,5	10	22,5	6	24	19/21
US-M16/AD17	WE8800300	AD17	M16x1,5	12,5	28	7	27	23/26
US-M18/AD19	WE8800400	AD19	M18x1,5	14,5	29	7	27	26/27
US-M20/AD21	WE8800500	AD21	M20x1,5	16,5	32,5	7	27	27/30
US-M25/AD27	WE8800600	AD27	M25x1,5	21	39	7	34	34/36
US-M32/AD36	WE8800700	AD36	M32x1,5	29	48	8	35,5	45/45
US-M40/AD45	WE8800800	AD45	M40x1,5	38	58	9	38,1	52/55
US-M50/AD56	WE8800900	AD56	M50x1,5	49	69	9	42	65/65
US-M63/AD56	WE8801000	AD56	M63x1,5	49	75	10	42	70/70
US-P07/AD10	WE8801100	AD10	PG07	6,5	18,3	6	23	15/17
US-P09/AD14	WE8801200	AD14	PG09	10	23	7	35	19/21
US-P11/AD17	WE8801300	AD17	PG11	12,5	28	7	27	24/26
US-P13.5/AD19	WE8801400	AD19	PG13,5	14,5	29	7	27	26/27
US-P16/AD21	WE8801500	AD21	PG16	16,5	32,5	7	27	27/30
US-P21/AD27	WE8801600	AD27	PG21	21	39	7	34	34/36
US-P29/AD36	WE8801700	AD36	PG29	29	48	8	35,6	45/45
US-P36/AD45	WE8801800	AD45	PG36	38	58	9	38,1	52/55
US-P48/AD56	WE8801900	AD56	PG48	49	69	10	42	65/65

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

