



Hydraulic pump 729124 DU for SKF Drive-up Method



Гидравлический насос 729124 DU

100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²) — Для метода точного монтажа SKF Drive-up

[Find a distributor](#)

Насос 729124 DU особенно хорошо подходит для [метода точного монтажа SKF Drive-up](#) в сочетании с гидравлическими гайками серии [HME](#) (для размеров меньше или одинаковых с HME 54E). Также можно использовать для демонтажа подшипников и компонентов с максимальным давлением 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²). Кроме того, он может использоваться в других распространенных гидравлических системах, где допустимо гидравлическое давление до 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²).

Удобный в работе компактный насос поставляется в качественном кейсе для переноски, что значительно облегчает его использование как в цеху, так и на объекте. Поставляется в комплекте с установленным длинным напорным шлангом 1500


мм (59 дюймов) и быстросъемным переходником. Для метода точного монтажа SKF Drive-up насос поставляется с точным цифровым манометром [THGD 100C](#). Насос предварительно заполняется монтажным маслом [LHMF 300](#). В комплект поставки в кейсе также входят соединительный быстросъемный переходник и дополнительный литр монтажного масла. Насос также подходит для демонтажного масла [LHDF 900](#).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Идеально подходят для монтажа подшипников по методу точного монтажа SKF Drive-up (размеры HMV =< 54) - Компактная конструкция - Готов к эксплуатации, в комплекте с манометром, шлангом и	Гидравлические гайки SKF до HMV 54E включительно - Использование метода гидрораспора в условиях с максимальным давлением 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²) - Обычные гидравлические системы, где допускается давление до 100


быстросъемным
штуцером

МПа (14 500 фунтов/
дюйм²)

- Подходит для работы в цеху или на объекте
- Объем контейнера для масла 250 см³ (15 дюймов³) с предварительным заполнением LHM 300
- Поставляется в прочном кейсе

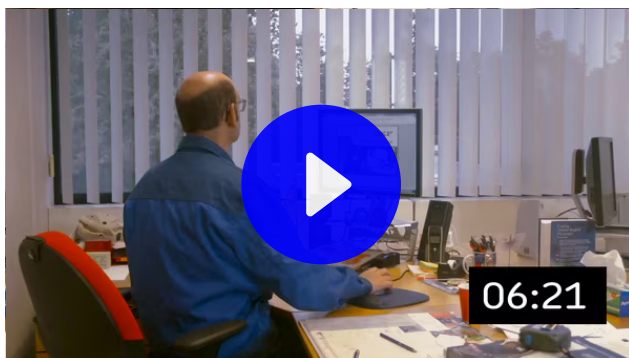

Видеоролик о
методе точного

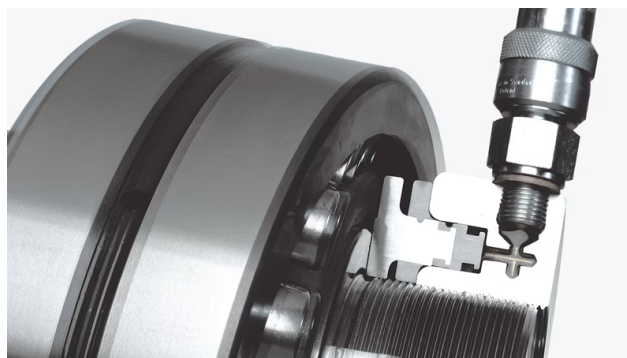

Использование
насоса для
монтажа



Использование
насоса для
демонтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	729124 DU
Описание	Гидравлический насос с ручным управлением и цифровым манометром
Максимальное давление	100 МПа (14 500 фунтов/дюйм ²)
Тип	Ручной насос
Тип насоса	Одноступенчатый
Объем/ход подачи	0,5 см ³ (0,03 дюйма ³)
Объем контейнера для масла	250 см ³ (15 дюймов ³)
Манометр	Цифровой
Длина шланга	1500 мм (59 дюймов)
Для метода монтажа SKF Drive-up	Да
Переходник	G 1/4 (наружная), быстросъемное соединение
Длина шланга высокого давления	1500 мм (59 дюймов)
Вес всего комплекта, включая кейс	7,76 кг (17,11 фунта)
Вес изделия (только насос)	4,5 кг (9,921 фунта)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Обозначение	Описание
-------------	----------

THGD 100C	Цифровой манометр 0-100 МПа (0–14 500 фунтов/дюйм ²), диаметр 79 мм (3,1 дюйма)
729107	Штуцер 729124
729108	Штуцер манометра для 729124
729124-1	Корпус гидравлического насоса 729124
729124-3	Ремонтный комплект для 729124
729124-4	Ручка сброса давления и шпindel для 729124
729124-5	Трубка контейнера для масла 729124
729124-CC	Инструментальный кейс (пустой) с вкладкой для 729124
729126	Гибкий шланг высокого давления 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм ²), длина 1,5 м
729831 A	Быстросъемный штуцер
729832 A	Быстроразъемный штуцер
LHMF 300/1	Монтажное масло, 1 литр
TDTC 1/C	Кейс, размер C, общий, без вкладки, пустой

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обозначение	Описание
LHDF 900/5	Демонтажное масло, 5 литров
LHMF 300/5	Монтажное масло, 5 литр
1077587/2	Манометр 0-100 МПа (0-14 500 фунтов/дюйм ²), диаметр 69 мм (2,7 дюйма)