

ИНСТРУКЦИЯ

Трёхступенчатая система фильтрации питьевой воды

АКВАПРО Стандарт | АКВАПРО Умягчение | АКВАПРО Обезжелезивание

Артикул производителя:

430A | 431A | 431T

Исполнения и состав картриджей

Арт.	Исполнение	Состав картриджей (ступень 1 → 2 → 3)
430A	Стандарт	ПП 5 мкм → Карбон блок → Карбон блок
431A	Умягчение	ПП 5 мкм → Умягчение → Карбон блок
431T	Обезжелезивание	ПП 5 мкм → Удаление железа → Карбон блок


Назначение

Трёхступенчатая система для комплексной очистки холодной питьевой воды из центрального водопровода. Три корпуса 10SL на настенной скобе подключаются к холодному водопроводу через тройник и оснащаются краном чистой воды.

- **430A Стандарт** — механические примеси, хлор, органика.
- **431A Умягчение** — снижение жёсткости воды.
- **431T Обезжелезивание** — удаление железа и марганца.

Технические характеристики

Ступени очистки	3
Картриджи	стандарт 10SL (10"×2½")
Ресурс	до 10 000 л
Рабочая среда	холодная вода
Температура	+5 °C ... +40 °C
Давление	1,5 – 6 атм.
Подкл. водопровод	тройник 1/2" (в компл.)
Подкл. кран воды	трубка 1/4" (в компл.)
Производитель	АКВАПРО, Россия

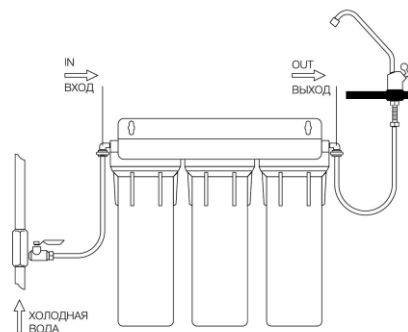

Комплект поставки

- Фильтр в сборе (3 корпуса 10SL на скобе)
- 3 картриджа согласно исполнению
- Кран чистой воды
- Тройник 1/2", трубка 1/4", ФУМ-лента
- Монтажный ключ, дополнительное крепление
- Инструкция

Монтаж и подключение

Монтаж рекомендуется выполнять со специалистом.

- Закрепите скобу на стене. Перекройте подачу холодной воды.
- Установите тройник на трубу холодной воды (ФУМ-лента).
- Подключите входную трубку от тройника к входу (IN) первого корпуса.
- Просверлите отверстие Ø12 мм в мойке, установите кран чистой воды.
- Подключите выходную трубку от выхода (OUT) третьего корпуса к крану.
- Убедитесь, что картриджи установлены, стаканы затянуты ключом.
- Откройте воду, слейте первые 3–5 л, проверьте соединения.

Замена картриджей

- Перекройте воду, откройте кран чистой воды для сброса давления.
- Открутите стакан ключом, извлеките картридж, промойте стакан.
- Установите новый картридж, закрутите стакан до упора.
- Откройте воду, слейте 1–2 л через кран чистой воды.

Сроки замены: ПП 5 мкм — каждые 3–6 мес.; остальные картриджи — каждые 6 мес. Ресурс картриджей указан на упаковке и зависит от загрязнения исходной воды.

Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Использовать только с холодной водой. Максимальная температура — +40 °С.
• Порядок ступеней строго по маркировке корпусов: IN — вход, OUT — выход.
• Все картриджи, кроме ПП, устанавливаются резиновым уплотнителем вверх .
• При первом запуске и после замены картриджей слейте не менее 3–5 литров воды.
• Не используйте при давлении ниже 1,5 или выше 6 атм.
• Заменяйте картриджи своевременно. Использовать только оригинальные картриджи АКВАПРО.

Гарантийные обязательства

АКВАПРО гарантирует отсутствие дефектов материалов и производства. Гарантийный срок — **2 года**. Гарантия не распространяется при: механических повреждениях; несоблюдении инструкции; использовании неоригинальных картриджей; давлении выше 6 атм.; гидроударе; эксплуатации свыше 2 лет с даты покупки.