

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ВЛАДЕЛЬЦЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ

11.1 Изготовитель:

Czech Republic, Praha, Podnikatelská 586, 190 11

www.kinexmeasuring.com

11.2 Владелец торговой марки:

Czech Republic, Praha, Podnikatelská 586, 190 11

www.kinexmeasuring.com

11.3 Официальный дистрибьютор на территории СНГ:

ООО «Мастер-Экспер»

192283, г. Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 33, помещение 5

8 (800) 550-17-19, info@master-tool.su, www.master-tool.ru

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Угольник поверочный плоский KINEX соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____


Отметка ОТК / печать: _____

ПАСПОРТ УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ

тип УП

100x63 160x100 250x160 400x250

630x400 750x375 1000x500

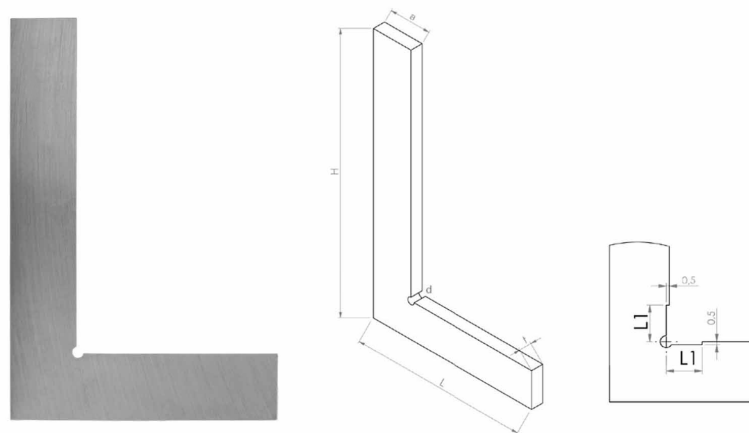

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Угольник поверочный плоский предназначен для проверки прямых углов, выполнения разметочных и слесарно-сборочных работ, а также контроля взаимно перпендикулярного расположения плоскостей деталей.

Пример обозначения угольника при заказе:

Угольник слесарный плоский KINEX 160x100, арт. 4011

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Тип исполнения: плоский.

2.2 Размеры согласно каталогу KINEX:

Артикул	H, мм	L, мм	a, мм	t, мм	L1, мм
4010	100	63	17	4	-
4011	160	100	26	5	-
4012	250	160	26	5	-
4013	400	250	32	6	18
4014	630	400	40	8	22
4015	750	375	40	8	22
4016	1000	500	40	8	22

Точность прямого угла в соответствии с PN 25 5120:

Длина, мм	100	150	250	400	630	750	1000
Отклонение, мм	0,058	0,070	0,088	0,116	0,160	0,200	0,240

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

4.1 Угольник слесарный плоский — 1 шт.

4.2 Упаковка — 1 шт.

4.3 Паспорт — 1 шт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Протереть угольник чистой тканью, смоченной в нефрасе, затем протереть чистой сухой тканью.

5.2 Выдерживать на рабочем месте не менее 3 ч.

5.3 Производить контроль с соблюдением постоянства измерительного усилия.

5.4 Во избежание коррозии и порчи угольника руки должны быть чистыми и сухими.

5.5 Не допускать ударов по рабочим поверхностям угольника.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить угольник в сухом закрытом помещении, предохраня рабочие поверхности от загрязнения, влаги, механических повреждений и воздействия агрессивных сред. При длительном хранении рекомендуется нанести на металлические поверхности тонкий слой консервационной смазки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи.

7.3 Рекомендуемый срок службы — 5 лет.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха: 20 ± 10 °C. Относительная влажность воздуха: $60 \pm 20\%$.