


## ИНСТРУКЦИЯ

### Мембраны обратного осмоса

*Высокая степень очистки питьевой воды*

Артикул производителя:

771  
748  
750  
751  
772  
460  
461

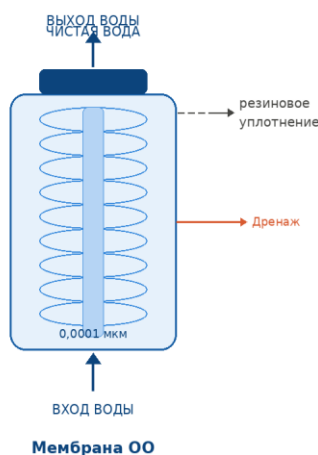

### Описание

Мембраны рулонного типа состоят из множества тонких слоёв пористой полупроницаемой плёнки, намотанной вокруг центрального перфорированного сердечника. Совместимы с большинством бытовых систем обратного осмоса, представленных на рынке.

Размер пор 0,0001 мкм обеспечивает задержание 96–99% растворённых солей и ионов, большинства бактерий и вирусов, летучих органических соединений и взвешенных частиц. Все задержанные загрязнения отводятся в дренаж. Производительность зависит от температуры и давления воды: при низкой температуре или недостаточном давлении рекомендуется использовать насос повышения давления.

**Размер пор: 0,0001 мкм. Эффективность очистки: 96–99%.**

### Технические характеристики

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Производительность          | 50 / 75 / 100 / 150 GPD (190 / 284 / 380 / 570 л/сут) |
| Размер пор                  | 0,0001 мкм                                            |
| Эффективность очистки       | 96–99%                                                |
| Рабочая температура         | от +5 °C до +45 °C                                    |
| Рабочее давление            | 3,5–10 бар                                            |
| Макс. содержание свободного | 0,1 мг/л                                              |

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| хлора                          |                                                                            |
| Диапазон pH                    | 3–10                                                                       |
| Ресурс                         | Ресурс картриджа указан на упаковке и зависит от загрязнения исходной воды |
| Срок замены                    | 1 год                                                                      |
| Страна производства            | Китай                                                                      |
| Официальный представитель в РФ | АКВАПРО                                                                    |

## Важная информация

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Мембрана устанавливается **резиновым уплотнителем вверх**.
- После установки слейте не менее 3–5 литров воды.
- Содержание свободного хлора в воде не должно превышать 0,1 мг/л — используйте угольный предфильтр.
- Не используйте с водой, которая является микробиологически небезопасной или неизвестного качества.
- Производительность снижается при температуре воды ниже +15 °С или давлении ниже 3,5 бар.
- Производите замену мембраны не реже 1 раза в год.
- Неправильная установка и обслуживание могут привести к повреждению имущества или затоплению.

## Ограниченная гарантия

**АКВАПРО** гарантирует, что данный продукт не имеет дефектов материалов и производства. Гарантия не распространяется на сбои, вызванные неправильным использованием, изменением или несоблюдением инструкций по установке и замене картриджей.