

GERKULES
БЕТОН-КОНТАКТ
GE-99 PRO

ОБЫЧНЫЙ
БЕТОН-КОНТАКТ

Применение под цементные штукатурки



Применение снаружи помещений



Применение под плиточную облицовку



Помещения с повышенной влажностью



Паропроницаемый



Водо- и морозостойкий



Перевозка в вагонах без ограничений по классу



ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ: 8-800-250-30-10

WWW.GERKULES.COM

Редакция: 05.25

БЕТОН-КОНТАКТ

GE-99

ГАРАНТИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ
ШТУКАТУРКИ
С БЕТОНОМ



GE-99 PRO БЕТОН-КОНТАКТ



**10 КГ СУХОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
14 КГ БЕТОН-КОНТАКТА.**

Специализированный адгезионный грунт. Разработан специально для цементных штукатурок!

Создание шероховатого слоя на гладких минеральных основаниях. После высыхания образует идеальную поверхность для сцепления с последующими покрытиями.

Для всех видов штукатурок. Возможность использования с любыми штукатурками на цементном, гипсовом и композиционном вяжущем.

Применяется снаружи и внутри помещений. Используется без ограничений при любых условиях работ.

Для помещений с любым уровнем влажности. Возможность применения в санузлах, ванных комнатах, банях и саунах.

Для ручного нанесения валиком или кистью. Легкое нанесение без использования специализированного инструмента и оборудования. Подходит для любого уровня строителей.

Розово-серый цвет. Контроль нанесения.

БЕТОН-КОНТАКТ С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ:

- **Хранение и перевозка без ограничений при любых температурах.** Поставляется в сухом виде.
- **Легче готового продукта.** На 40% меньше вес при перевозке и подъеме на этаж.
- **Удобство приготовления раствора.** Продукт поставляется в ведре.
- **Возможность использования продукта частями.** Внутри два отдельных пакета.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОСНОВАНИЯ:

монолитный и сборный бетон
цементные штукатурки
кладки (в том числе комбинированные)
из ячеистых блоков, любого кирпича и камня
полимерная обмазочная гидроизоляция
напольные, либо настенные покрытия
из старой плитки (внутри помещений)

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ:

цементные и композиционные штукатурки: GP-21, GP-21M, GP-51, GP-31, GP-121, GM-25, GP-111

гипсовые штукатурки: GP-41, GP-61, GP-71, GP-81, GP-141


декоративные штукатурки: GD-11, GD-41

плиточные клеевые составы: GM-45, GM-145, GM-155, GM-165, GM-245, GM-255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Розово-серый
Связующее	Цементно-полимерное
Наибольший размер частиц	1,25 мм
Рекомендуемая толщина слоя	1,5 - 2 мм
Прочность сцепления с основанием, не менее	1 МПа
Прочность на сжатие, не менее	7,5 МПа
Морозостойкость	F50
Расход воды	0,38-0,4 л/кг сух. смеси 1,9-2,0 л/мешок 5 кг 3,8-4,0 л/10 кг сух. смеси
Средний расход смеси	0,65 кг/м²
Готовность для дальнейших работ через	24 ч
Полный набор прочности	72 ч
Жизнеспособность после смешивания с водой, не менее	2 ч
Срок и условия хранения	18 месяцев с даты производства

Смесь сухая растворная на цементном вяжущем Рк3, F50 ручного нанесения
ГОСТ 31357. ТУ 5745-008-49720964-2005.

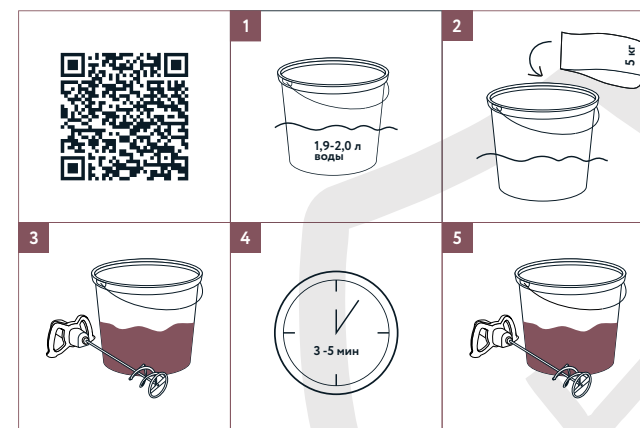

Подробную инструкцию читайте на ведре