

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ PIVOT.100. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Толщина двери: от 40 мм.

Высота двери: 1500-2800 мм.

Ширина двери: макс. 1500 мм

Вес двери: макс. 100 кг.

Материал: нержавеющая сталь AISI 304.

Фиксация в открытом положении 90°: нет.

Фиксация в закрытом положении: нет.

Регулировка усилия закрытия двери: нет.

Регулировка скорости дохлопа: нет.

Регулировка вертикального положения двери: нет.

ГАРАНТИЯ:

Производитель гарантирует безотказную работу системы в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Кронштейн верхний | 1 шт. |
| 2. Опора верхняя | 1 шт. |
| 3. Кронштейн нижний | 1 шт. |
| 4. Опора нижняя | 1 шт. |
| 5. Шарик | 1 шт. |
| 6. Саморез | 8 шт. |
| 7. Ключ шестигранный S4 | 1 шт. |

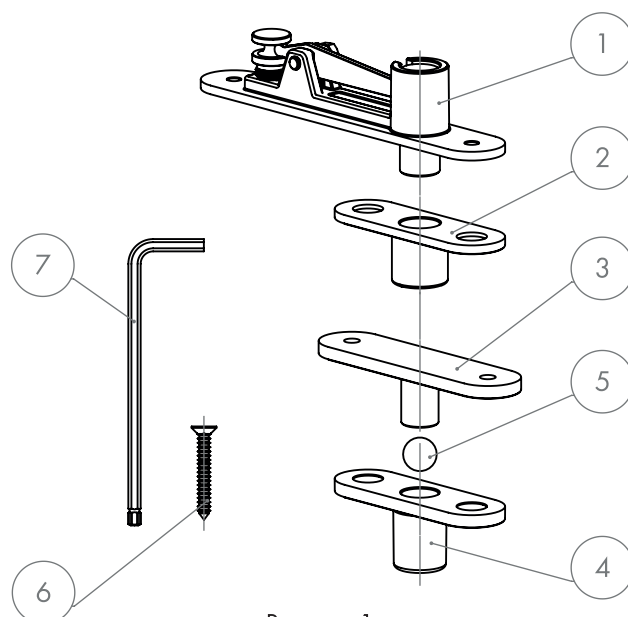


Рисунок 1

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Параметры врезки

В — ширина дверного полотна (1500 мм max);

Н — высота дверного полотна (2800 мм max);

С — толщина дверного полотна (от 40 мм);

Е, F — зазоры слева и справа между полотном и коробкой, мм.

$$F=0,15 \cdot S-1,7 \text{ мм}$$

Для визуальной согласованности мы рекомендуем использовать зазоры слева и справа одинаковыми.

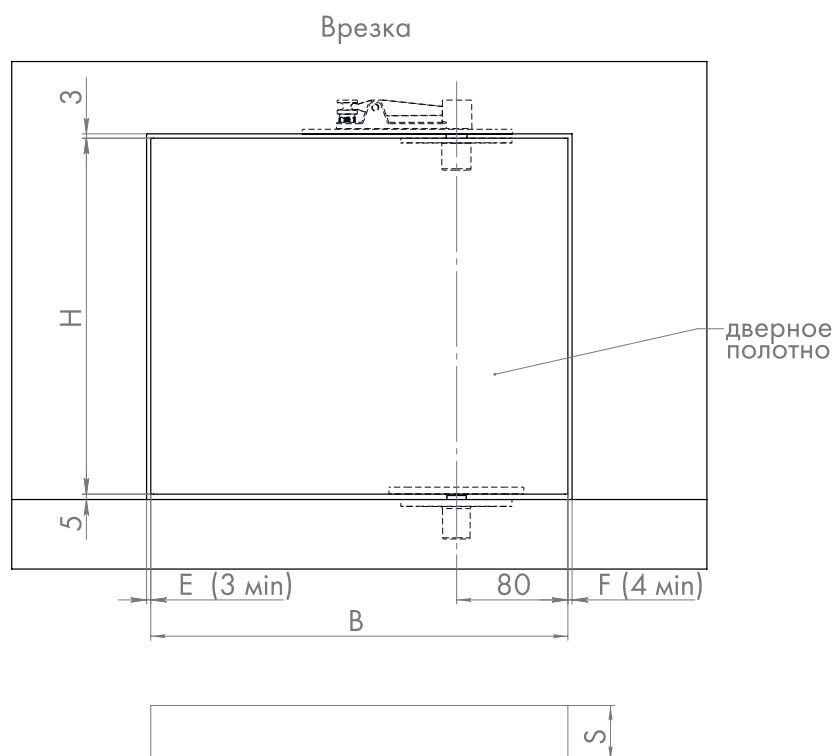


Рисунок 2

Подготовка дверного полотна:

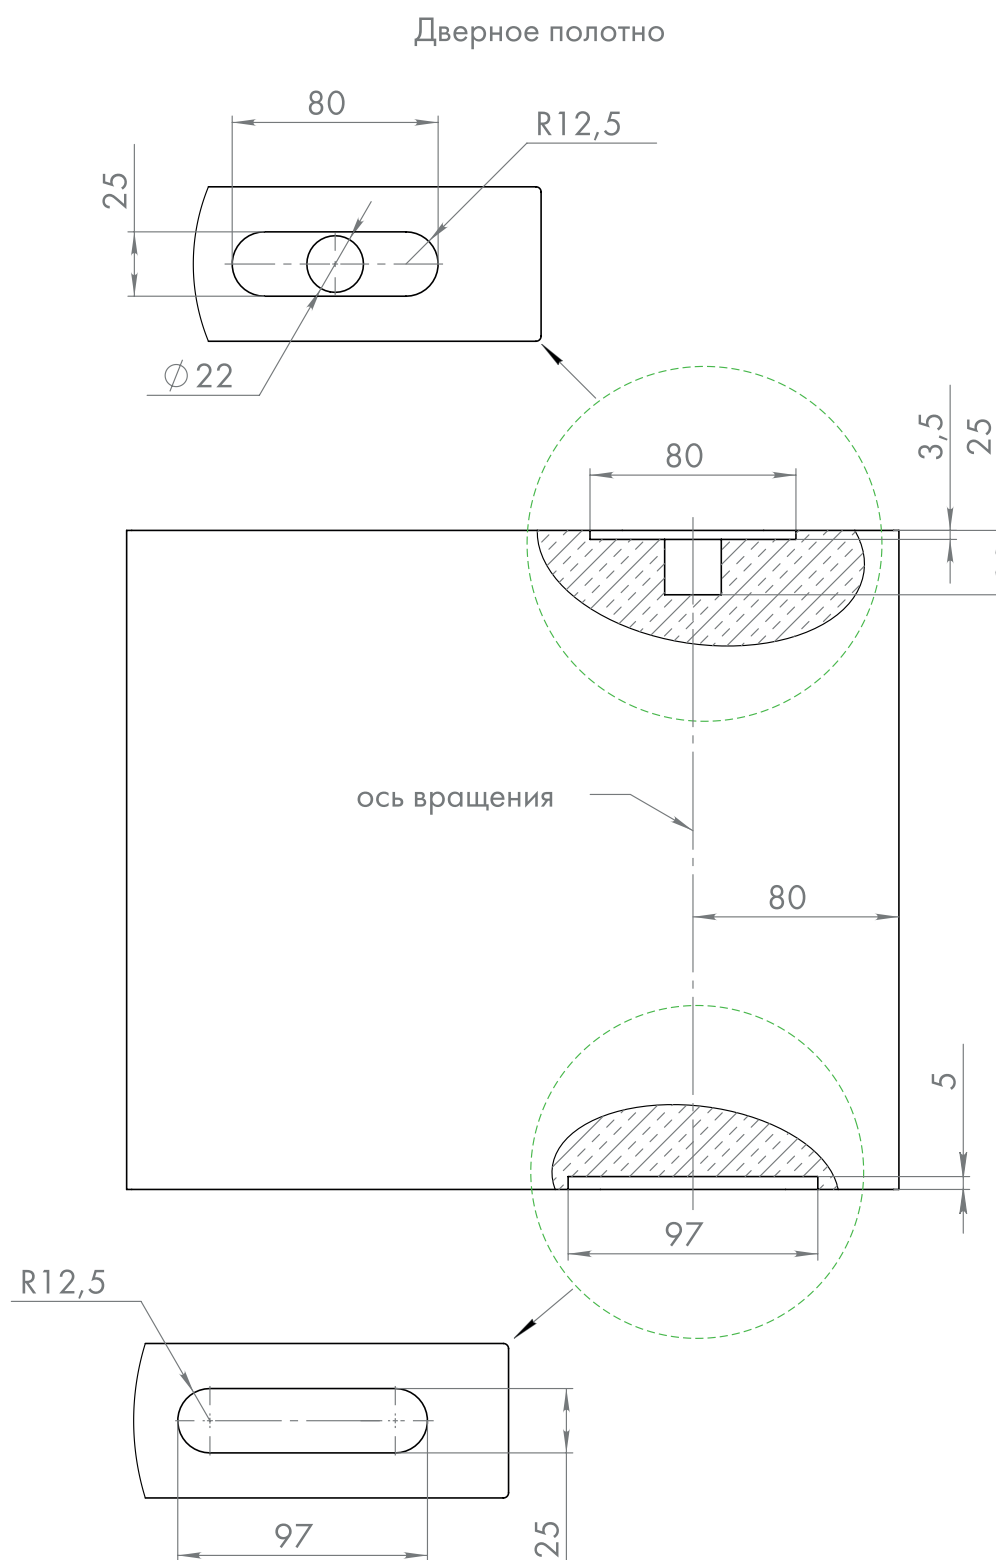


Рисунок 3

2. Установить опору верхнюю ② и кронштейн нижний ③ на дверное полотно и зафиксировать саморезами ⑥, как показано на рисунке 5.

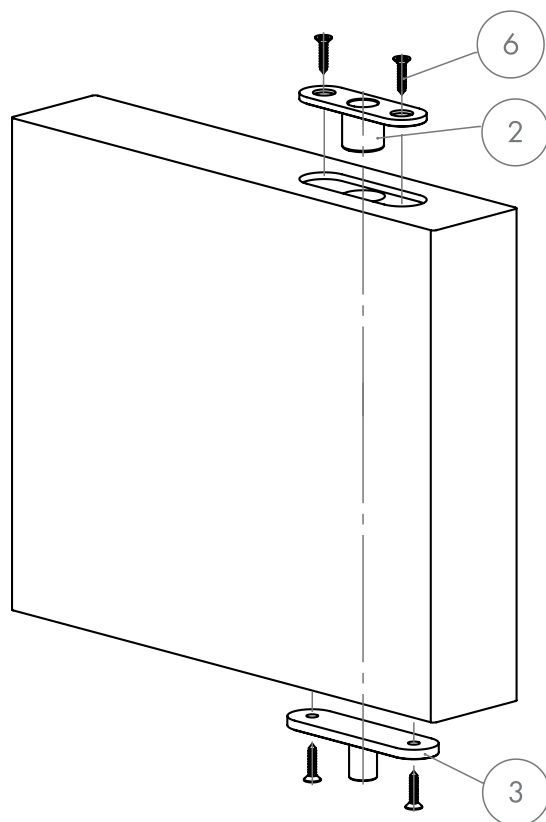


Рисунок 5

3. Установить кронштейн верхний ① и опору нижнюю ④ и зафиксировать саморезами ⑥ (рисунок 6а). Убедиться, что штифт у кронштейна не выступает за грань кронштейна (рисунок 6б). При необходимости отрегулировать при помощи шестигранного ключа ⑦.

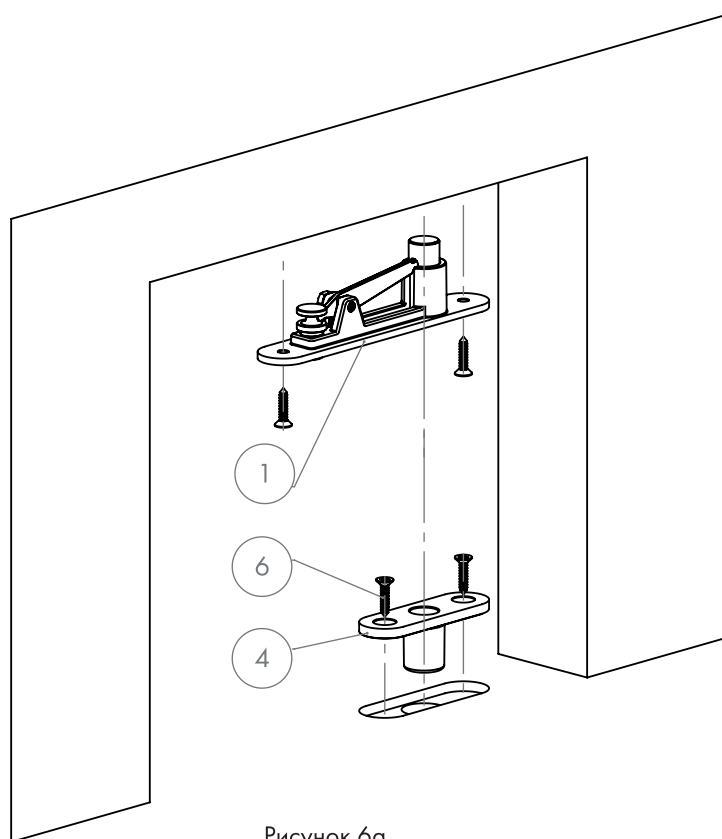


Рисунок 6а

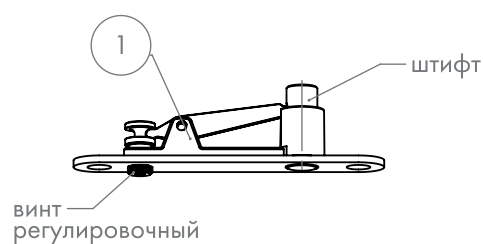


Рисунок 6б

4. Завести дверное полотно в проём и установить в нижнюю опору ④, предварительно поместив в неё шарик ⑤ (рисунок 7).
Затем при помощи шестигранного ключа ⑦ зафиксировать дверное полотно в проёме, выдвинув штифт (рисунок 8).

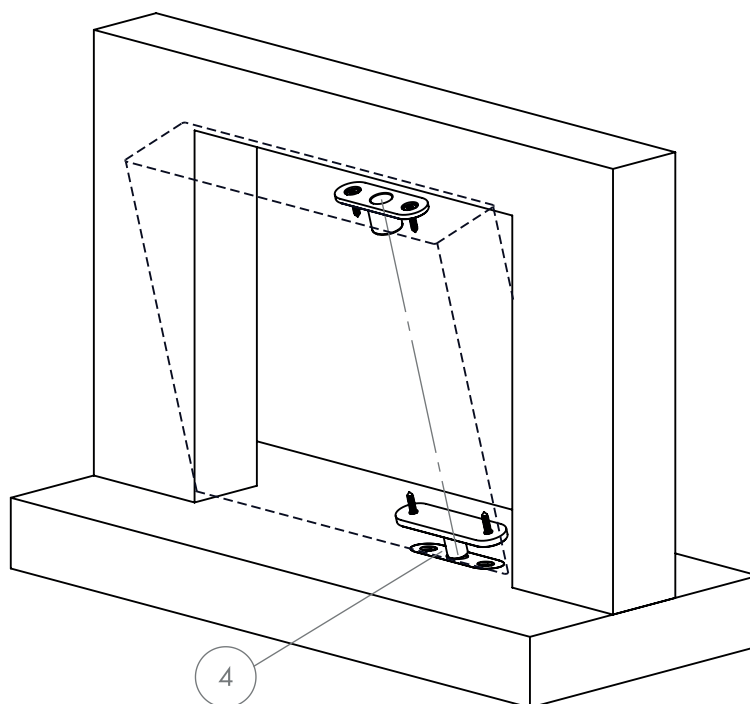


Рисунок 7

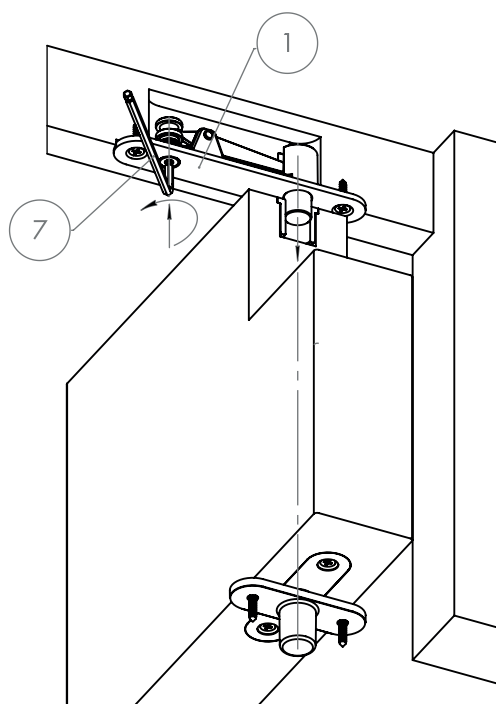


Рисунок 8

5. Общий вид

Общий вид

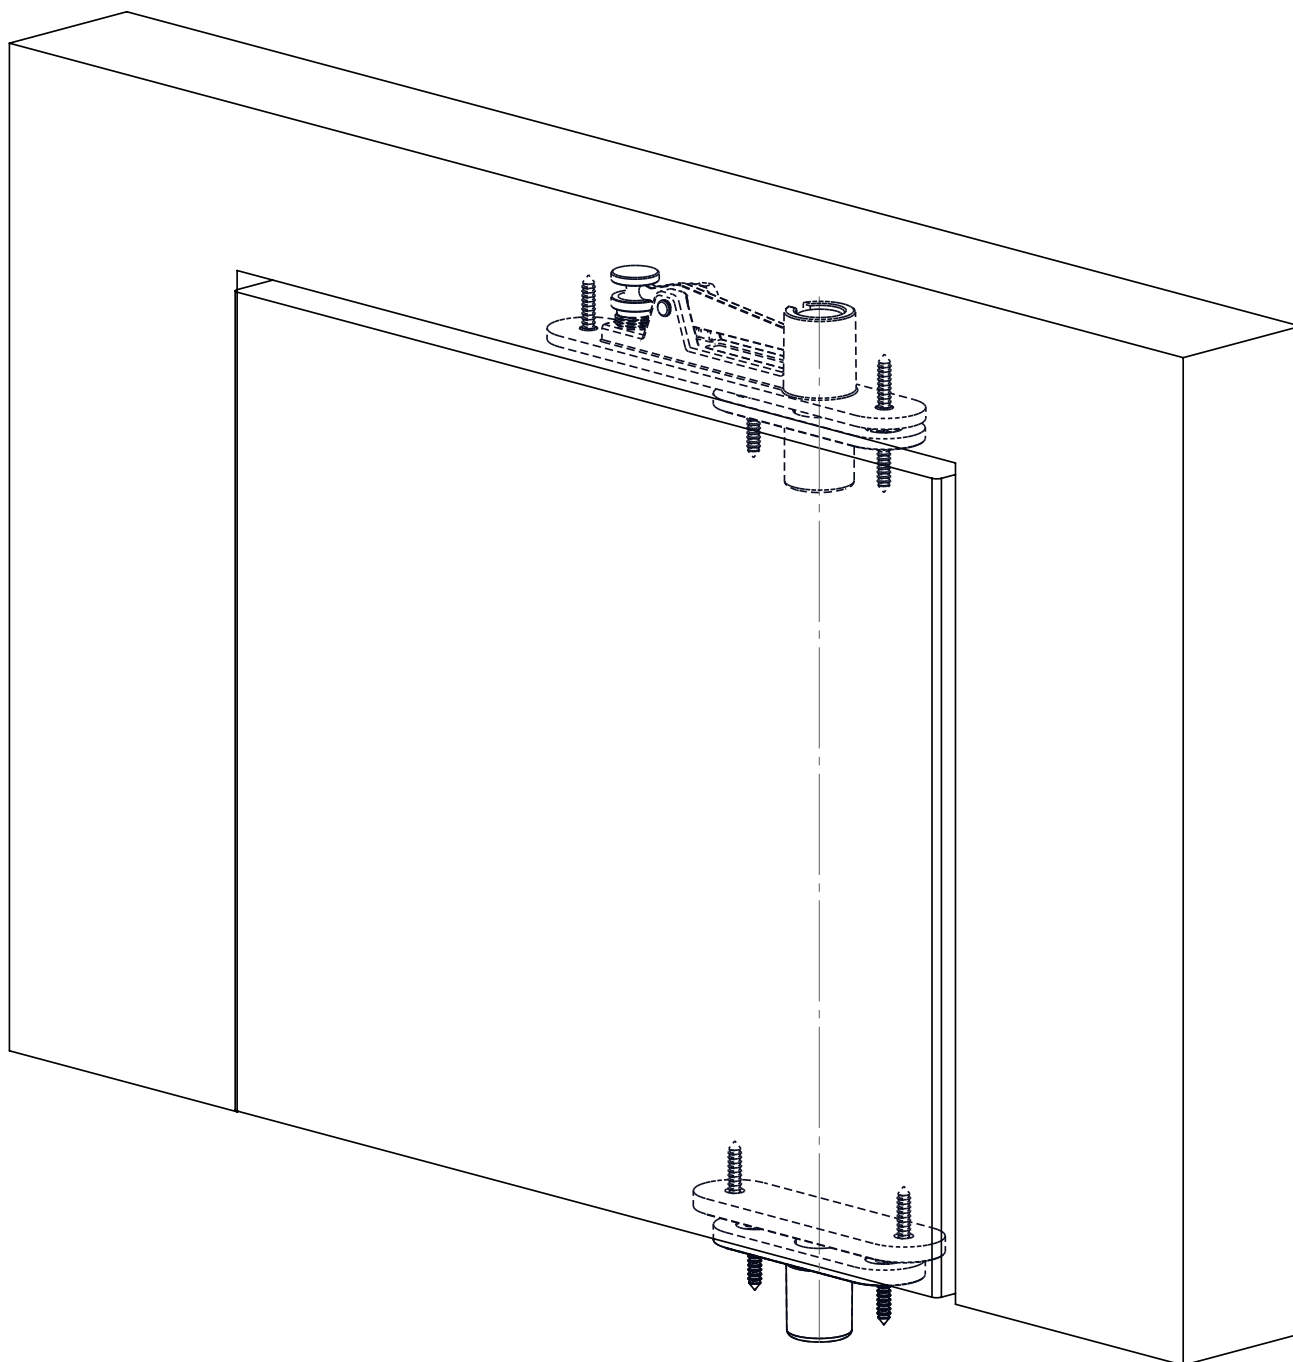


Рисунок 9